
RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: WKD418SC
Luminaire à pictogramme Batterie autonome Installation au plafond, SelfControl (SC), 8 h, 36 m, IP20, Métal, blanc

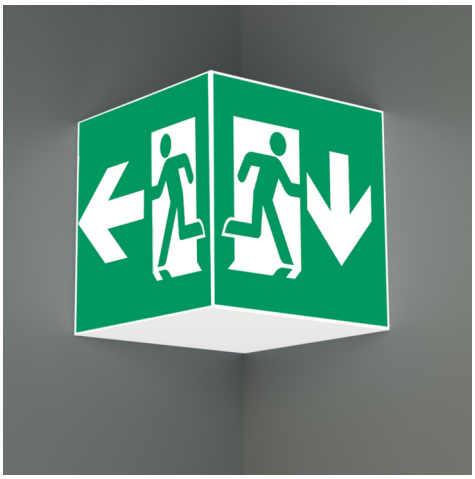

Luminaire cubique carré à pictogramme de secours pour la signalisation des issues de secours et des voies d'évacuation. Il peut être monté directement au plafond ou suspendu à l'aide d'un accessoire correspondant.

Grâce à sa forme cubique, ce luminaire en plastique est bien visible des quatre côtés. Idéal pour des applications avec des croisements de voies comme dans les grands magasins avec des allées de rayonnages.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl.

CE

5 JAHRE 5 YEARS GARANTIE WARRANTY

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/WKD418SC


DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Installation au plafond
Distance de reconnaissance	36 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Metal
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP20
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	Waste disposal, CE, 5 Years waranty
Classe de protection	1
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	8 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	180 V - 250 V
Fréquence d'entrée	50 Hz

Puissance max.	5,3 W
Puissance DS	3,9 W
Puissance BS	2 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	195 mm
Largeur	195 mm
Hauteur	195 mm
Poids	0.87
Poids, emballage inclus	1.01
Section de raccordement	2,5 mm²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	190 lm
Flux lumineux secours	190 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4262483023495


RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

DESSIN TECHNIQUE

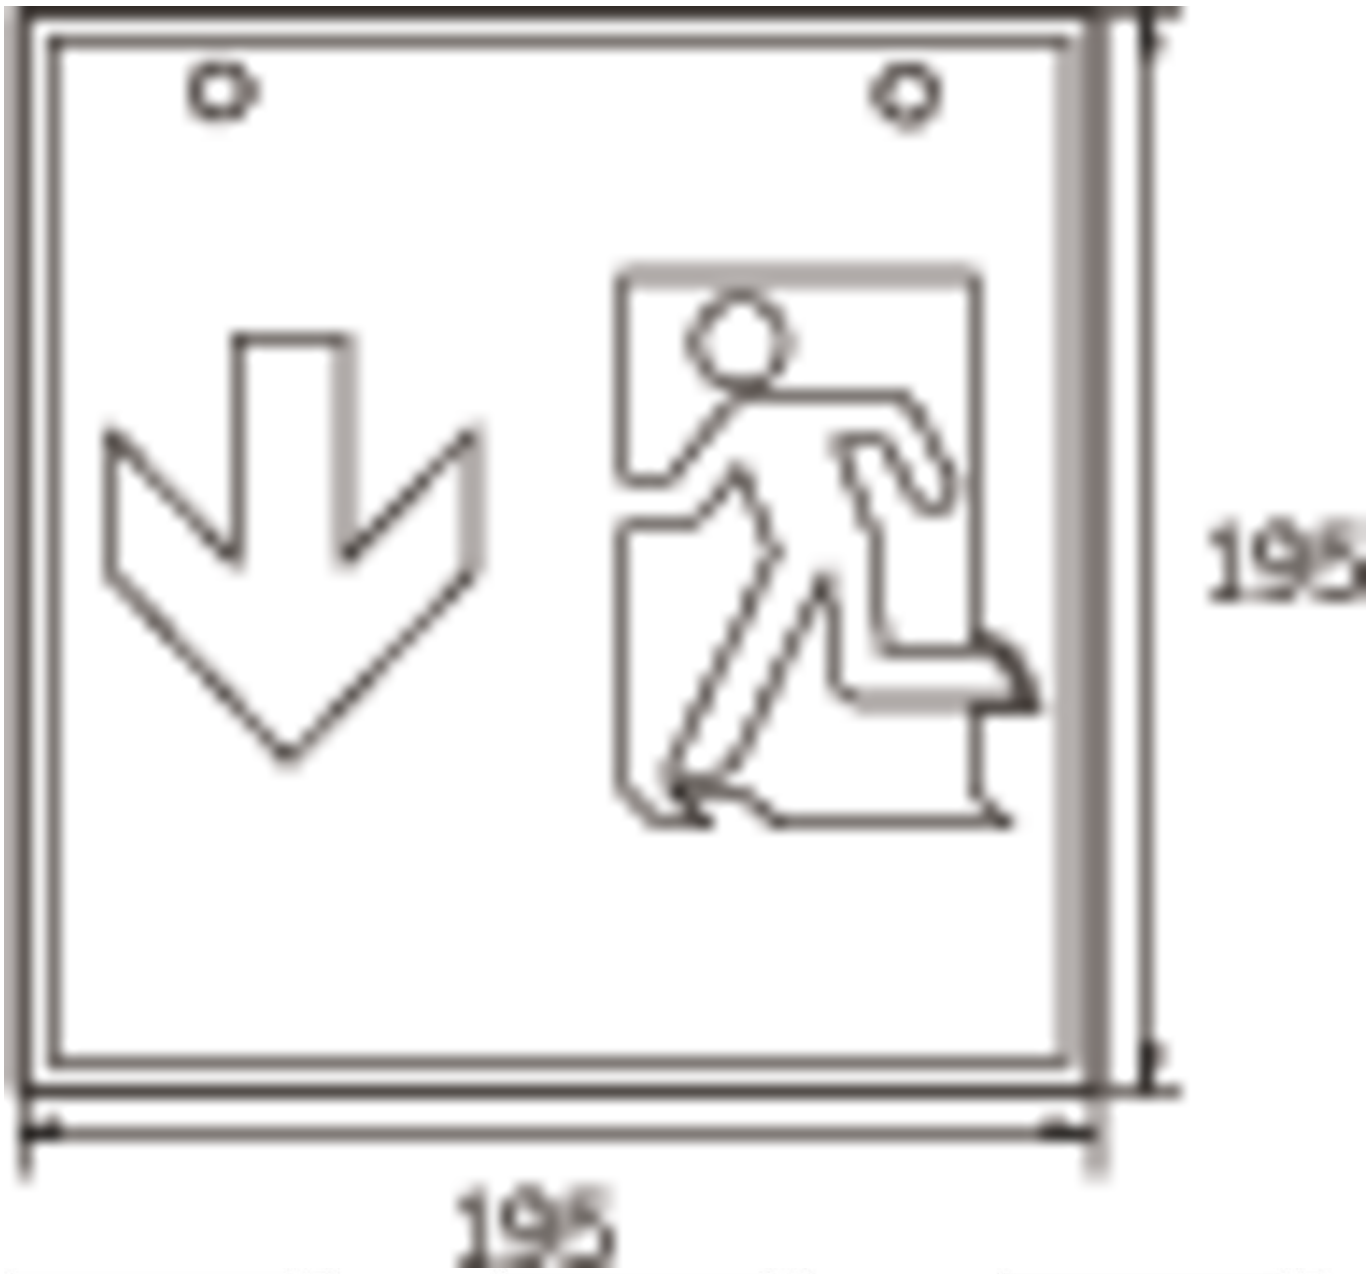


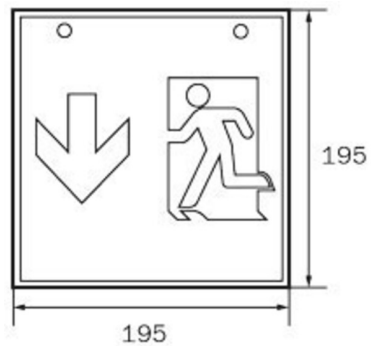


WK

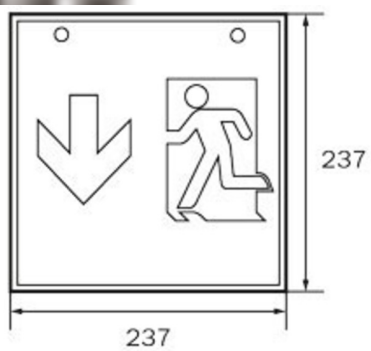


WG

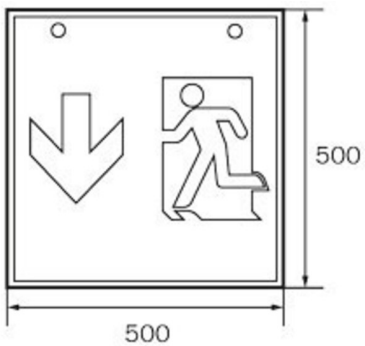

WX

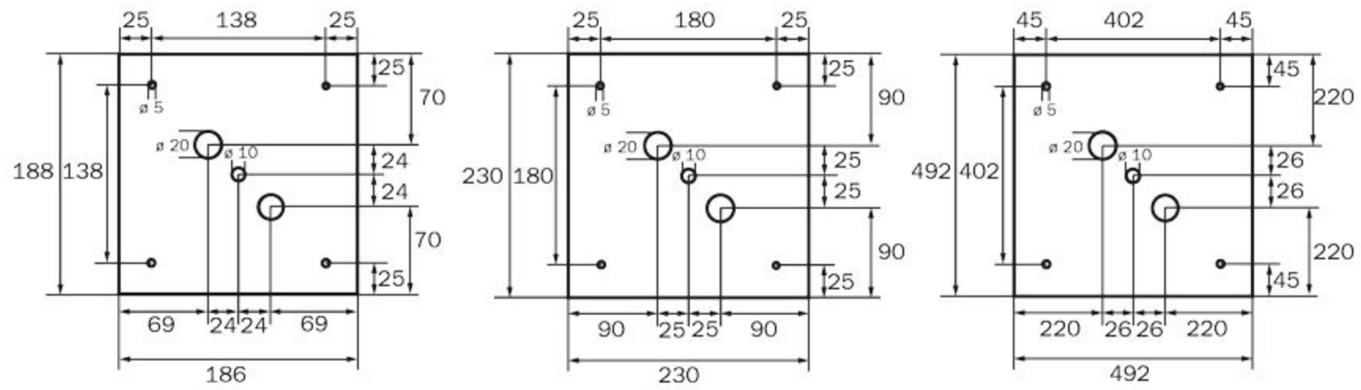
25
138
25
25
70
ø 5
ø 20
ø 10
24
24
70
25
188
138
69
24
24
69
186
WK
25
180
25
25
90
ø 5
ø 20
ø 10
25
25
90
25
230
180
90
25
25
90
230
WG
45
402
45
45
220
ø 5
ø 20
ø 10
26
26
220
45
492
402
220
26
26
220
492
WX

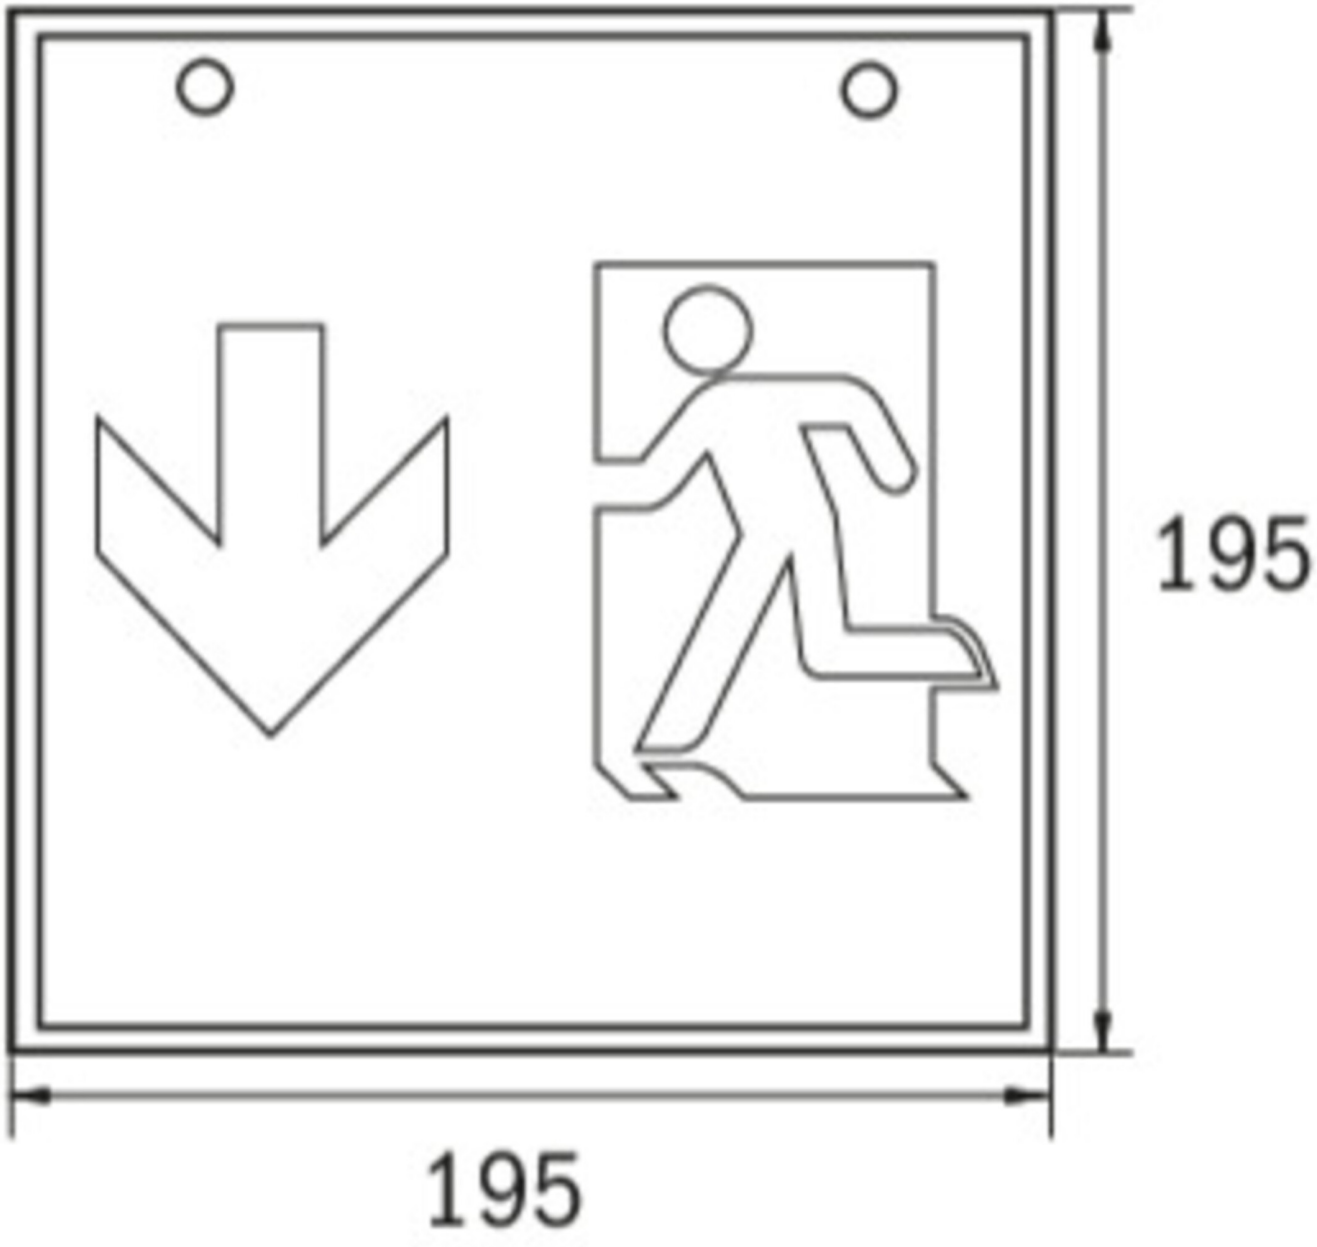
195
195

LISTE DES ACCESSOIRES

WKO - Kit d'œillets de chaîne pour le montage de cubes (4 pièces)

1PV-EB - Pendule

DSA-Y4M - Suspension par câble

DSA-Y4M-APA - Suspension par câble

LFP3233-SET-2AKKU - Batterie