Art.-Nr: KMB413WL-SW-TT
Luminaires de sécurité Batterie autonome Universel, Professionnel sans fil (WL), 3 h, IP54, Matière plastique, Noir



Luminaire de sécurité compact pour la signalisation lumineuse des voies d'évacuation et des issues de secours avec écran prismatique pour une diffusion optimale de la lumière. Celle-ci est obtenue par les LED SMD High-Power blanches, qui de surcroît disposent d'une longue durée de vie d'env. 50 000 heures. Disponible pour raccordement à des systèmes à batterie centralisée et comme luminaire à batterie autonome. Grâce à son cadre de montage en option, ce luminaire s'intègre élégamment dans le plafond.

Couleur du boîtier en noir RAL 9005

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional. Le set de pictogrammes souhaité (flèche à droite, à gauche, en haut ou en bas) est contenu dans la livraison standard.


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/KMB413WL-SW-TT

DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaires de sécurité
Type d'installation	Universel
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Polycarbonate
Couleur du bôitier	Noir
Type de protection (IP)	IP54
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	Waste disposal, CE, 5 Years waranty
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Wireless Professional (WL)
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu

Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	- V
Puissance max.	5,3 W
Puissance DS	3,9 W
Puissance BS	1,5 W
Température ambiante DS	-25 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-25 °C à 40 °C
Profondeur	250 mm
Largeur	34 mm
Hauteur	50 mm
Poids	0.59
Poids, emballage inclus	0.66
Section de raccordement	2.5 mm²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	190 lm
Flux lumineux secours	190 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
GTIN	4262483024003

DESSIN TECHNIQUE

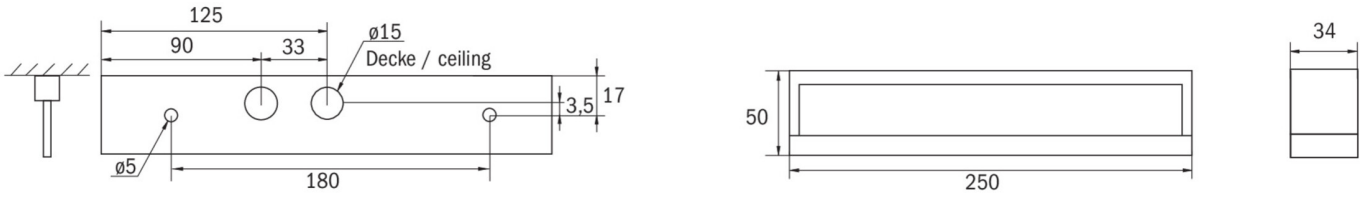

LISTE DES ACCESSOIRES

KME-EB - Cadre de montage

BALL1 - Panier de protection pare-ballons

KMBE - Caisson d'encastrement pour béton

BALLPLX-KMB - Capot pare-ballons

KMBFH - KM Flexible Wall Mount – Parallel Arm for Safety Lights

LFPN3233.01 - Batterie