



Art.-Nr: KCD413SC-TT
Luminaire à pictogramme Batterie autonome
Installation au plafond, 3 h, 30 m, IP40, Matière plastique,
blanc

Luminaire à pictogramme de secours fin et convexe en plastique pour montage au plafond. Pour marquage monoface ou biface. Le set de pictogrammes est enfichable et se place à l'intérieur sans recours à un quelconque dissolvant pour adhésif.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client. Le set de pictogrammes souhaité (flèche à droite, à gauche, en haut ou en bas) est contenu dans la livraison standard.



Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/KCD413SC-TT



DONNÉES TECHNIQUES







Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Installation au plafond
Distance de reconnaissance	30 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Matière plastique
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE, Garantie 5 ans
Classe de protection	1
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu



Tension d'entrée AC	180 V - 250 V
Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance max.	6,9 W
Puissance DS	5,7 W
Puissance BS	2 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-15 °C à 40 °C
Profondeur	90 mm
Largeur	340 mm
Hauteur	170 mm
Poids	1.02
Poids, emballage inclus	1.13
Section de raccordement	2,5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	320 lm
Flux lumineux secours	320 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4262483024065



DESSIN TECHNIQUE

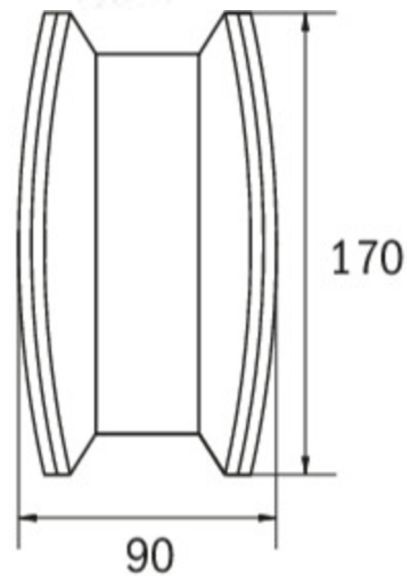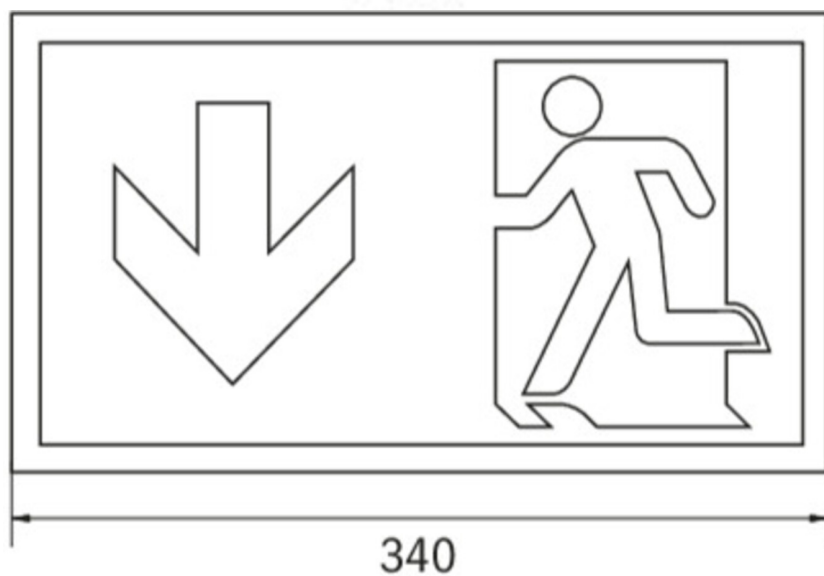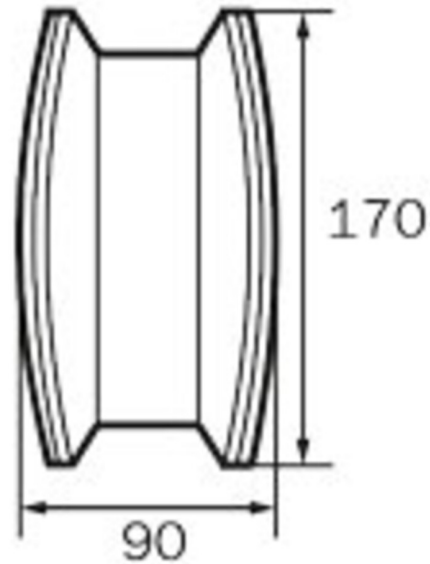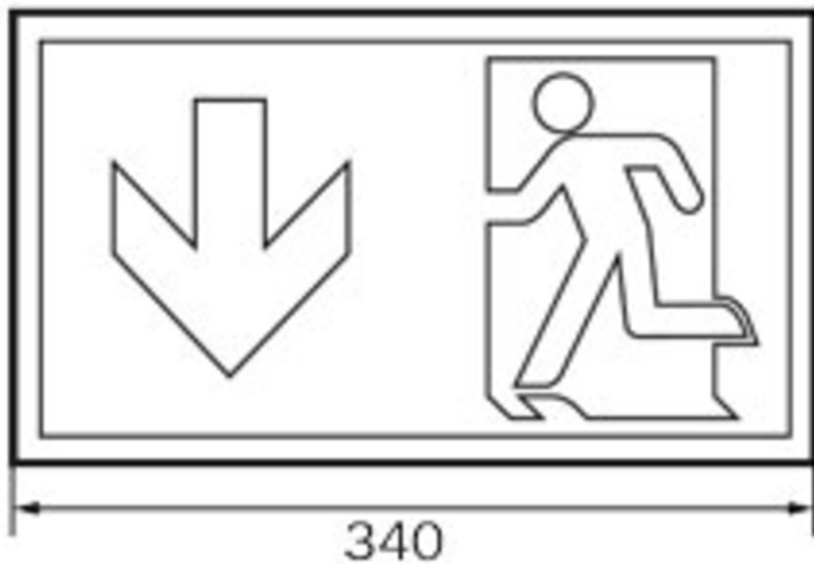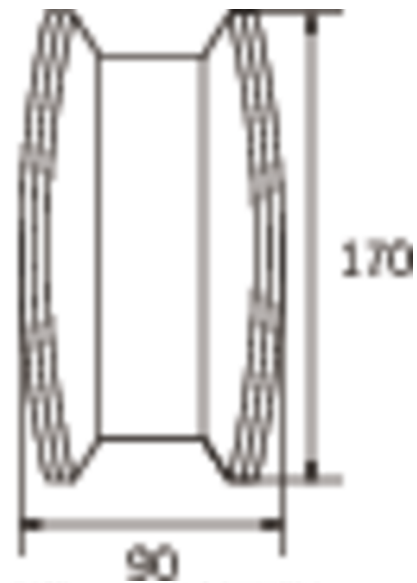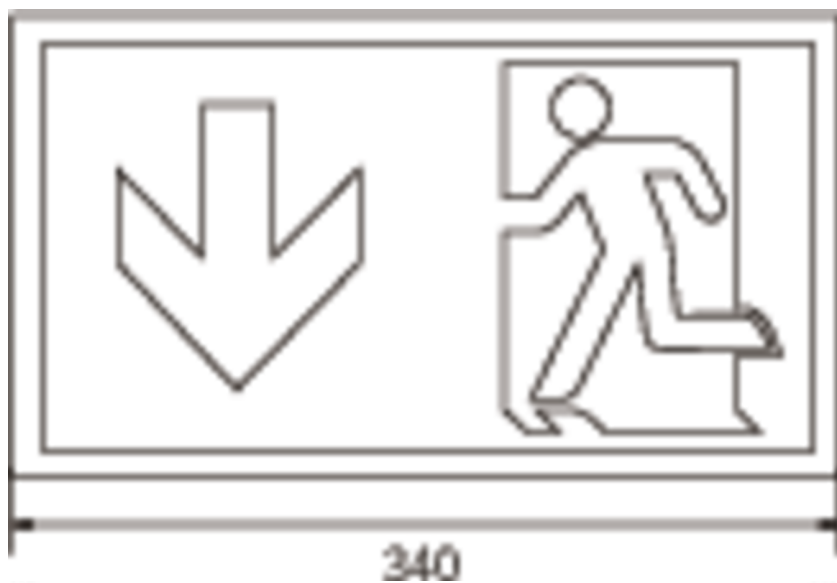



LISTE DES ACCESSOIRES

KCAWW - Support mural

DSA - Suspension par câble

2PW-EB - Suspension

WKL - Œillets de chaîne