



Art.-Nr: KMB018SC-TT
Luminaire de sécurité Batterie autonome
Universel, 8 h, IP54, Matière plastique, blanc

Luminaire de sécurité compact pour montage universel. Le boîtier carré en plastique arbore un design discret réduit à l'essentiel. La signalisation lumineuse des issues de secours et des voies d'évacuation est améliorée par le système optique intégré dans le bandeau.

Le montage universel inclut un montage mural, en applique au plafond ainsi que la possibilité d'un encastrément au plafond en association avec le cadre de montage disponible.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl. Le set de pictogrammes souhaité (flèche à droite, à gauche, en haut ou en bas) est contenu dans la livraison standard.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/KMB018SC-TT




DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Type de luminaire | Luminaire de sécurité |
| Type d'installation | Universel |
| Pictogramme | non |
| Ampoules | LED |
| Matériel du boîtier | Matière plastique |
| Couleur du boîtier | blanc |
| Type de protection (IP) | IP54 |
| Résistance aux impacts (IK) | ≥ 3 |
| Certification | WEEE, CE |
| Classe de protection | 2 |
| Alimentation | Batterie autonome |
| Surveillance | SelfControl (SC) |
| Temps d'autonomie | 8 h |
| Batterie | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah |
| Mode de fonctionnement | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entrée AC | 230 V |
| Fréquence d'entrée | 50 / 60 Hz |



| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Tension d'entrée CC | - V |
| Puissance max. | 4,6 W |
| Puissance DS | 3,3 W |
| Puissance BS | 1 W |
| Température ambiante DS | -25 °C à 40 °C |
| Température ambiante BS | -25 °C à 40 °C |
| Profondeur | 250 mm |
| Largeur | 34 mm |
| Hauteur | 50 mm |
| Poids | 0.59 |
| Poids, emballage inclus | 0.66 |
| Section de raccordement | 2.5 mm ² |
| Entrée de commutation | Oui |
| Blocage de l'éclairage de secours | non |
| Connexion de la batterie | Fiche |
| Fonction de variation | Non |
| Flux lumineux réseau | 190 lm |
| Flux lumineux secours | 85 lm |
| Numéro du tarif douanier | 94056120 |
| GTIN | 4262483025161 |

DESSIN TECHNIQUE

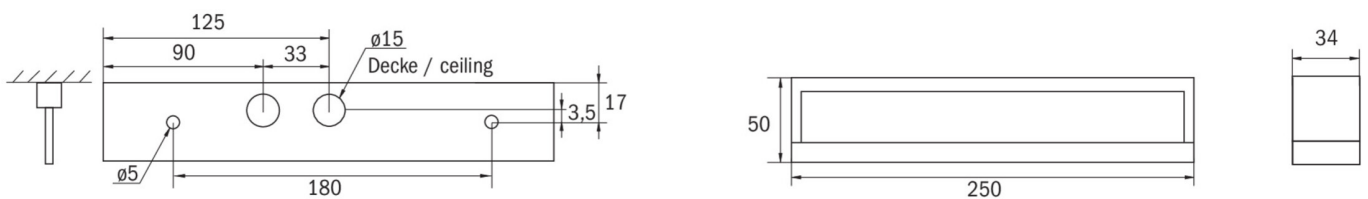



LISTE DES ACCESSOIRES

KME-EB - Cadre de montage

BALL1 - Panier de protection pare-ballons

KMBE - Caisson d'encastrement pour béton

BALLPLX-KMB - Capot pare-ballons

KMBFH - KM Flexible Wall Mount – Parallel Arm for Safety Lights

LFPN3233.01-TT - Batterie

Au: 10.07.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.