## Art.-Nr: QCW421SC-AZ-BM-TT
## Luminaire général, Luminaires de sécurité Batterie autonome Universel, SelfControl (SC), 1 h, IP54, Zinc moulé sous pression, Anthracite



Luminaire à LED rond en zinc moulé sous pression, sous forme de luminaire de sécurité combiné avec design intemporel.

Il dispose en plus de l'éclairage général d'une fonction d'éclairage de sécurité intégrée. La LED d'éclairage de secours peut être relevée sans l'utilisation d'outil lors du montage pour éclairer par exemple de façon optimale en cas de montage mural les voies d'évacuation et les issues de secours.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl.

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/QCW421SC-AZ-BM-TT


## DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Type de luminaire | Luminaire général, Luminaires de sécurité |
| Type d'installation | Universel |
| Pictogramme | non |
| Ampoules | LED |
| Matériel du bôitier | Zinc die-cast |
| Couleur du bôitier | Anthracite |
| Type de protection (IP) | IP54 |
| Résistance aux impacts (IK) | 10 |
| Certification | Waste disposal, CE, 5 Years waranty |
| Classe de protection | 1 |
| Alimentation | Batterie autonome |
| Surveillance | SelfControl (SC) |
| Temps d'autonomie | 1 h |
| Batterie | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah |
| Mode de fonctionnement | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entrée AC | 180 V - 250 V |
| Fréquence d'entrée | 50 Hz |
| Puissance max. | 19,3 W |
| Puissance DS | 17,7 W |


| | |
|---|---|
| Puissance BS | 1,4 W |
| Température ambiante DS | -15 °C à 40 °C |
| Température ambiante BS | -15 °C à 40 °C |
| Hauteur | 106 mm |
| Dimentsions | 363 mm |
| Poids | 2.66 |
| Poids, emballage inclus | 2.99 |
| Section de raccordement | 2,5 mm² |
| Entrée de commutation | Oui |
| Blocage de l'éclairage de secours | non |
| Connexion de la batterie | Fiche |
| Fonction de variation | Non |
| Flux lumineux réseau | 1800 lm |
| Flux lumineux secours | 470 lm |
| EOF | 0.26 |
| Numéro du tarif douanier | 94056180 |
| GTIN | 4262483025536 |

## DESSIN TECHNIQUE

QCW

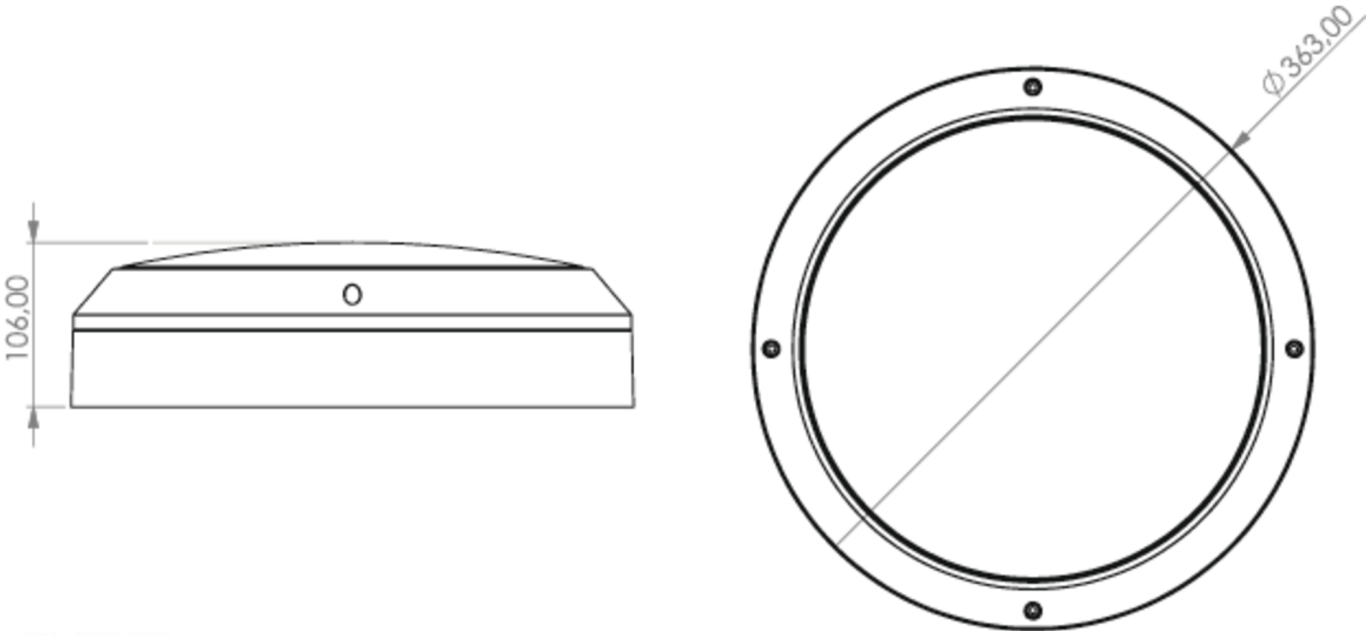


QCW

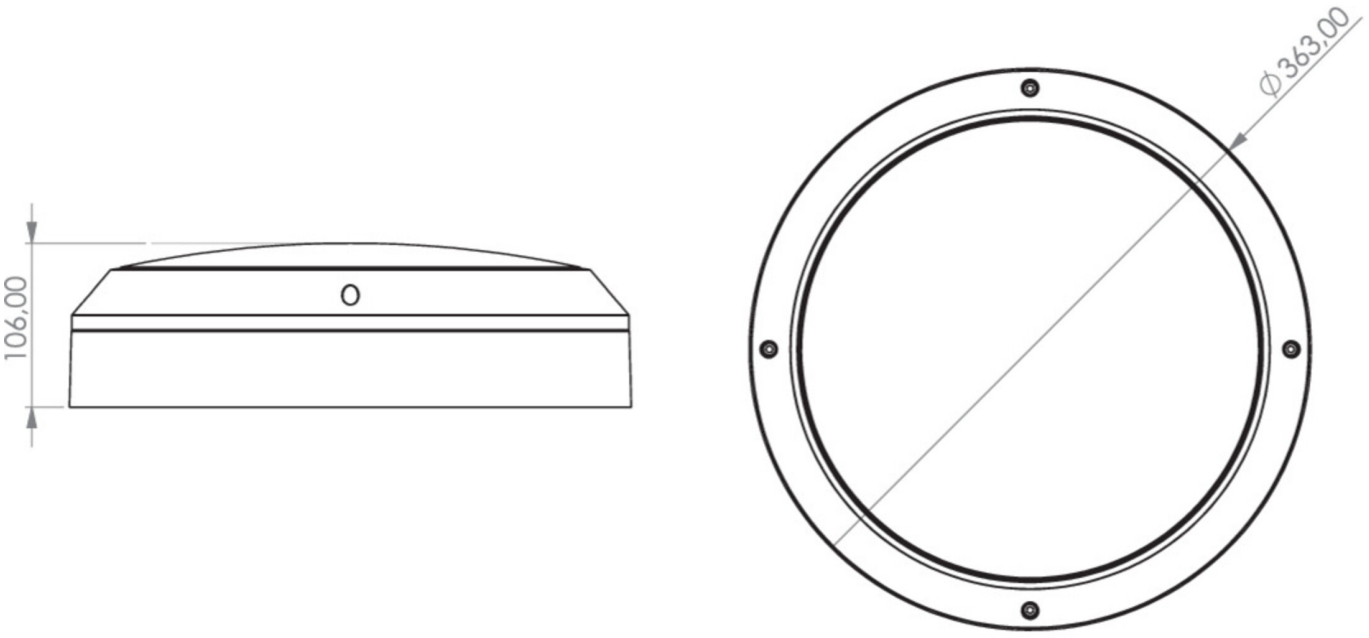


Au: 31.10.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.