



**Art.-Nr: PMWK403SC**  
**Luminaire à pictogramme Batterie autonome**  
**Montage mural, 3 h, 20 m, IP65, Matière plastique, blanc**

Luminaire à pictogramme de secours à LED en plastique avec bandeau de forme convexe pour montage mural.

Des vis de nivellement sont intégrées pour faciliter le montage et corriger les défauts de planéité du support.

Le set de pictogrammes est enfichable et se fixe à l'intérieur sans recours à un quelconque dissolvant pour adhésif.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl. Le set de pictogrammes (MTL, MTR et 2 flèches droites) est contenu dans la livraison standard.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/PMWK403SC](http://www.rp-group.com/fr/item/PMWK403SC)



## DONNÉES TECHNIQUES


|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire à pictogramme    |
| Type d'installation         | Montage mural              |
| Distance de reconnaissance  | 20 m                       |
| Pictogramme                 | Set                        |
| Ampoules                    | LED                        |
| Matériel du bôitier         | Matière plastique          |
| Couleur du bôitier          | blanc                      |
| Type de protection (IP)     | IP65                       |
| Résistance aux impacts (IK) | 6                          |
| Certification               | WEEE, CE, Signe D, HACCP   |
| Classe de protection        | 2                          |
| Alimentation                | Batterie autonome          |
| Surveillance                | SelfControl (SC)           |
| Temps d'autonomie           | 3 h                        |
| Batterie                    | LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah       |
| Mode de fonctionnement      | Mode veille / mode continu |
| Puissance max.              | 3,8 W                      |
| Puissance DS                | 2,5 W                      |



|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Puissance BS                      | 0,3 W               |
| Température ambiante DS           | 0 °C à 35 °C        |
| Température ambiante BS           | 0 °C à 35 °C        |
| Profondeur                        | 65 mm               |
| Largeur                           | 236 mm              |
| Hauteur                           | 136 mm              |
| Poids                             | 0.7                 |
| Poids, emballage inclus           | 0.83                |
| Section de raccordement           | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Entrée de commutation             | Oui                 |
| Blocage de l'éclairage de secours | non                 |
| Connexion de la batterie          | Fiche               |
| Fonction de variation             | Non                 |
| Flux lumineux réseau              | 100 lm              |
| Flux lumineux secours             | 100 lm              |
| Numéro du tarif douanier          | 94056120            |
| GTIN                              | 4260766553691       |



## DESSIN TECHNIQUE

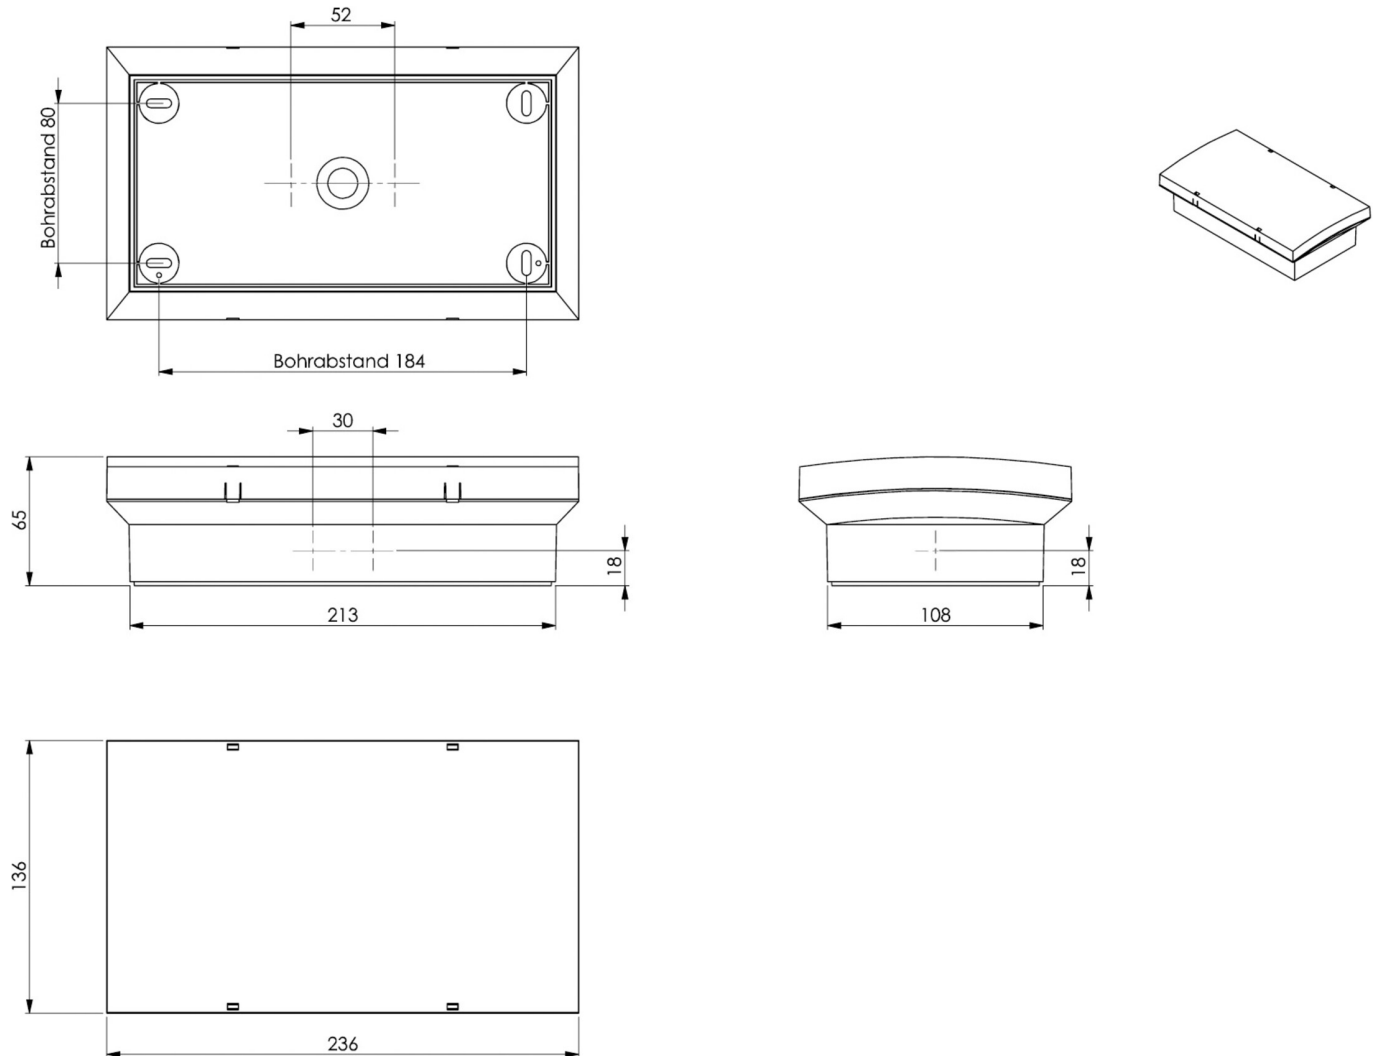

## Liste des Accessoires

PME - Boîtier modulaire professionnel pour une électrotechnique exigeante

PM-PIKTOSETSONDER.01 -

Au: 21.07.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.