RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

## Art.-Nr: PXW413WL
## Luminaire à pictogramme Batterie autonome Montage mural, Professionnel sans fil (WL), 3 h, 30 m, IP65, PCABS, Polycarbonate, blanc



Luminaires à pictogramme à LED en matière synthétique avec capot de forme convexe pour montage mural. Pour faciliter le montage, des vis de nivellement sont intégrées afin de compenser les surfaces inégales. Le set de pictogrammes est enfiché à l'intérieur et fixé sans solvant.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional. Le set de pictogrammes (MTL, MTR et 2 flèches droites) est contenu dans la livraison standard.


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/PXW413WL

## DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Type de luminaire | Luminaire à pictogramme |
| Type d'installation | Montage mural |
| Distance de reconnaissance | 30 m |
| Pictogramme | Set |
| Ampoules | LED |
| Matériel du bôitier | PCABS, Polycarbonate |
| Couleur du bôitier | blanc |
| Type de protection (IP) | IP65 |
| Résistance aux impacts (IK) | 5 |
| Certification | CE, Waste disposal, D-sign, HACCP (food law conformity) |
| Classe de protection | 2 |
| Alimentation | Batterie autonome |
| Surveillance | Wireless Professional (WL) |
| Temps d'autonomie | 3 h |
| Batterie | LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah |
| Mode de fonctionnement | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entrée AC | 230 V |
| Fréquence d'entrée | 50 Hz |

| | |
|---|---|
| Puissance max. | 4,0 W |
| Puissance DS | 2,0 W |
| Puissance BS | 0,8 W |
| Température ambiante DS | 0 °C à 40 °C |
| Température ambiante BS | 0 °C à 40 °C |
| Profondeur | 68 mm |
| Largeur | 320 mm |
| Hauteur | 168 mm |
| Poids | 0.86 |
| Poids, emballage inclus | 0.95 |
| Section de raccordement | 2.5 mm² |
| Entrée de commutation | Oui |
| Blocage de l'éclairage de secours | Oui |
| Connexion de la batterie | Fiche |
| Fonction de variation | Oui |
| Flux lumineux réseau | 140 lm |
| Flux lumineux secours | 140 lm |
| Numéro du tarif douanier | 94056120 |
| GTIN | 4262483026540 |

## DESSIN TECHNIQUE

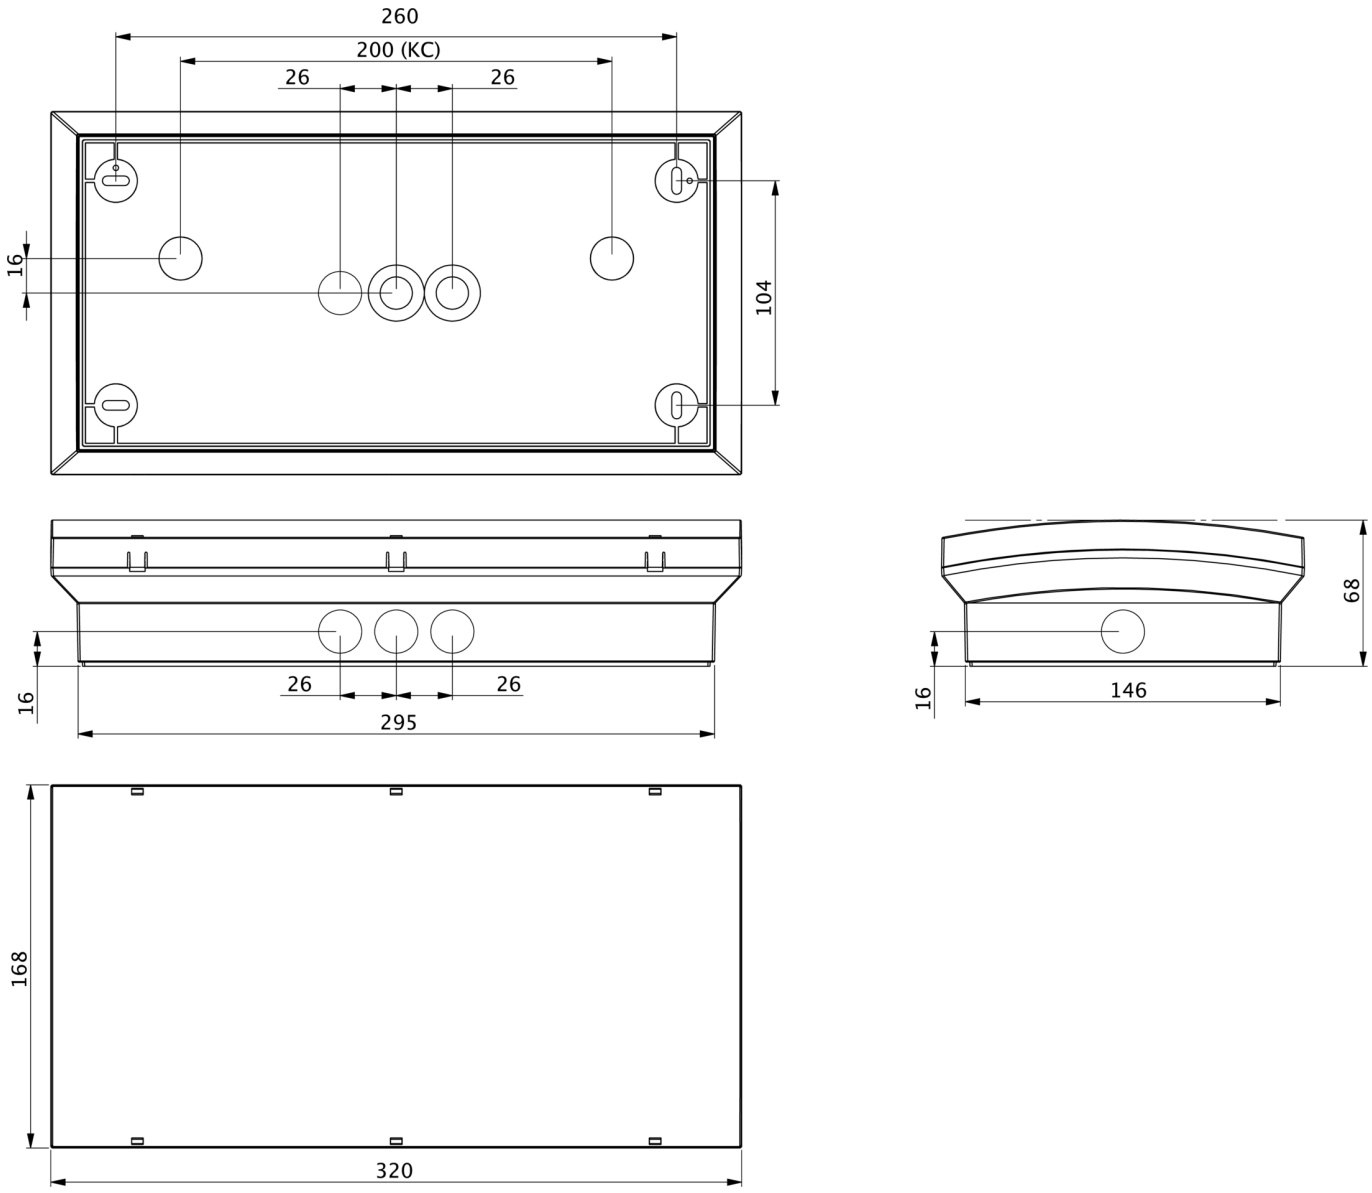


## LISTE DES ACCESSOIRES

PXD-PIKTOSETSONDER.01 - Pictogram set for marking accessible escape routes

Au: 15.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.