



**Art.-Nr: PXDL421WL**  
**Luminaire de sécurité Batterie autonome**  
**Installation au plafond, 1 h, IP65, PCABS, Polycarbonate,**  
**blanc**



Luminaire de sécurité robuste en plastique avec un degré de protection élevé et un design linéaire pour une utilisation polyvalente.

Convient à l'allumage permanent ou en mode veille.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional. Le luminaire est équipé du tout nouveau système enfichable flexible qui permet de monter rapidement la lentille correspondante. La lentille vestibule est contenue dans la livraison de chaque luminaire, une lentille ronde, spot ou faisceau est disponible en option.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/PXDL421WL](http://www.rp-group.com/fr/item/PXDL421WL)



## DONNÉES TECHNIQUES


|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire de sécurité      |
| Type d'installation         | Installation au plafond    |
| Pictogramme                 | non                        |
| Ampoules                    | LED                        |
| Matériel du boîtier         | PCABS, Polycarbonate       |
| Couleur du boîtier          | blanc                      |
| Type de protection (IP)     | IP65                       |
| Résistance aux impacts (IK) | 8                          |
| Certification               | WEEE, CE, Signe D          |
| Classe de protection        | 2                          |
| Alimentation                | Batterie autonome          |
| Surveillance                | Wireless Professional (WL) |
| Temps d'autonomie           | 1 h                        |
| Batterie                    | LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah       |
| Mode de fonctionnement      | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entrée AC         | 230 V                      |
| Fréquence d'entrée          | 50 Hz                      |



|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Puissance max.                    | 6,3 W               |
| Puissance DS                      | 5,2 W               |
| Puissance BS                      | 0,8 W               |
| Température ambiante DS           | 0 °C à 40 °C        |
| Température ambiante BS           | 0 °C à 40 °C        |
| Profondeur                        | 73 mm               |
| Largeur                           | 339 mm              |
| Hauteur                           | 71 mm               |
| Poids                             | 0.74                |
| Poids, emballage inclus           | 0.84                |
| Section de raccordement           | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Entrée de commutation             | Oui                 |
| Blocage de l'éclairage de secours | Oui                 |
| Connexion de la batterie          | Fiche               |
| Fonction de variation             | Oui                 |
| Flux lumineux réseau              | 460 lm              |
| Flux lumineux secours             | 460 lm              |
| Numéro du tarif douanier          | 94056120            |
| GTIN                              | 4262483026618       |



## DESSIN TECHNIQUE

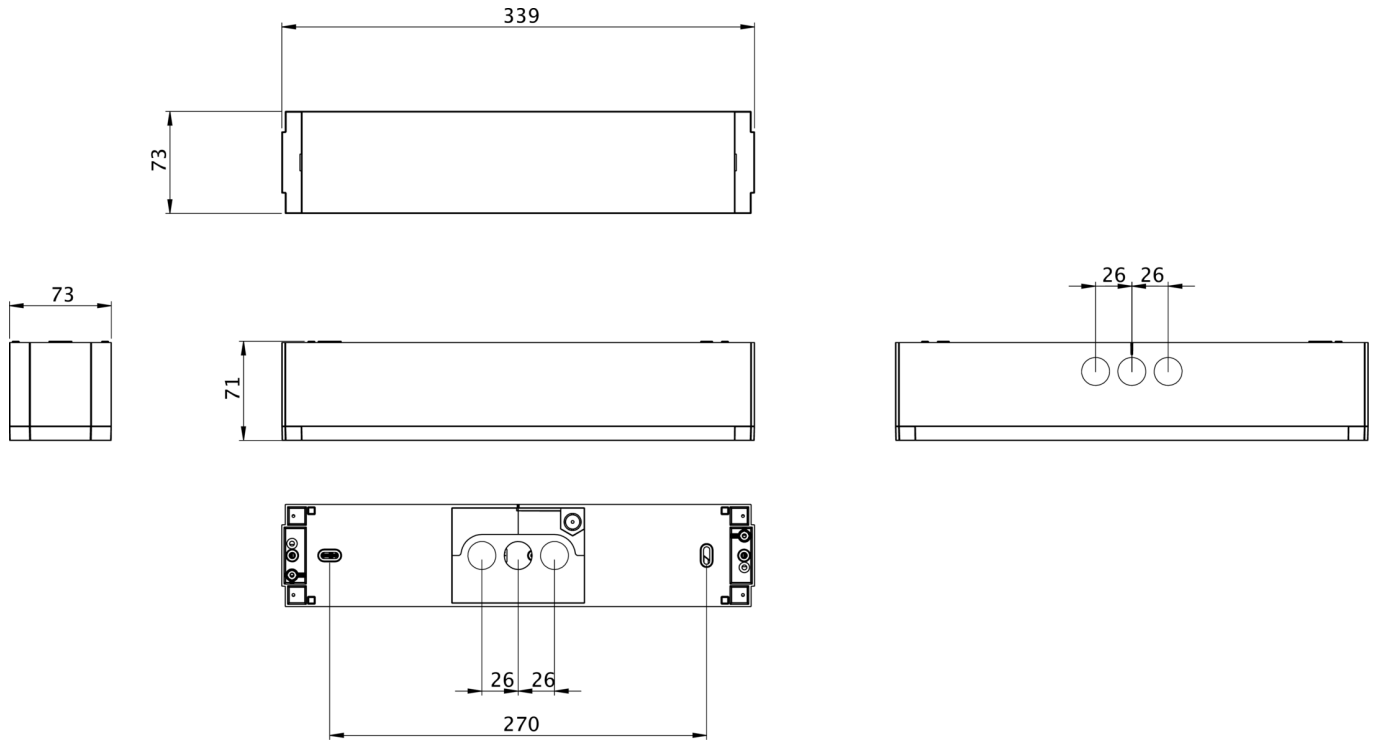

## Liste des accessoires

PXD-AW - Console murale parallèle pour le luminaire de secours et de sécurité PXD

LFPN3212-SET-2AKKU - Batterie

Au: 24.08.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.