Art.-Nr: PXDL039ML
Luminaires de sécurité systèmes d'alimentation électrique centralisée
Installation au plafond, Alimentation électrique centrale (ML), CPS, IP65, PCABS, Polycarbonate, blanc



Luminaire de sécurité robuste en plastique avec un degré de protection élevé et un design linéaire pour une utilisation polyvalente.

Convient à l'allumage permanent ou en mode veille.

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central. Le luminaire est équipé du tout nouveau système enfichable flexible qui permet de monter rapidement la lentille correspondante. La lentille vestibule est contenue dans la livraison de chaque luminaire, une lentille ronde, spot ou faisceau est disponible en option.


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/PXDL039ML

DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaires de sécurité
Type d'installation	Installation au plafond
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	PCABS, Polycarbonate
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	8
Certification	Waste disposal, CE, D-sign, HACCP (food law conformity)
Classe de protection	2
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Central power supply (ML)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Commutation d'un seul luminaire
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz

Tension d'entrée CC	216 V
Puissance max.	9,4 W
Puissance DS	9,4 W
Puissance BS	1,1 W
Température ambiante DS	-20 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-20 °C à 40 °C
Profondeur	73 mm
Largeur	339 mm
Hauteur	71 mm
Poids	0.67
Poids, emballage inclus	0.77
Section de raccordement	2.5 mm²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	1050 lm
Flux lumineux secours	1050 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4262483026663

DESSIN TECHNIQUE

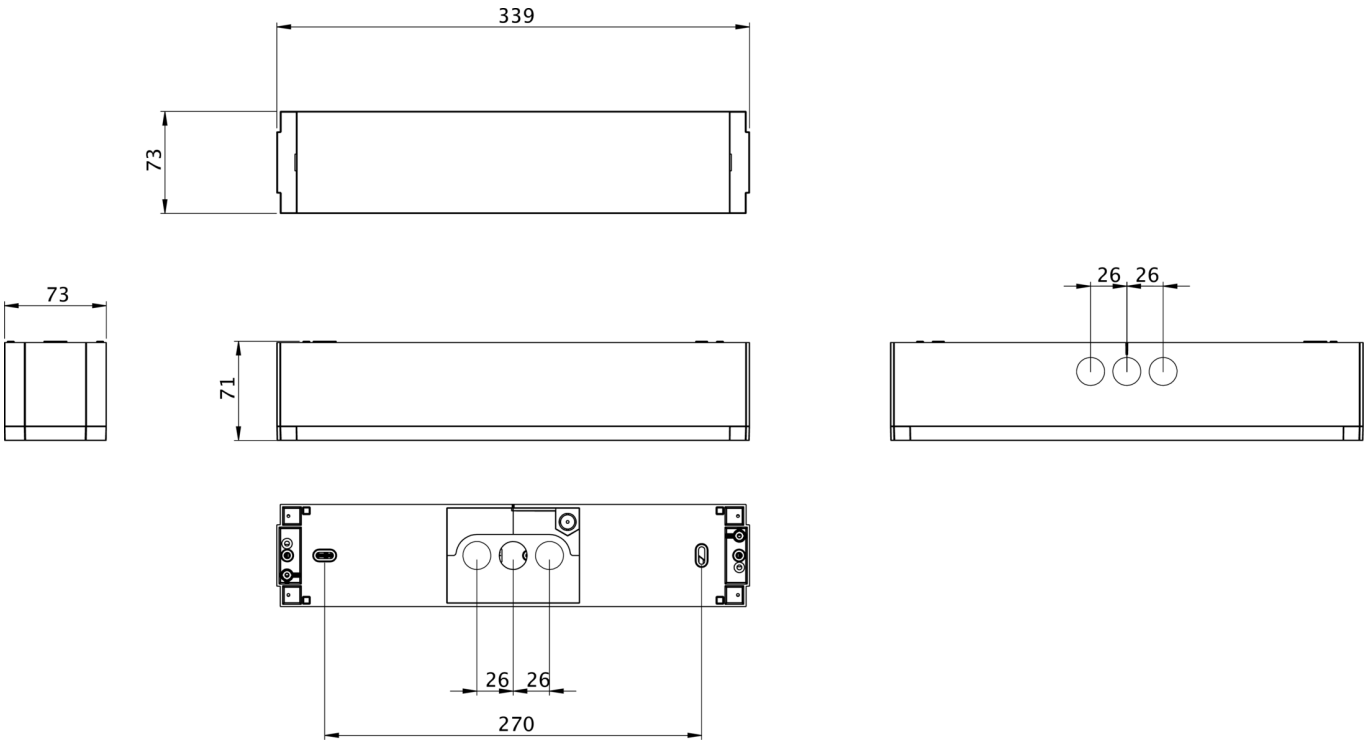

LISTE DES ACCESSOIRES

PXD-AW - Console murale parallèle pour le luminaire de secours et de sécurité PXD

Au: 10.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.