Art.-Nr: ZPMR029
Luminaires de sécurité, Luminaire général systèmes d'alimentation électrique centralisée
structure du sol, Sans surveillance, CPS, IP65, Zinc moulé sous pression, Anthracite



La borne lumineuse présente un corps cylindrique lisse sans parties saillantes. Elle est fabriquée en aluminium moulé sous pression avec une surface anthracite. La sortie de lumière est en polycarbonate transparent robuste et permet une répartition homogène de la lumière autour du luminaire.

Ce luminaire est particulièrement adapté à l'éclairage extérieur des allées et des surfaces, ainsi que des issues de secours et des voies d'évacuation vers une zone sûre.

La température de couleur est réglée sur 3200 K et peut être modifiée sur le luminaire à 2700 K ou 4000 K.

En option, le luminaire peut être alimenté par un dispositif d'alimentation de secours de type NVGS en cas de panne de courant et ainsi être intégré, par exemple, dans une installation Wireless Professional surveillée par radio.

CE


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/ZPMR029

DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaires de sécurité, Luminaire général
Type d'installation	structure du sol
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Zinc die-cast
Couleur du bôitier	Anthracite
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	10
Certification	CE, Waste disposal
Classe de protection	1
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Without monitoring
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Commutation permanente
Tension d'entrée AC	230 V

Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	216 V
Puissance max.	10 W
Puissance DS	10 W
Température ambiante DS	-20 °C à 50 °C
Température ambiante BS	-20 °C à 50 °C
Hauteur	800 mm
Dimentsions	160 mm
Poids	5.6
Poids, emballage inclus	6.2
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	610 lm
Flux lumineux secours	610 lm
EOF	1
Numéro du tarif douanier	94056180
GTIN	4262483027066

DESSIN TECHNIQUE

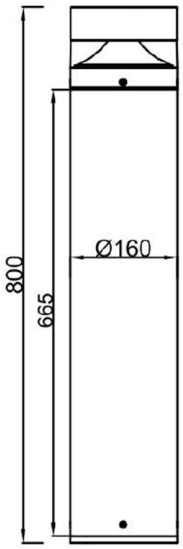

Au: 15.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.