


Art.-Nr: SSD
Prise de service
Prise de service SSD

La prise de service optionnelle offre une source d'alimentation pratique de 230 V (50 Hz) directement sur le système d'éclairage de sécurité. Elle est principalement destinée aux techniciens de maintenance afin qu'ils puissent brancher des appareils de contrôle ou des outils sur place.

La prise est protégée par un disjoncteur différentiel C10, ce qui augmente la sécurité lors des interventions de maintenance.

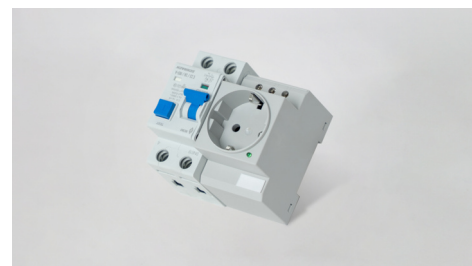

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/SSD



DONNÉES TECHNIQUES

Couleur du bôitier	Gris clair
Puissance absorbée	3,9 W
Plage de température	-20 °C à 60 °C
Profondeur	86 mm
Largeur	80 mm
Hauteur	74 mm
Poids	0.35 kg
Numéro du tarif douanier	85389091
label.zuordnungsspeicher.MaxOutputVoltageAC	230 V
Consommation de courant	3,9 W

Au: 18.11.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.