
## Art.-Nr: PXD413SC-TT
## Luminaire à pictogramme Batterie autonome Installation au plafond, SelfControl (SC), 3 h, 30 m, IP65, PCABS, Polycarbonate, blanc

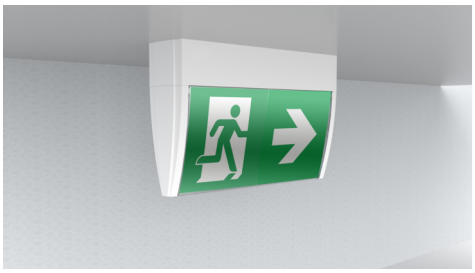

Luminaire à pictogramme convexe au design et aux fonctionnalités optimisés, avec un capot transparent fermé qui s'effile symétriquement vers le bas de manière continue. Le capot vissé garantit la stabilité et un indice de protection IP élevé, tandis que la technologie fonctionnelle reste discrète et qu'aucune vis n'est visible de l'extérieur. Les pictogrammes sont intégrés à l'intérieur et sont insérés sans solvant, pour une inscription sur une ou deux faces.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl. Le set de pictogrammes (MTL, MTR et 2 flèches droites) est contenu dans la livraison standard. Le set de pictogrammes souhaité (flèche à droite, à gauche, en haut ou en bas) est contenu dans la livraison standard.

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/PXD413SC-TT

## DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Type de luminaire | Luminaire à pictogramme |
| Type d'installation | Installation au plafond |
| Distance de reconnaissance | 30 m |
| Pictogramme | Set |
| Ampoules | LED |
| Matériel du bôitier | PCABS, Polycarbonate |
| Couleur du bôitier | blanc |
| Type de protection (IP) | IP65 |
| Résistance aux impacts (IK) | 6 |
| Certification | CE, Waste disposal, D-sign, HACCP (food law conformity) |
| Classe de protection | 2 |
| Alimentation | Batterie autonome |
| Surveillance | SelfControl (SC) |
| Temps d'autonomie | 3 h |
| Batterie | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah |
| Mode de fonctionnement | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entrée AC | 180 V - 250 V |

| | |
|---|---|
| Fréquence d'entrée | 50 Hz |
| Puissance max. | 6,9 W |
| Puissance DS | 5,7 W |
| Puissance BS | 2 W |
| Température ambiante DS | -15 °C à 40 °C |
| Température ambiante BS | -15 °C à 40 °C |
| Profondeur | 73 mm |
| Largeur | 339 mm |
| Hauteur | 211 mm |
| Poids | 1.46 |
| Poids, emballage inclus | 1.56 |
| Section de raccordement | 2,5 mm² |
| Entrée de commutation | Oui |
| Blocage de l'éclairage de secours | non |
| Connexion de la batterie | Fiche |
| Fonction de variation | Non |
| Flux lumineux réseau | 320 lm |
| Flux lumineux secours | 320 lm |
| Numéro du tarif douanier | 94056120 |
| GTIN | 4262483029152 |

## LISTE DES ACCESSOIRES

PXD-AW - Console murale parallèle pour le luminaire de secours et de sécurité PXD

PXD-PIKTOSETSONDER.01 - Pictogram set for marking accessible escape routes

Au: 13.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.