
Art.-Nr: PXD418WL-TT
Luminaire à pictogramme Batterie autonome Installation au plafond, Professionnel sans fil (WL), 8 h, 30 m, IP65, PCABS, Polycarbonate, blanc

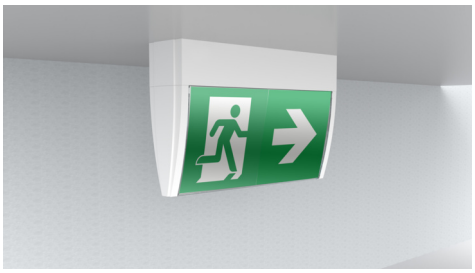

Luminaire à pictogramme convexe au design et aux fonctionnalités optimisés, avec un capot transparent fermé qui s'effile symétriquement vers le bas de manière continue. Le capot vissé garantit la stabilité et un indice de protection IP élevé, tandis que la technologie fonctionnelle reste discrète et qu'aucune vis n'est visible de l'extérieur. Les pictogrammes sont intégrés à l'intérieur et sont insérés sans solvant, pour une inscription sur une ou deux faces.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional. Le set de pictogrammes (MTL, MTR et 2 flèches droites) est contenu dans la livraison standard. Le set de pictogrammes souhaité (flèche à droite, à gauche, en haut ou en bas) est contenu dans la livraison standard.

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/PXD418WL-TT

DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Installation au plafond
Distance de reconnaissance	30 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	PCABS, Polycarbonate
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	6
Certification	CE, Waste disposal, D-sign, HACCP (food law conformity)
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Wireless Professional (WL)
Temps d'autonomie	8 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu

Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance max.	5,5 W
Puissance DS	3,6 W
Puissance BS	0,7 W
Température ambiante DS	-15 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-15 °C à 40 °C
Profondeur	73 mm
Largeur	339 mm
Hauteur	211 mm
Poids	1.46
Poids, emballage inclus	1.56
Section de raccordement	2.5 mm²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	Oui
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	245 lm
Flux lumineux secours	175 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4262483029183

LISTE DES ACCESSOIRES

PXD-AW - Console murale parallèle pour le luminaire de secours et de sécurité PXD

PXD-PIKTOSETSONDER.01 - Pictogram set for marking accessible escape routes

Au: 13.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.