## Art.-Nr: PMD029
## Luminaire à pictogramme, Luminaires de sécurité systèmes d'alimentation électrique centralisée Installation au plafond, Sans surveillance, CPS, 20 m, IP65, Matière plastique, blanc



Luminaire à pictogramme de secours en plastique avec bandeau trapézoïdal.

Des vis de nivellement sont intégrées pour faciliter le montage et corriger les défauts de planéité du support.

Le montage inclut un montage mural et en applique au plafond ainsi que la possibilité d'un encastrement au plafond en association avec le cadre de montage disponible.

Le set de pictogrammes est enfichable et se fixe à l'intérieur sans recours à un quelconque dissolvant pour adhésif.

Le set de pictogrammes (MTL, MTR et 2 flèches droites) est contenu dans la livraison standard. Le luminaire est équipé du tout nouveau **système enfichable flexible** qui permet de monter rapidement la lentille correspondante. La lentille vestibule est contenue dans la livraison de chaque luminaire, une lentille ronde, spot ou faisceau est disponible en option.


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/PMD029


## DONNÉES TECHNIQUES


| | |
|---|---|
| Type de luminaire | Luminaire à pictogramme, Luminaires de sécurité |
| Type d'installation | Installation au plafond |
| Distance de reconnaissance | 20 m |
| Pictogramme | Set |
| Matériel du bôitier | Polycarbonate |
| Couleur du bôitier | blanc |
| Type de protection (IP) | IP65 |
| Résistance aux impacts (IK) | 6 |
| Certification | Waste disposal, CE, D-sign, HACCP (food law conformity) |
| Classe de protection | 2 |
| Alimentation | systèmes d'alimentation électrique centralisée |
| Surveillance | Without monitoring |
| Temps d'autonomie | CPS |

| | |
|---|---|
| Batterie | / |
| Mode de fonctionnement | Commutation permanente |
| Tension d'entrée AC | 230 V |
| Fréquence d'entrée | 50 / 60 Hz |
| Tension d'entrée CC | 100-254 V |
| Puissance max. | 4,9 W |
| Puissance DS | 4,9 W |
| Puissance BS | 0 W |
| Température ambiante DS | -5 °C à 40 °C |
| Température ambiante BS | -5 °C à 40 °C |
| Profondeur | 168 mm |
| Largeur | 236 mm |
| Hauteur | 136 mm |
| Poids | 0.84 |
| Poids, emballage inclus | 0.94 |
| Section de raccordement | 1.5 mm² |
| Entrée de commutation | non |
| Blocage de l'éclairage de secours | non |
| Connexion de la batterie | non |
| Fonction de variation | Non |
| Flux lumineux réseau | 250 lm |
| Flux lumineux secours | 250 lm |
| EOF | 1 |
| Numéro du tarif douanier | 94056120 |
| GTIN | 4262483029633 |

## DESSIN TECHNIQUE

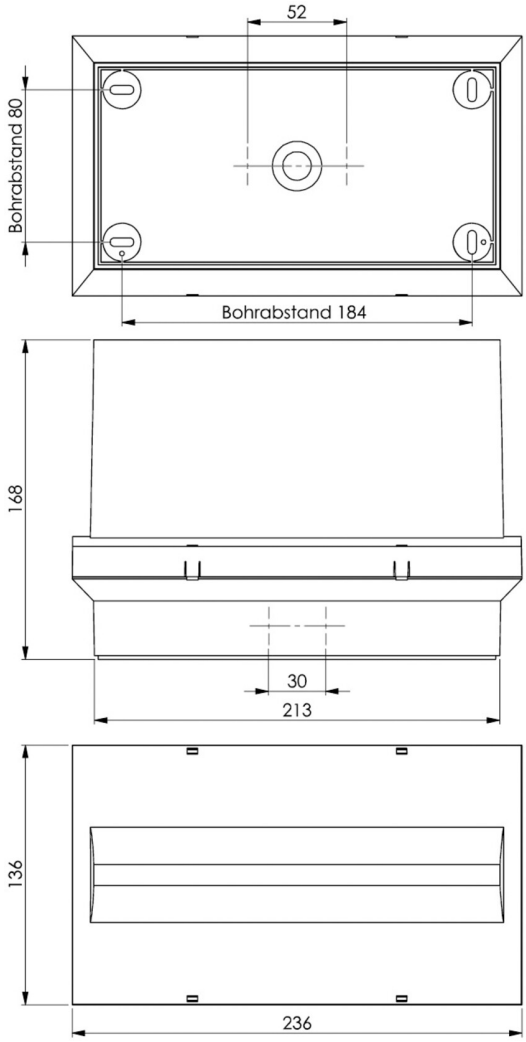



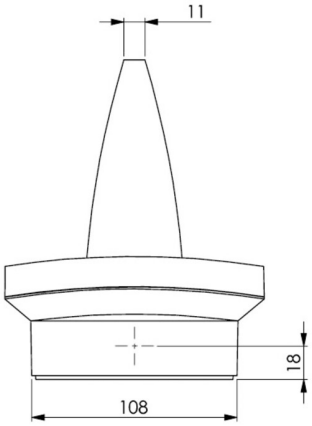
## LISTE DES ACCESSOIRES

PME - Boîtier modulaire professionnel pour une électrotechnique exigeante

PM-PIKTOSETSONDER.01 -

Au: 23.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.