




Art.-Nr: LFU15009ML-CCT

**Montage mural, Installation au plafond, CPS, IP66,
Polycarbonate, Gris clair**

Lampes à LED à vasque, série VASCA. Boîtier en polycarbonate. Diffuseur prismatique en PC résistant aux UV. La fixation du diffuseur se fait par des clips en acier inoxydable. La platine LED peut être remplacée individuellement. En outre, le luminaire dispose d'un câblage traversant.

La puissance (36 - 55W / 4400 - 7700lm) et la température de couleur (3000 - 4000 - 5000K) sont réglables individuellement par dip-switch.

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central.

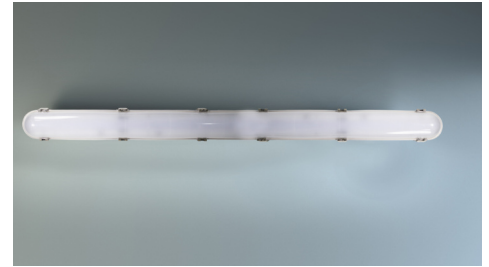

Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/LFU15009ML-CCT




DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire de sécurité, Luminaire général
Type d'installation	Montage mural, Installation au plafond
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Polycarbonate
Couleur du boîtier	Gris clair
Type de protection (IP)	IP66
Résistance aux impacts (IK)	8
Certification	CE, WEEE
Classe de protection	1
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Central power supply (ML)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	216 V
Puissance max.	55 W



Puissance DS	55 W
Puissance BS	1,5 W
Température ambiante DS	-20 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-20 °C à 40 °C
Profondeur	1560 mm
Largeur	82 mm
Hauteur	97 mm
Poids	2.2
Poids, emballage inclus	2.55
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	7700 lm
Flux lumineux secours	7700 lm
EOF	1
Numéro du tarif douanier	94051140
GTIN	4262483029756

DESSIN TECHNIQUE

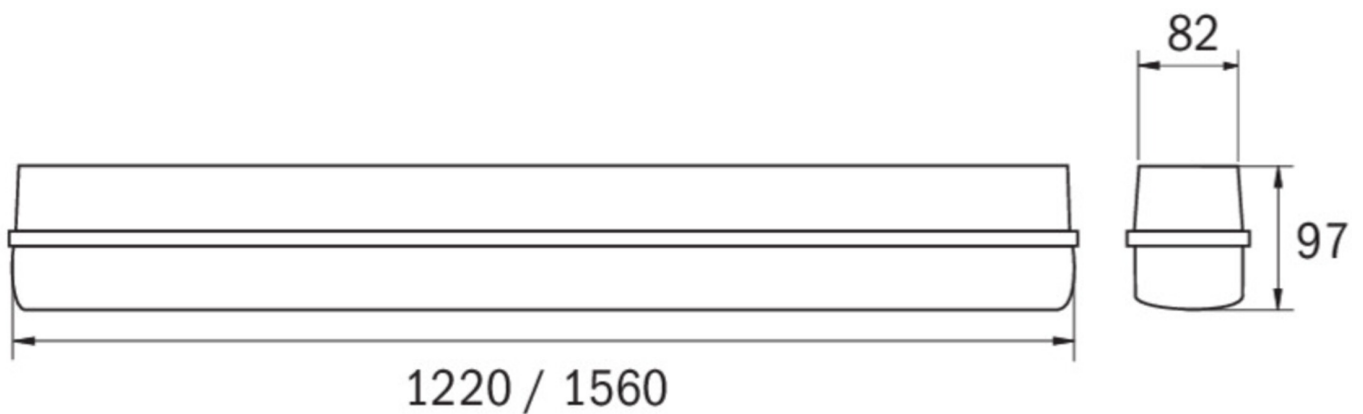

Au: 07.07.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.