Art.-Nr: LFU15009ML-CCT



Montage mural, Installation au plafond, Alimentation électrique centrale (ML), CPS, IP66, Polycarbonate, Gris clair

Lampes à LED à vasque, série VASCA. Boîtier en polycarbonate. Diffuseur prismatique en PC résistant aux UV. La fixation du diffuseur se fait par des clips en acier inoxydable. La platine LED peut être remplacée individuellement. En outre, le luminaire dispose d'un câblage traversant.

La puissance (36 - 55W / 4400 - 7700lm) et la température de couleur (3000 - 4000 - 5000K) sont réglables individuellement par dip-switch.

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central.


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/LFU15009ML-CCT

DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaires de sécurité, Luminaire général
Type d'installation	Montage mural, Installation au plafond
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Polycarbonate
Couleur du bôitier	Gris clair
Type de protection (IP)	IP66
Résistance aux impacts (IK)	8
Certification	CE, Waste disposal
Classe de protection	1
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Central power supply (ML)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	216 V
Puissance max.	55 W

Puissance DS	55 W
Puissance BS	1,5 W
Température ambiante DS	-20 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-20 °C à 40 °C
Profondeur	1560 mm
Largeur	82 mm
Hauteur	97 mm
Poids	2.2
Poids, emballage inclus	2.55
Section de raccordement	2.5 mm²
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	7700 lm
Flux lumineux secours	7700 lm
EOF	1
Numéro du tarif douanier	94051140
GTIN	4262483029756

DESSIN TECHNIQUE

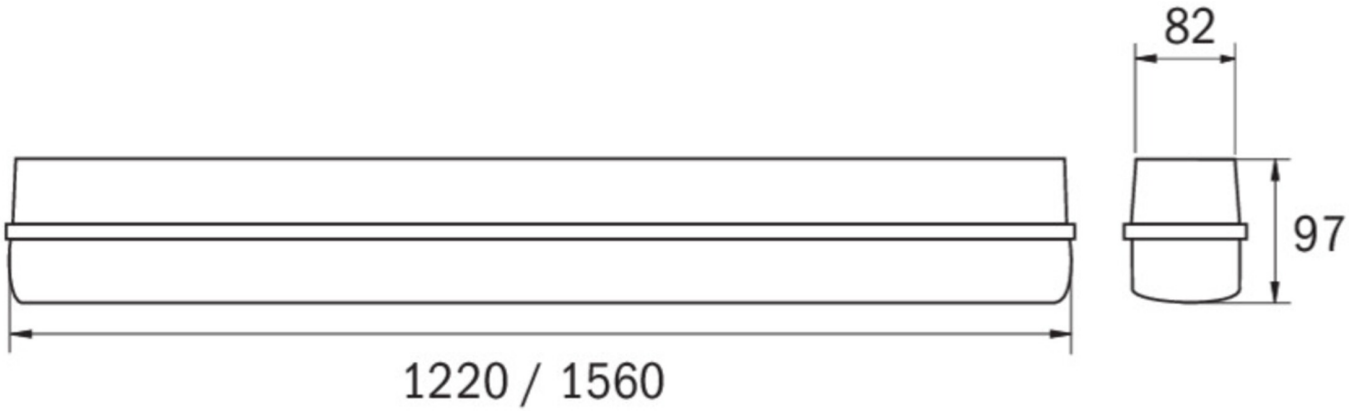

Au: 08.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.