## Art.-Nr: LFU15403SC-CCT-BM



### Montage mural, Installation au plafond, SelfControl (SC), 3 h, IP66, Polycarbonate, Gris clair

Lampes à LED à vasque, série VASCA. Boîtier en polycarbonate. Diffuseur prismatique en PC résistant aux UV. La fixation du diffuseur se fait par des clips en acier inoxydable. La platine LED peut être remplacée individuellement. En outre, le luminaire dispose d'un câblage traversant.

La puissance (36 - 55W / 4400 - 7700lm) et la température de couleur (3000 - 4000 - 5000K) sont réglables individuellement par dip-switch.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl.


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/LFU15403SC-CCT-BM

## DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Type de luminaire | Luminaires de sécurité, Luminaire général |
| Type d'installation | Montage mural, Installation au plafond |
| Pictogramme | non |
| Matériel du bôitier | Polycarbonate |
| Couleur du bôitier | Gris clair |
| Type de protection (IP) | IP66 |
| Résistance aux impacts (IK) | 8 |
| Certification | CE, Waste disposal |
| Classe de protection | 1 |
| Alimentation | Batterie autonome |
| Surveillance | SelfControl (SC) |
| Temps d'autonomie | 3 h |
| Batterie | LiFePO4 3,2 V/ |
| Mode de fonctionnement | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entrée AC | 220 V - 240 V |
| Fréquence d'entrée | 50 / 60 Hz |
| Puissance max. | 57 W |
| Puissance DS | 54 W |
| Puissance BS | 0,7 W |

| | |
|---|---|
| Température ambiante DS | -5 °C à 40 °C |
| Température ambiante BS | -5 °C à 40 °C |
| Profondeur | 1560 mm |
| Largeur | 82 mm |
| Hauteur | 97 mm |
| Poids | 2.48 |
| Poids, emballage inclus | 2.83 |
| Section de raccordement | 1,5 mm² |
| Entrée de commutation | Oui |
| Blocage de l'éclairage de secours | non |
| Connexion de la batterie | Fiche |
| Fonction de variation | Oui |
| Flux lumineux réseau | 7700 lm |
| Flux lumineux secours | 590 lm |
| EOF | 0.08 |
| Numéro du tarif douanier | 94051140 |
| GTIN | 4262483029800 |

## DESSIN TECHNIQUE

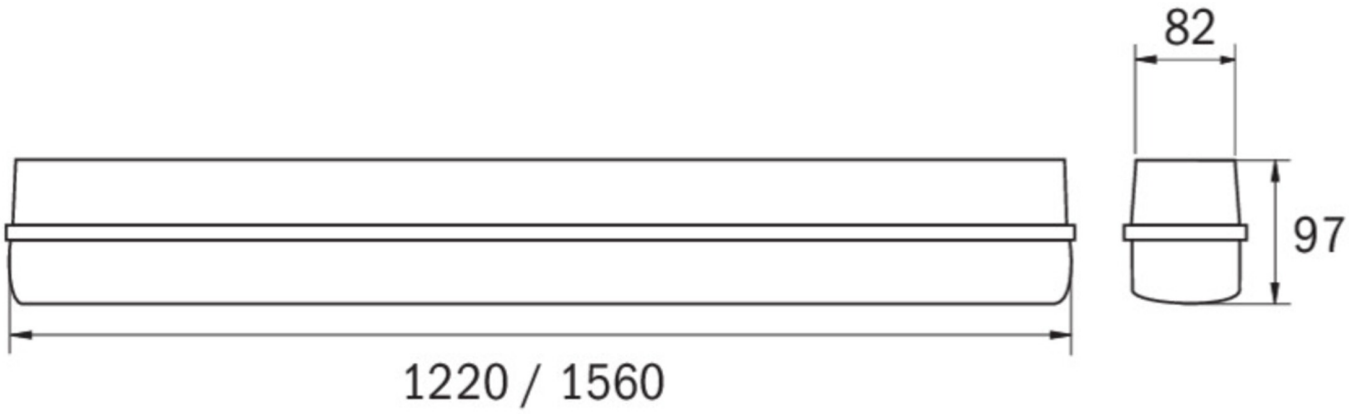


Au: 08.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.