
Art.-Nr: PXD413DL
Luminaire à pictogramme
Installation au plafond, DALI, 3 h, 30 m, IP65, PCABS, Polycarbonate, blanc

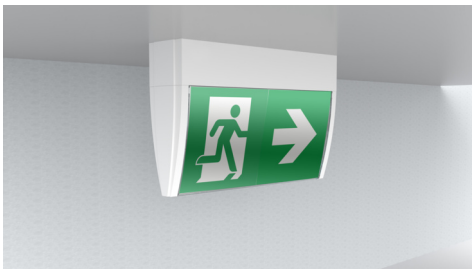

Luminaire à pictogramme convexe au design et aux fonctionnalités optimisés, avec un capot transparent fermé qui s'effile symétriquement vers le bas de manière continue. Le capot vissé garantit la stabilité et un indice de protection IP élevé, tandis que la technologie fonctionnelle reste discrète et qu'aucune vis n'est visible de l'extérieur. Les pictogrammes sont intégrés à l'intérieur et sont insérés sans solvant, pour une inscription sur une ou deux faces.

Le set de pictogrammes (MTL, MTR et 2 flèches droites) est contenu dans la livraison standard.

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/PXD413DL

DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Installation au plafond
Distance de reconnaissance	30 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	PCABS, Polycarbonate
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	6
Certification	CE, Waste disposal, D-sign, HACCP (food law conformity)
Classe de protection	2
Surveillance	DALI
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah
Puissance max.	3,8 W
Puissance DS	2,9 W
Puissance BS	0,9 W
Température ambiante DS	0 °C à 40 °C

Température ambiante BS	0 °C à 40 °C
Profondeur	73 mm
Largeur	339 mm
Hauteur	211 mm
Poids	1.35
Poids, emballage inclus	1.45
Section de raccordement	2,5 mm²
Flux lumineux réseau	190 lm
Flux lumineux secours	190 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4262484980810

LISTE DES ACCESSOIRES

PXD-AW - Console murale parallèle pour le luminaire de secours et de sécurité PXD

PXD-PIKTOSETSONDER.01 - Pictogram set for marking accessible escape routes

Au: 02.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.