RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: PMW403DL-TT
Luminaire à pictogramme
Montage mural, DALI, 3 h, 20 m, IP65, Matière plastique, blanc



Luminaire à pictogramme de secours à LED en plastique avec bandeau de forme convexe pour montage mural.

Des vis de nivellement sont intégrées pour faciliter le montage et corriger les défauts de planéité du support.

Le set de pictogrammes est enfichable et se fixe à l'intérieur sans recours à un quelconque dissolvant pour adhésif.

Le set de pictogrammes (MTL, MTR et 2 flèches droites) est contenu dans la livraison standard.


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/PMW403DL-TT

DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Montage mural
Distance de reconnaissance	20 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Polycarbonate
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	6
Certification	Waste disposal, CE, D-sign, HACCP (food law conformity)
Classe de protection	2
Surveillance	DALI
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Tension d'entrée AC	230 V - 240 V
Puissance max.	4,6 W
Puissance DS	3,1 W
Puissance BS	1,0 W

Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	65 mm
Largeur	236 mm
Hauteur	136 mm
Poids	0.69
Poids, emballage inclus	0.82
Section de raccordement	2,5 mm²
Flux lumineux réseau	210 lm
Flux lumineux secours	210 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
GTIN	4262484981039

DESSIN TECHNIQUE

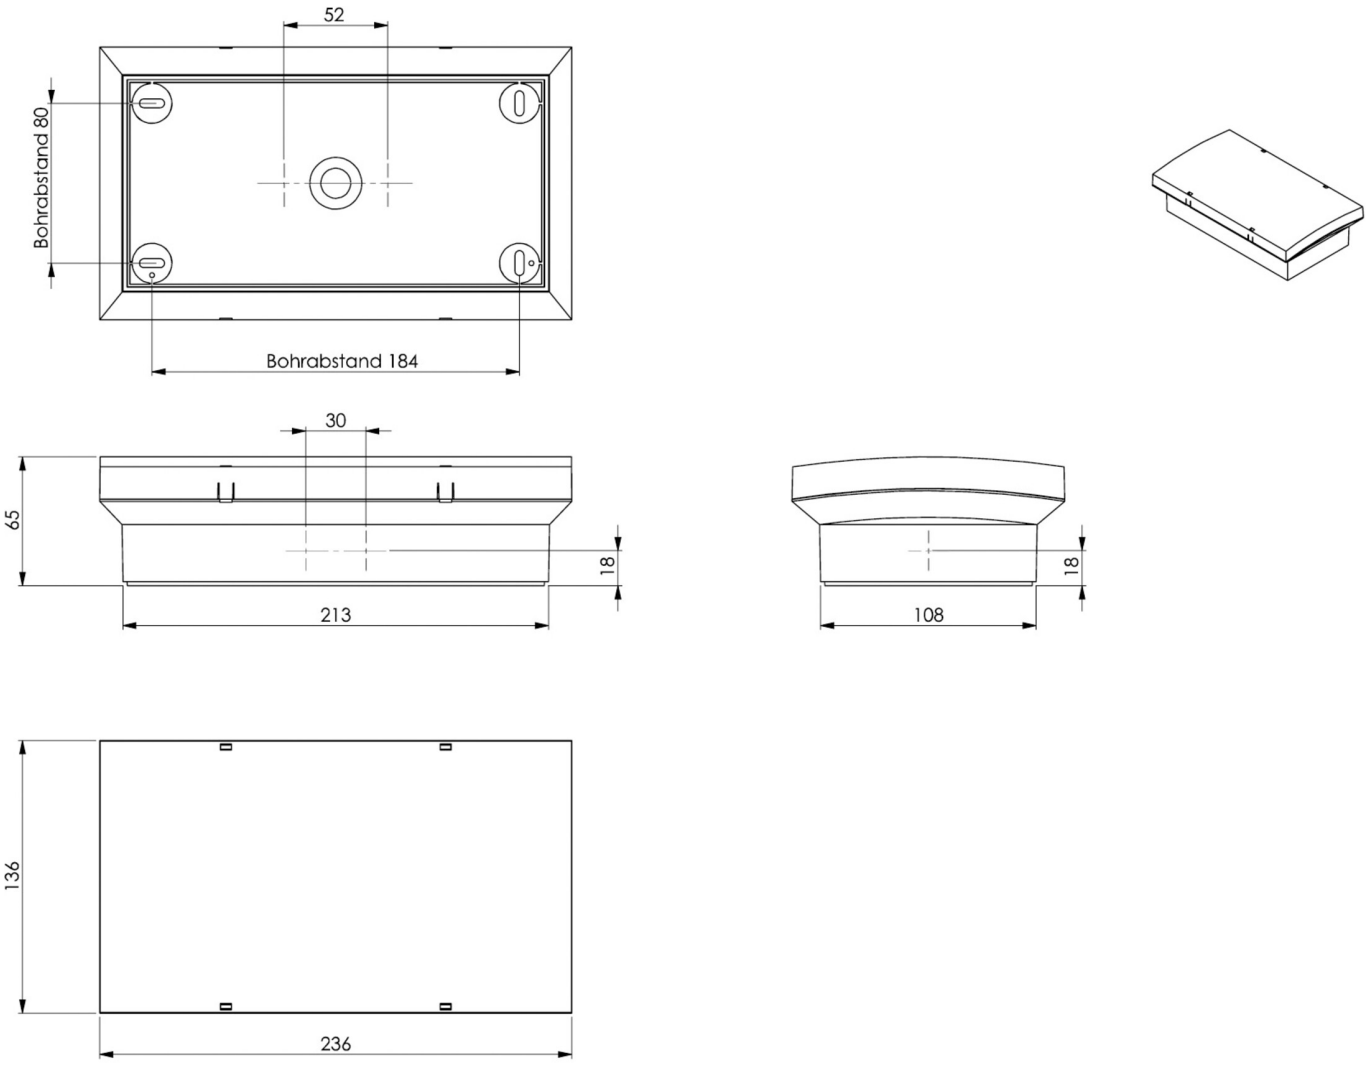

LISTE DES ACCESSOIRES

PME - Boîtier modulaire professionnel pour une électrotechnique exigeante

PM-PIKTOSETSONDER.01 -

Au: 16.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.