RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: LSD519CC
Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée
Installation au plafond, CoreCompact 24 (CC), CPS, 56 m, IP40, Aluminium, aluminium anodisé



Luminaire à pictogramme de secours robuste en profilé d'aluminium fin pour montage au plafond. Pour marquage monoface ou biface.

La diffusion lumineuse complémentaire vers le bas améliore la signalisation lumineuse des issues de secours et des voies d'évacuation.

Commande et surveillance par un système central à faible puissance de 24 volts.

CE

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/LSD519CC

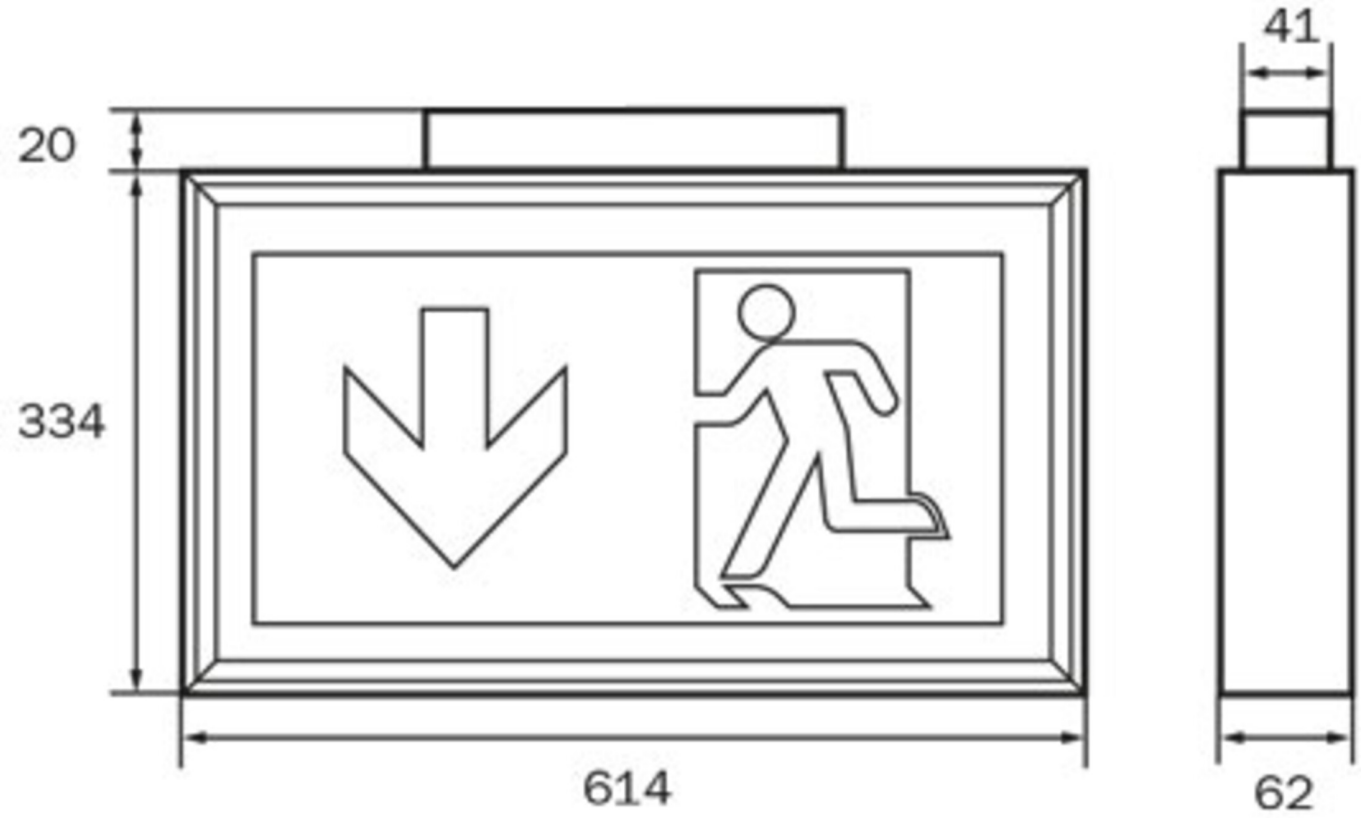
DONNÉES TECHNIQUES

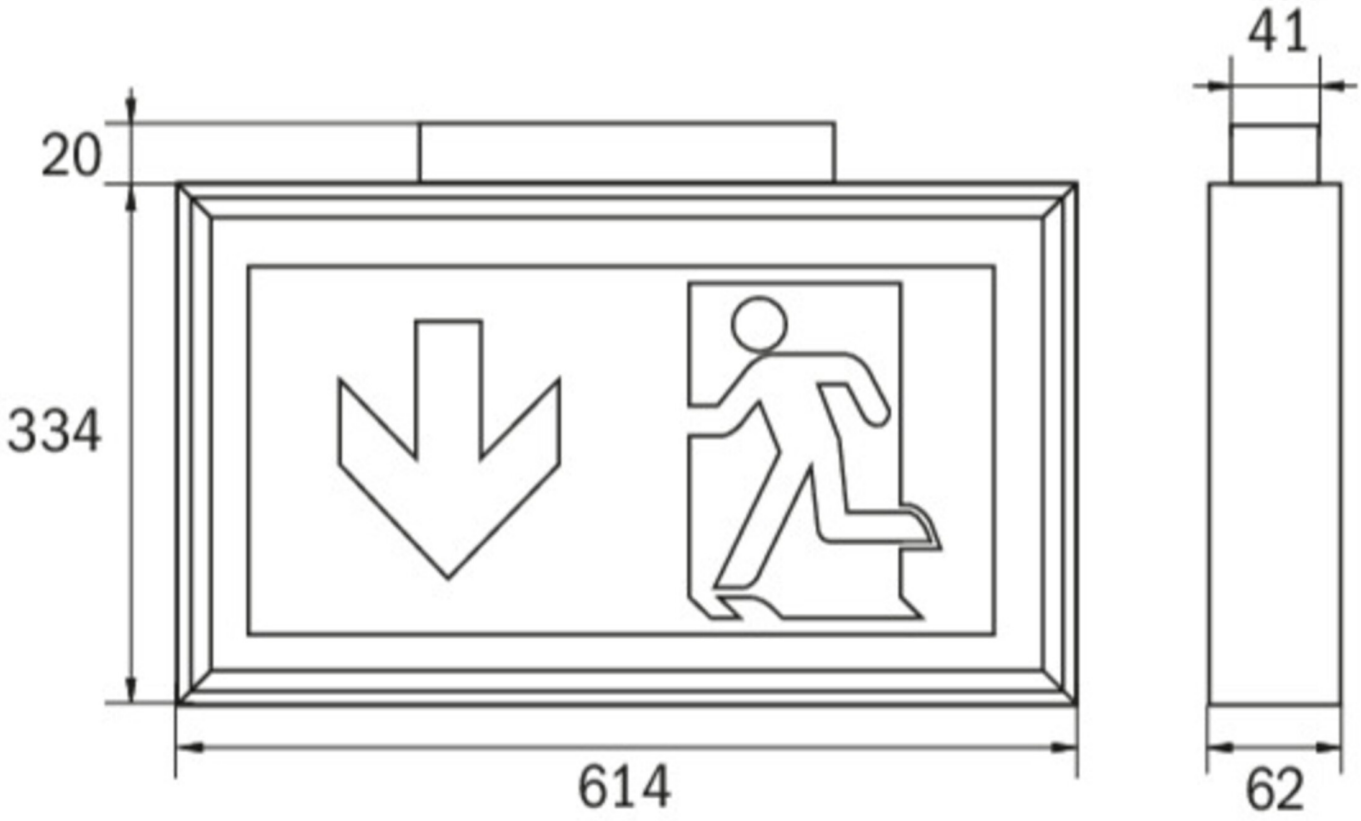
Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Installation au plafond
Distance de reconnaissance	56 m
Pictogramme	Individuellement comme spécifié
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Aluminum
Couleur du bôitier	aluminium anodisé
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	Waste disposal, CE
Classe de protection	1
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	CoreCompact 24 (CC)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	24 V
Puissance max.	4,1 W
Puissance DS	4,1 W

Puissance BS	0,4 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	62 mm
Largeur	614 mm
Hauteur	334 mm
Poids	2.19
Poids, emballage inclus	2.24
Section de raccordement	2.5 mm²
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
GTIN	4262484984924

RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

DESSIN TECHNIQUE


41
20
334
614
62


41
20
334
614
62

LISTE DES ACCESSOIRES

DSA - Suspension par câble

2PS-EB - Suspension

Au: 16.09.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.