Art.-Nr: LFU15428WL-CCT-TT



Montage mural, Installation au plafond, Professionnel sans fil (WL), 8 h, IP66, Polycarbonate, Gris clair

Lampes à LED à vasque, série VASCA. Boîtier en polycarbonate. Diffuseur prismatique en PC résistant aux UV. La fixation du diffuseur se fait par des clips en acier inoxydable. La platine LED peut être remplacée individuellement. En outre, le luminaire dispose d'un câblage traversant.

La puissance (36 - 55W / 4400 - 7700lm) et la température de couleur (3000 - 4000 - 5000K) sont réglables individuellement par dip-switch.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional. Le set de pictogrammes souhaité (flèche à droite, à gauche, en haut ou en bas) est contenu dans la livraison standard.

CE


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/LFU15428WL-CCT-TT

DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaires de sécurité, Luminaire général
Type d'installation	Montage mural, Installation au plafond
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Polycarbonate
Couleur du bôitier	Gris clair
Type de protection (IP)	IP66
Résistance aux impacts (IK)	8
Certification	CE, Waste disposal
Classe de protection	1
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Wireless Professional (WL)
Temps d'autonomie	8 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 Hz

Puissance max.	42 W
Puissance DS	38 W
Puissance BS	0,8 W
Température ambiante DS	-15 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	1560 mm
Largeur	82 mm
Hauteur	97 mm
Poids	2.39
Poids, emballage inclus	2.74
Section de raccordement	2.5 mm²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	Oui
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	6000 lm
Flux lumineux secours	245 lm
EOF	0.04
Numéro du tarif douanier	94051140
GTIN	4262484985273

DESSIN TECHNIQUE

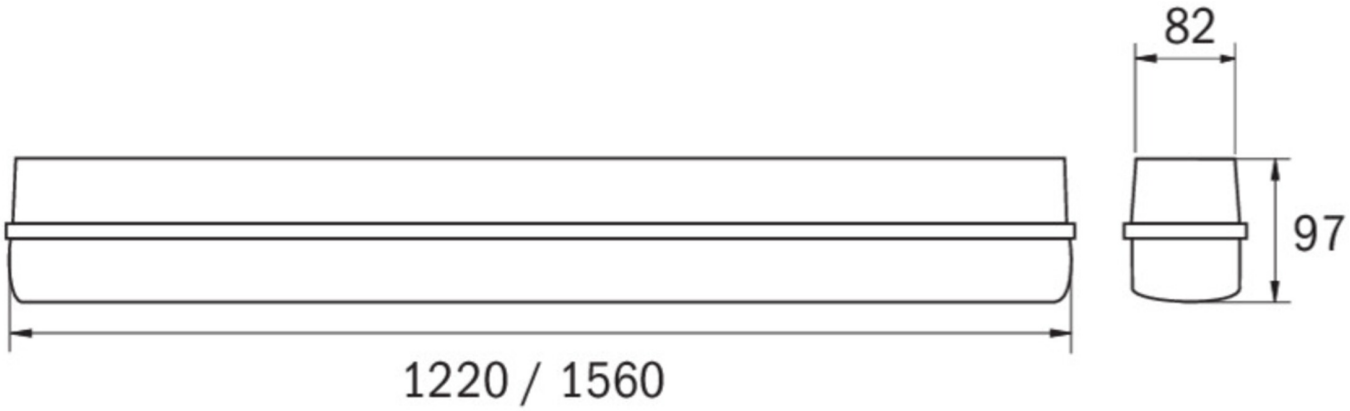

Au: 09.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.