## Art.-Nr: LFU15428WL-CCT-TT-BM



# Montage mural, Installation au plafond, Professionnel sans fil (WL), 8 h, IP66, Polycarbonate, Gris clair

Lampes à LED à vasque, série VASCA. Boîtier en polycarbonate. Diffuseur prismatique en PC résistant aux UV. La fixation du diffuseur se fait par des clips en acier inoxydable. La platine LED peut être remplacée individuellement. En outre, le luminaire dispose d'un câblage traversant.

La puissance (36 - 55W / 4400 - 7700lm) et la température de couleur (3000 - 4000 - 5000K) sont réglables individuellement par dip-switch.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional. Le set de pictogrammes souhaité (flèche à droite, à gauche, en haut ou en bas) est contenu dans la livraison standard.

CE


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/LFU15428WL-CCT-TT-BM

## DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Type de luminaire | Luminaires de sécurité, Luminaire général |
| Type d'installation | Montage mural, Installation au plafond |
| Pictogramme | non |
| Ampoules | LED |
| Matériel du bôitier | Polycarbonate |
| Couleur du bôitier | Gris clair |
| Type de protection (IP) | IP66 |
| Résistance aux impacts (IK) | 8 |
| Certification | CE, Waste disposal |
| Classe de protection | 1 |
| Alimentation | Batterie autonome |
| Surveillance | Wireless Professional (WL) |
| Temps d'autonomie | 8 h |
| Batterie | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah |
| Mode de fonctionnement | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entrée AC | 230 V |
| Fréquence d'entrée | 50 Hz |

| | |
|---|---|
| Puissance max. | 42 W |
| Puissance DS | 38 W |
| Puissance BS | 0,8 W |
| Température ambiante DS | -15 °C à 40 °C |
| Température ambiante BS | -5 °C à 40 °C |
| Profondeur | 1560 mm |
| Largeur | 82 mm |
| Hauteur | 97 mm |
| Poids | 2.39 |
| Poids, emballage inclus | 2.74 |
| Section de raccordement | 2.5 mm² |
| Entrée de commutation | Oui |
| Blocage de l'éclairage de secours | Oui |
| Connexion de la batterie | Fiche |
| Fonction de variation | Oui |
| Flux lumineux réseau | 6000 lm |
| Flux lumineux secours | 245 lm |
| EOF | 0.04 |
| Numéro du tarif douanier | 94051140 |
| GTIN | 4262484985556 |

## DESSIN TECHNIQUE

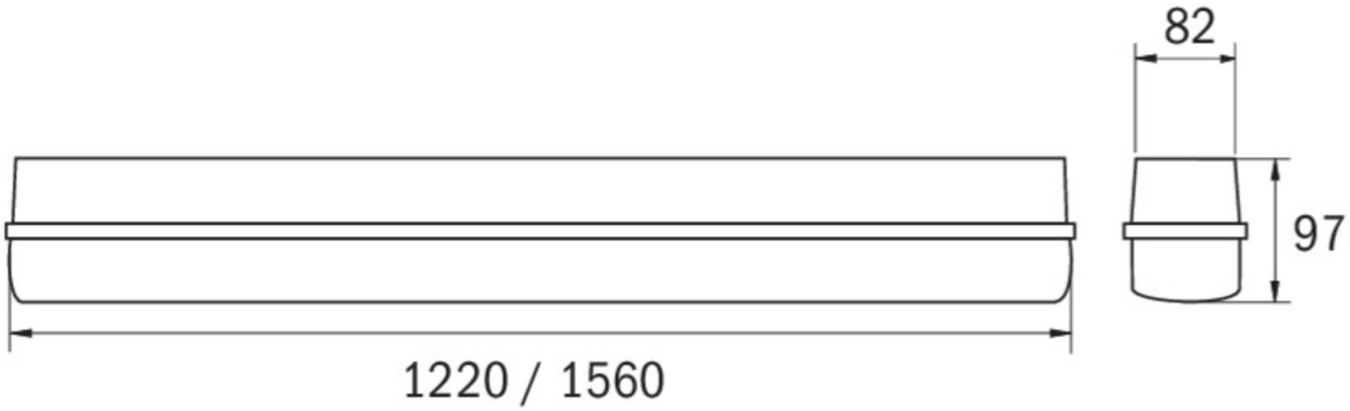


Au: 09.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.