Art.-Nr: ZPMR403SC-EHE

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl.



Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/ZPMR403SC-EHE

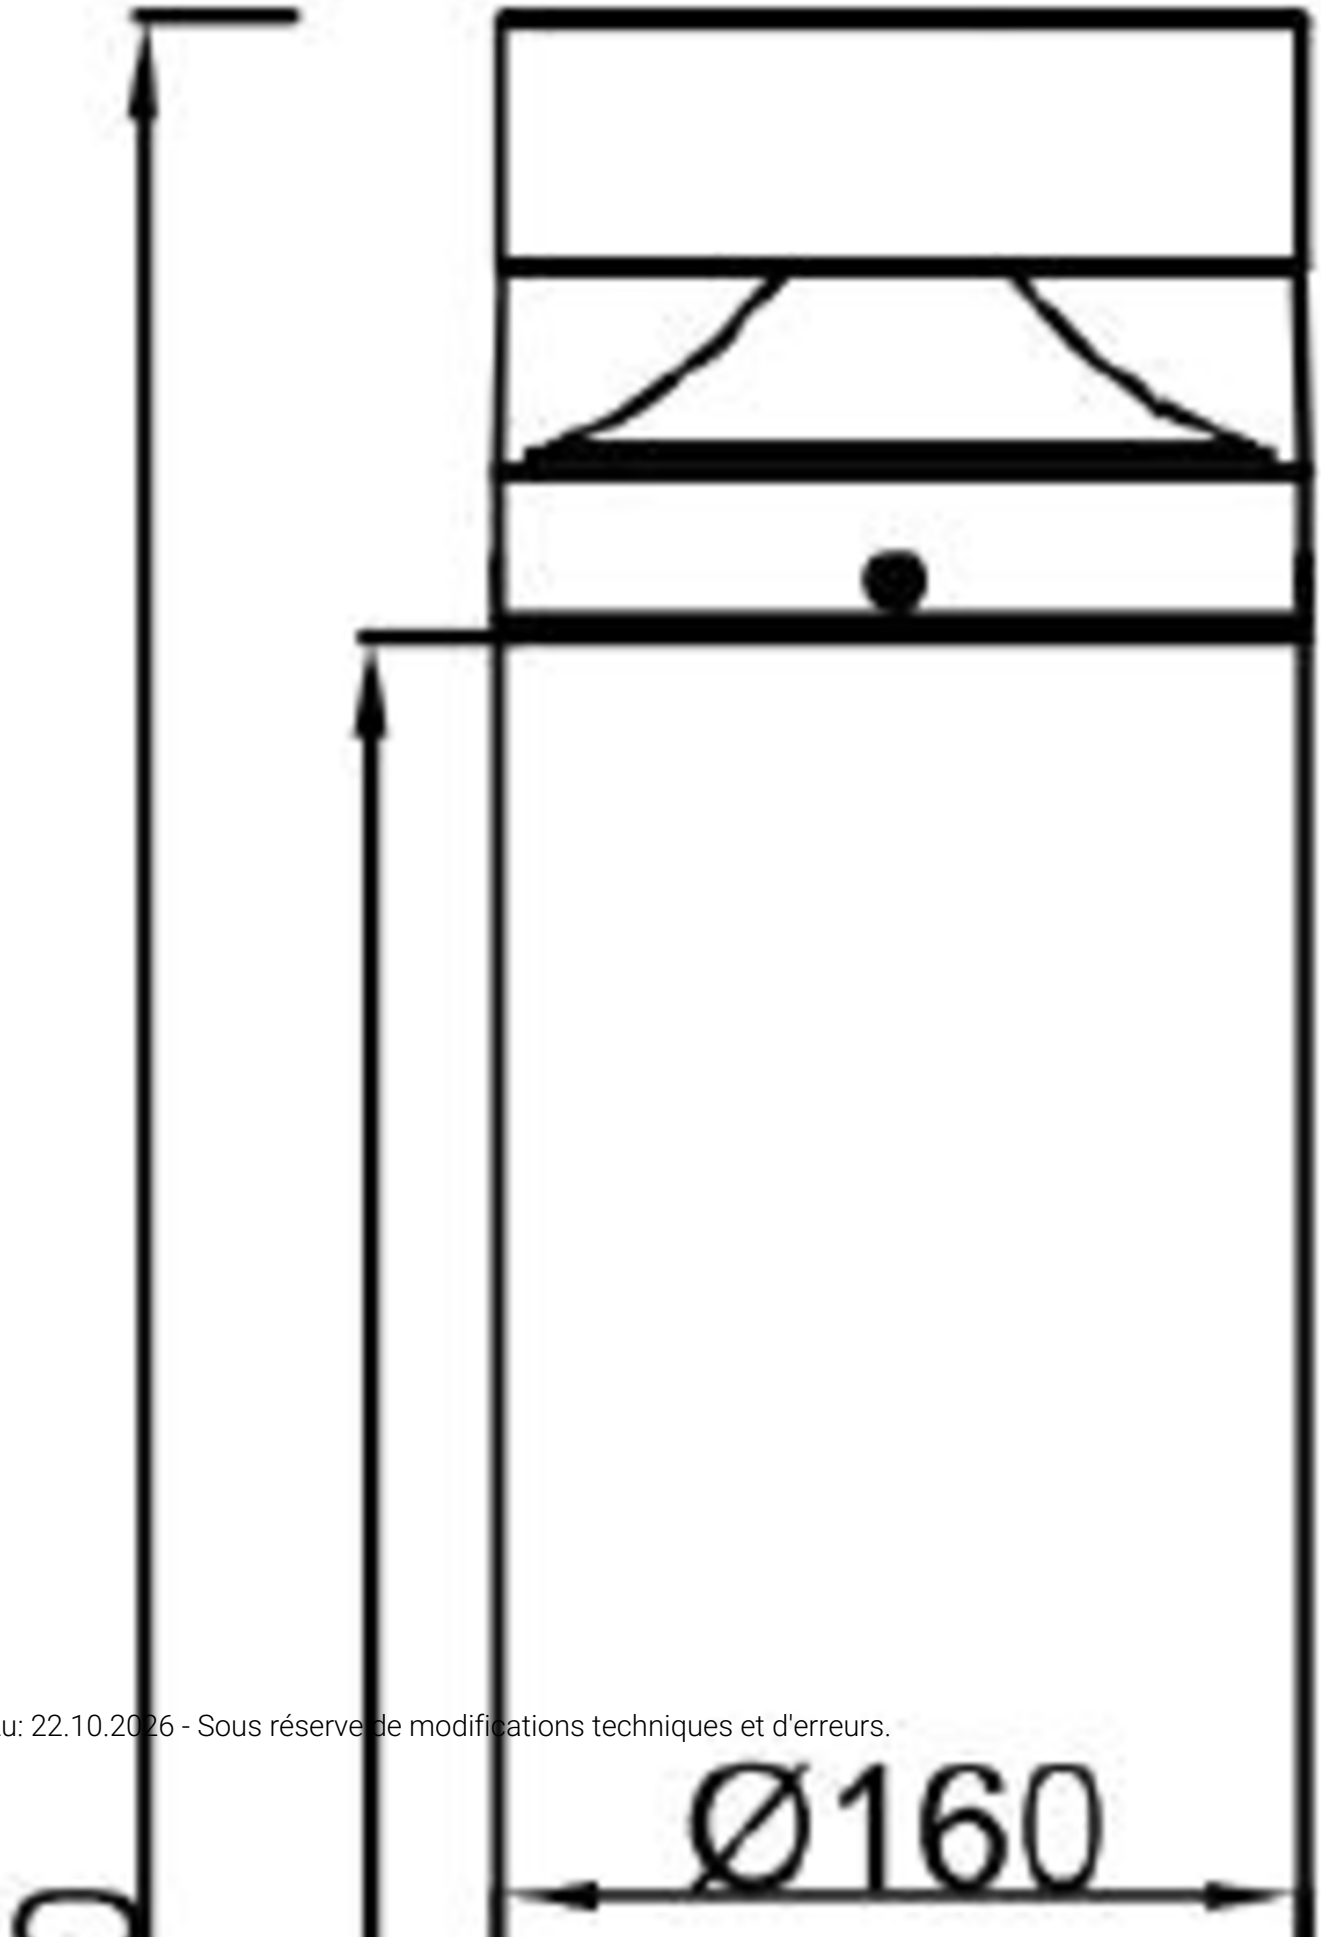
DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaires de sécurité, Luminaire général
Type d'installation	structure du sol
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Zinc die-cast
Couleur du bôitier	Anthracite
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	10
Certification	CE, Waste disposal
Classe de protection	1
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	220 V - 240 V

Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Puissance max.	30 W
Puissance DS	11,5 W
Puissance BS	0,7 W
Température ambiante DS	-20 °C à 50 °C
Température ambiante BS	-20 °C à 50 °C
Hauteur	800 mm
Dimentsions	160 mm
Poids	6.08
Poids, emballage inclus	6.68
Section de raccordement	1,5 mm²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	610 lm
Flux lumineux secours	200 lm
EOF	0.33
Numéro du tarif douanier	94056180
GTIN	4262484986553

RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

DESSIN TECHNIQUE


Ø160