



Art.-Nr: ZPMR403SC-EHE



Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/ZPMR403SC-EHE



DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaires de sécurité, Luminaire général
Type d'installation	structure du sol
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Zinc moulé sous pression
Couleur du boîtier	Anthracite
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	10
Certification	CE, WEEE
Classe de protection	1
Alimentation	Batterie autonome
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	LiFePO4 3,6 V/
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	220 V - 240 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz



Puissance max.	30 W
Puissance DS	11,5 W
Puissance BS	0,7 W
Température ambiante DS	-20 °C à 50 °C
Température ambiante BS	-20 °C à 50 °C
Hauteur	800 mm
Dimensions	160 mm
Poids	7.28
Poids, emballage inclus	7.88
Section de raccordement	2,5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	610 lm
Flux lumineux secours	200 lm
EOF	0.33
Numéro du tarif douanier	94056180
GTIN	4262484986553



DESSIN TECHNIQUE

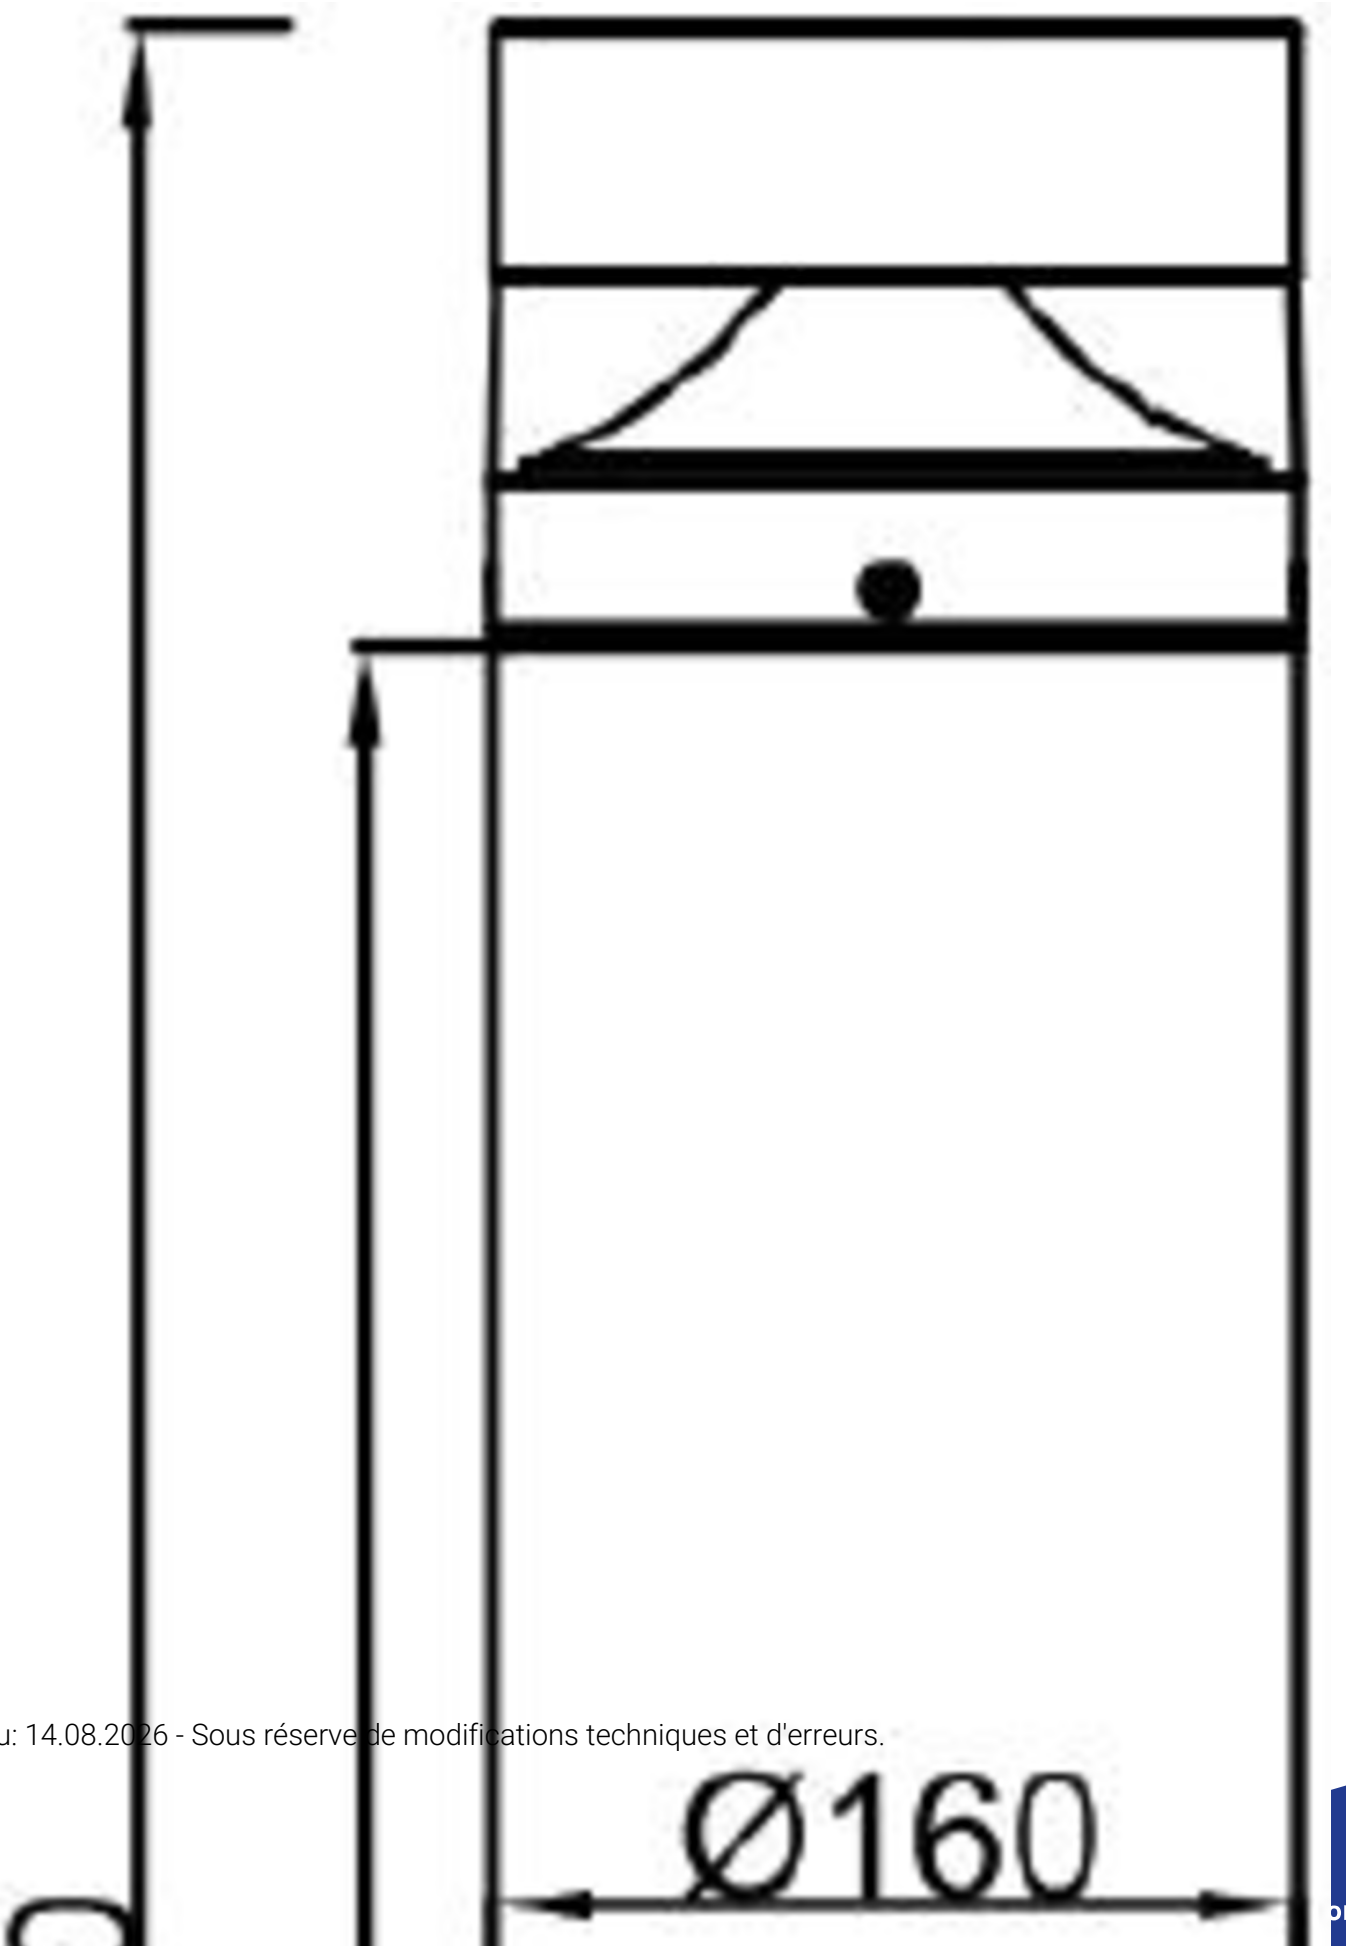

Au: 14.08.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.