Datenblatt

ARTIKELBESCHREIBUNG PR-1718-G2

Beschreibung / description	Eigenschaften / Properties		
Artikelnummer / part number	PR-1718-G2		
EAN Code	4250835509865		
Betriebsspannung, -frequenz / voltage and frequency	#		
Leistungsaufnahme (typ.) / Power consumption	#		
Energieeffizienzklasse / energy efficiency class	#		
LED Typ / LED Type	#		
Lichtfarbe / Colour temperature	Warmweiß	Neutralweiß	
Farbtemperatur / Colour temperature	#	#	
Lichtstrom, typ. / Luminous flux	#	#	
Power Faktor / power factor	#		
Farbwiedergabeindex / CRI	#		
Abstrahlwinkel / beam angle	#		
Schuzklasse / protection rating	#		
Schutzart / protection class	#		
Lebensdauer / Lifetime (L70)	#		
Schaltzyklen / On/Off cycles	#		
Zündzeit / starting time	#		
Anlaufzeit 60% / ramp-up time 60%	#		
Dimmung / dimming	#		
Industrie-/Außenmontage / Industry or outdoor use	Nein / No		
Betrieb / usage	-20° - 45°C / 5 - 90% rh, not condensing		
Lagerung / storage	-20° - 80°C / 5 - 90% rh, not condensing		
Gehäuse / body	alu,silber		
Abdeckung / Cover	PC		
Fassung / Anschluss / socket / connection	na		
Zertifizierungen / certificates	CE, RohS		
Garantie / warranty	2 Jahre / 2 years		
Lieferumfang / shipment	LED Einbauprofil		
Deckenausschnitt / cutting out	17mm		
Abmessungen / product size (L*B*H)	2000*22*18mm		
Gewicht / weight	na		
Kartonmaß (mm), -gewicht (kg) / inner box	#		
VPE / MOQ	#		
Umverpackung VPE Maß, Gewicht / outer box	#		

BEMESSUNGSDATEN

Beschreibung / description	Eigenschaften / Properties		
Artikelnummer / part number	PR-1718-G2	0	
Bemessungsbetriebsspannung, -frequenz / voltage and frequency	#		
Bemessungsleistungsaufnahme / Power consumption	#		
Energieeffizienzklasse / energy efficiency class	#		
Lichtfarbe / Colour temperature	Warmweiß	Neutralweiß	
Farbtemperatur / Colour temperature	#	#	
Bemessungsnutzlichtstrom, typ. / Luminous flux	#	#	
Bemessungsspitzenlichtstärke	#	#	
Power Faktor / power factor	#		
Farbwiedergabeindex / CRI	#		
Farbkonsistenz / colour consistency	na		
Bemessungshalbwertwinkel / beam angle	#		
Bemessungslebensdauer / Lifetime (L70)	#		
Schaltzyklen / On/Off cycles	#		
Zündzeit / starting time	#		
Anlaufzeit / ramp-up time	#		
Industrie-/Außenmontage / Industry or outdoor use	Nein / No		

EEK LABEL

NEUTRALWEISS WARMWEISS

ZUSATZINFORMATION

Zubehör / Accessories

PR-CAP-G-GRML

PR-2020X-ML

VERPACKUNG

HINWEIS

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten / subject to technical changes and printing errors.
Installation nur durch einen Fachmann / Installation only by an experienced technician

ROPAG GmbH
Hermann-Staudinger Str. 10-16

Telefon: +49 (0)6106 - 660 28 - 50
Telefax: +49 (0)6106 - 660 28 - 70
E-Mail: sales@ropag.de

Geschfüh.: Roland Pasedag, Reinald Pasedag
Steuer-Nr.: 044 242 55823
USt-ID-Nr.: DE296414560

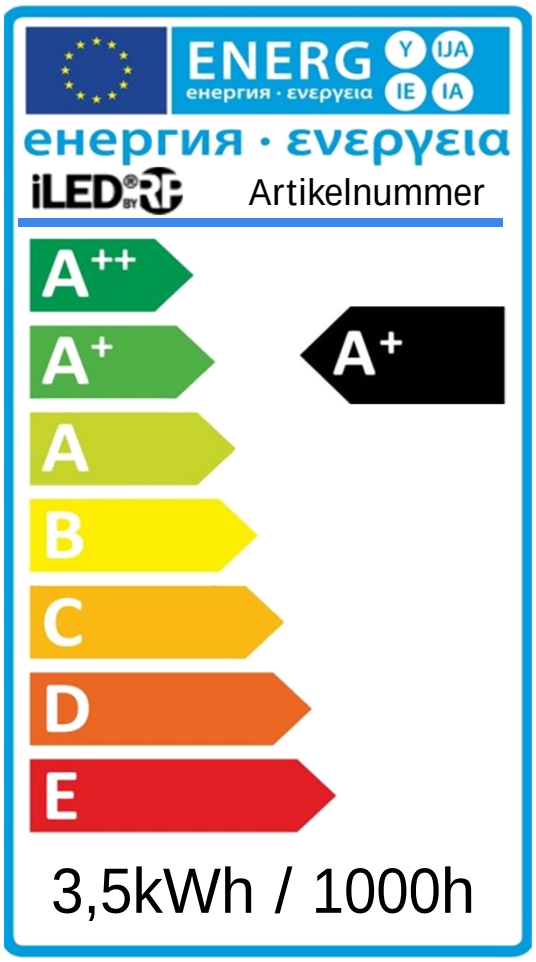
ENERG
Y
IJA
IE
IA
енергия · ενεργεια
енергия · ενεργεια
iLED
Artikelnummer
A++
A+
A
B
C
D
E
A+
3,5kWh / 1000h