Art.-Nr: KXU009
Markeringslys Sentraliserte systemer
Universell, Uten overvåking, CPS, 30 m, IP40, Plast, hvit



Innovativt redningstegnlampe i plast for universell installasjon, i et konisk hus for et attraktivt utseende. Egnet for en- eller tosidig merking.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner. Universalmontering inkluderer vegg- og takmontering, samt mulighet for takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/KXU009

TEKNISKE DATA

Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Universell
Leseravstand	30 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Polycarbonate
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	Waste disposal, CE, ENEC, Type-tested
Beskyttelsesklasse	2
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	Without monitoring
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V

Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	100-254 V
Maks effekt.	0,9 W
Ytelse DS	0,9 W
Ytelse BS	0 W
Omgivelsestemperatur DS	-25 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-25 °C to 40 °C
dybde	48 mm
Bredde	332 mm
Høyde	242 mm
Vekt	0.83
Vekt inkludert emballasje	0.94
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	32 lm
Lysstrøm nødsituasjon	32 lm
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260123680893

TEKNISK TEGNING

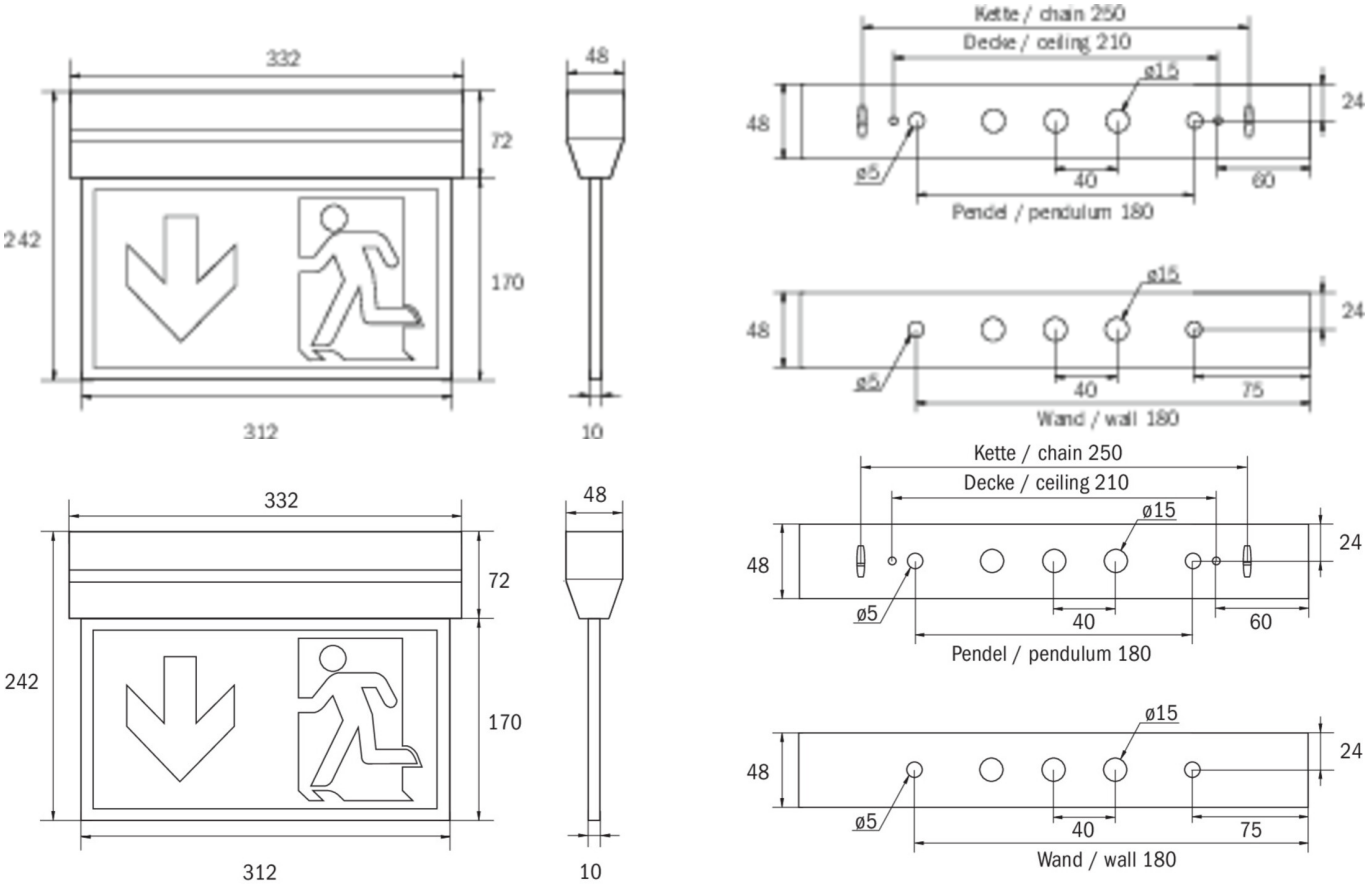

TILBEHØRSLISTE

KXE-EB - Innbyggingsramme for KX-nødlys: Elegant veggmontering

AWX001 - Veggarm AWX for nødlys – 90° flaggmontering

DSA - Tauoppheng

2PW-EB - Pendel

2DW-EB - Ferdigmontert pendelpar med fast baldakin, 4-leder, hvit

KXBE - Betongmonteringsboks for montering i takforskaling for nødbelysning

Fra: 15.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.