



Art.-Nr: KXU029
Markeringslys, Sikkerhetslys Sentraliserte systemer
Universell, CPS, 30 m, IP40, plast, hvit

Innovativt redningstegnlampe i plast for universell installasjon, i et konisk hus for et attraktivt utseende. Egnet for en- eller tosidig merking.



Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner. Universalmontering inkluderer vegg- og takmontering, samt mulighet for takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.



Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/KXU029



TEKNISKE DATA


Type armatur	Markeringslys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Leseravstand	30 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE, ENEC, TÜV Rheinland designtestet
Beskyttelsesklasse	2
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	Without monitoring
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V



Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	100-254 V
Maks effekt.	4,6 W
Ytelse DS	4,6 W
Ytelse BS	0 W
Omgivelsestemperatur DS	-25 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-25 °C to 40 °C
dybde	48 mm
Bredde	332 mm
Høyde	242 mm
Vekt	0.85
Vekt inkludert emballasje	0.96
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	520 lm
Lysstrøm nødsituasjon	520 lm
EOF	1
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260123685881



TEKNISK TEGNING

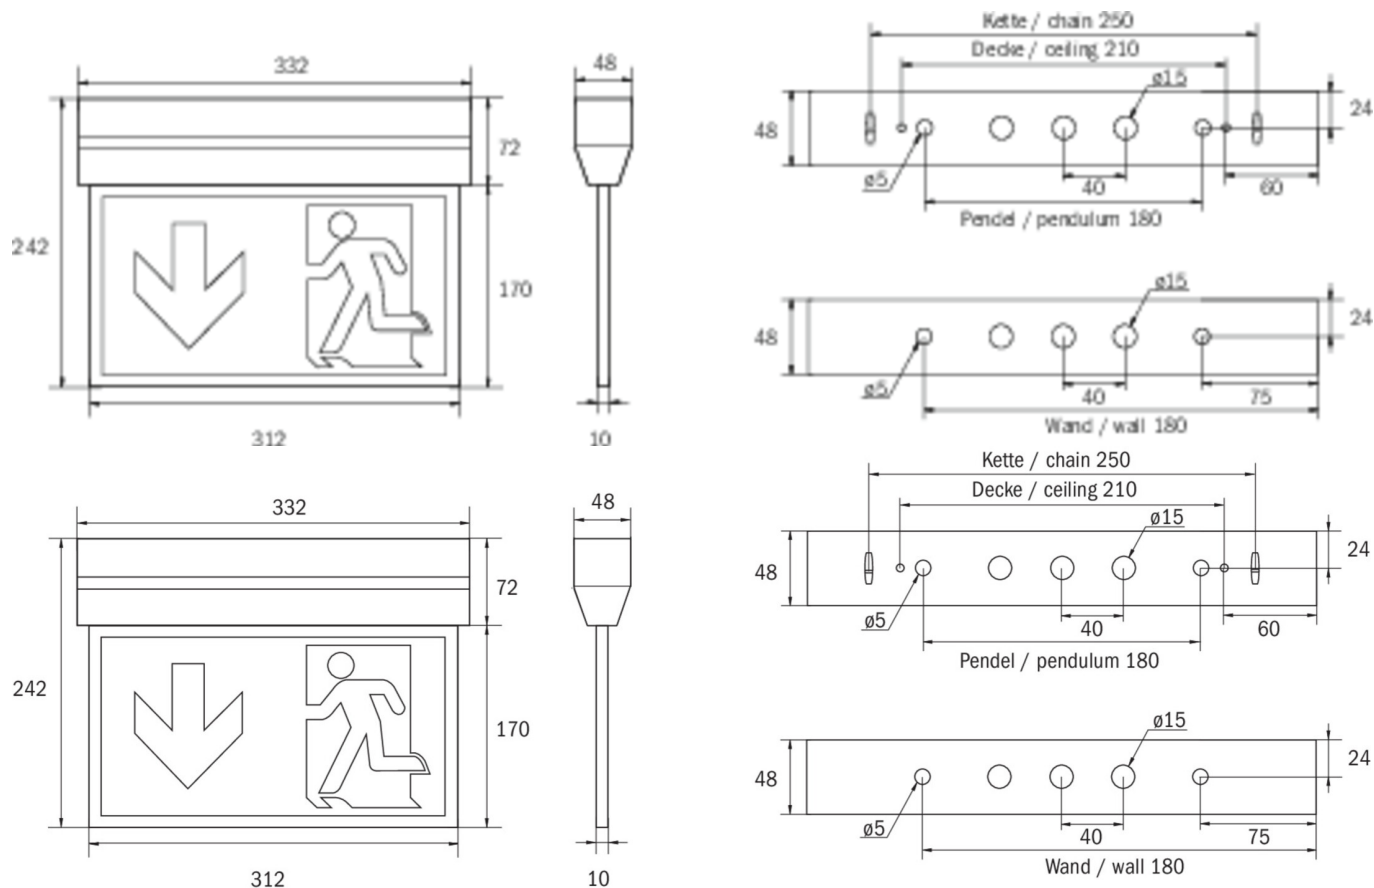

TILBEHØRSLISTE

- KXE-EB - Innbyggingsramme for KX-nødlis: Elegant veggmontering
- AWX001 - Veggarm AWX for nødlis – 90° flaggmontering
- DSA - Tauoppheng
- 2PW-EB - Pendel
- 2DW-EB - Ferdigmontert pendelpar med fast baldakin, 4-leder, hvit
- KXBE - Betongmonteringsboks for montering i takforskaling for nødbelysning

Fra: 26.08.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.