Art.-Nr: KEU029
Sikkerhetslys Sentraliserte systemer
Universell, Uten overvåking, CPS, IP40, Plast, hvit



Kompakt sikkerhetslampe i plast for universell installasjon for å belyse rømnings- og redningsveier.

Universalmontering inkluderer vegg- og takmontering, samt mulighet for takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.

Lampen er med det innovative **fleksible pluggsystemet** utstyrt for rask bruk av passende linse. Korridorlinsen er allerede inkludert i leveringsomfanget til hvert lampe. En rund, spot og en strålelinse er tilgjengelig som ekstrautstyr.


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/KEU029

TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Polycarbonate
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	Waste disposal, CE, Type-tested, ENEC
Beskyttelsesklasse	2
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	Without monitoring
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	100-254 V
Maks effekt.	4,6 W

Ytelse DS	4,6 W
Ytelse BS	0 W
Omgivelsestemperatur DS	-25 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-25 °C to 40 °C
dybde	332 mm
Bredde	48 mm
Høyde	72 mm
Vekt	0.36
Vekt inkludert emballasje	0.4
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	520 lm
Lysstrøm nødsituasjon	520 lm
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260123682613

TEKNISK TEGNING

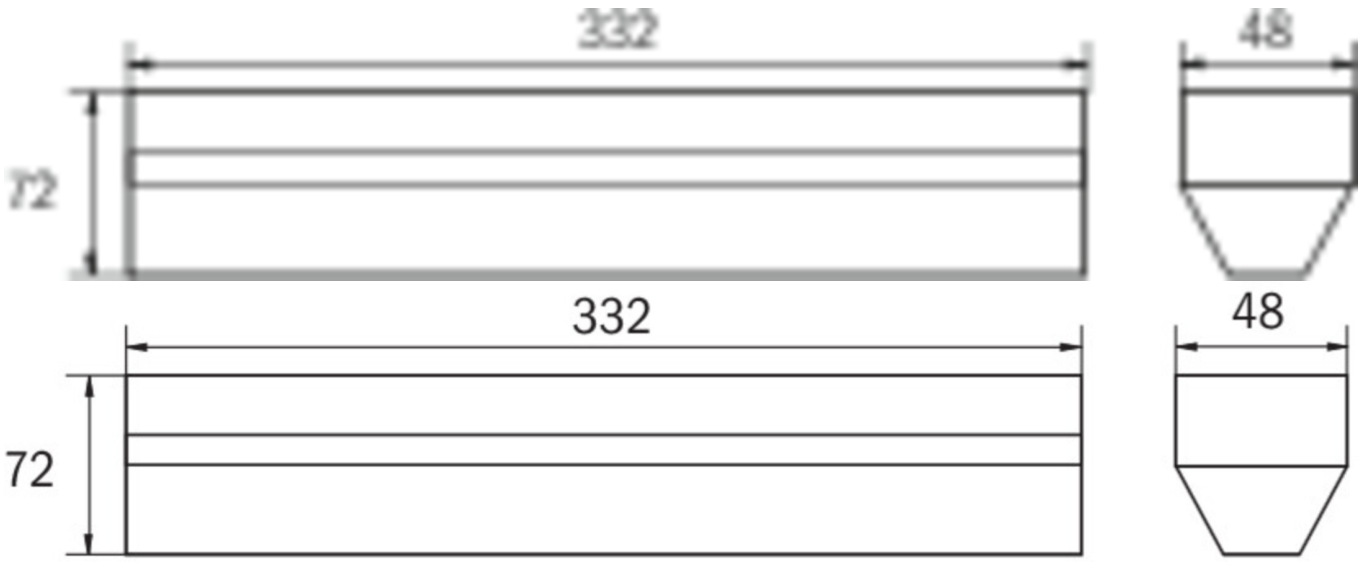

TILBEHØRSLISTE

DSA - Tauoppheng

KEE-EB - Innbyggingsramme for KE nødbelysning – For diskret integrering i taket

2PW-EB - Pendel

2DW-EB - Ferdigmontert pendelpar med fast baldakin, 4-leder, hvit

KXBE - Betongmonteringsboks for montering i takforskaling for nødbelysning

Fra: 13.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.