




Art.-Nr: DOE023
Sikkerhetslys Enkelt batteri
Takmontering, 3 timer, IP20, plast, Gjennomsiktig

Liten LED sikkerhetslampe, for innfelt og utenpåliggende installasjon, med stor virkning. De små dimensjonene og det gjennomsiktige husmaterialet muliggjør en helt upåfallende montering.

Denne versjonen er beregnet for montering i tak. Monteringsplaten eller -klemmene, samt nødlyselektronikken i et hus med strekkavlastning, er inkludert i leveringsomfanget.

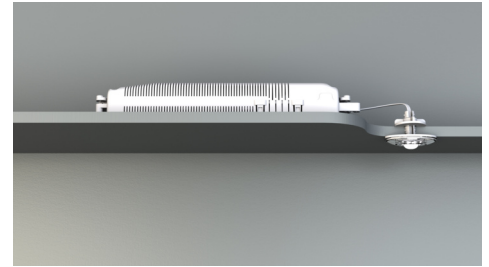

Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/DOE023



TEKNISKE DATA



Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Takmontering
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	Gjennomsiktig
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
Beskyttelsesklasse	2
System	Enkelt batteri
Overvåkning	ECB
Nødrift	3 timer
Batteri	NIMH 4,8 V/2,0 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Maks effekt.	3 W
Ytelse DS	1,6 W
Ytelse BS	0,35 W






Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	24 mm
Bredde	50 mm
Høyde	12 mm
Installasjonsdiameter	10.5 mm
Vekt	0.22
Vekt inkludert emballasje	0.3
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	140 lm
Lysstrøm nødsituasjon	140 lm
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260349824439



TEKNISK TEGNING

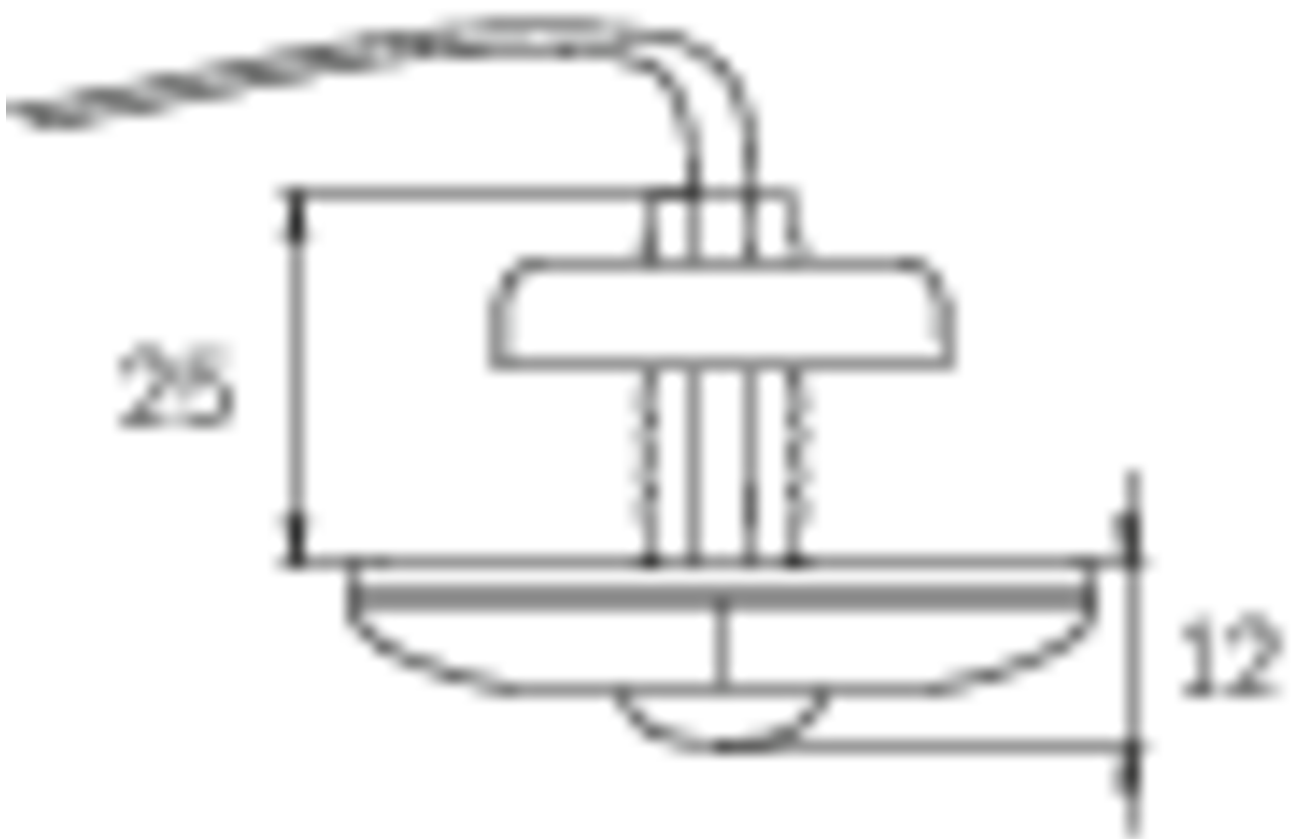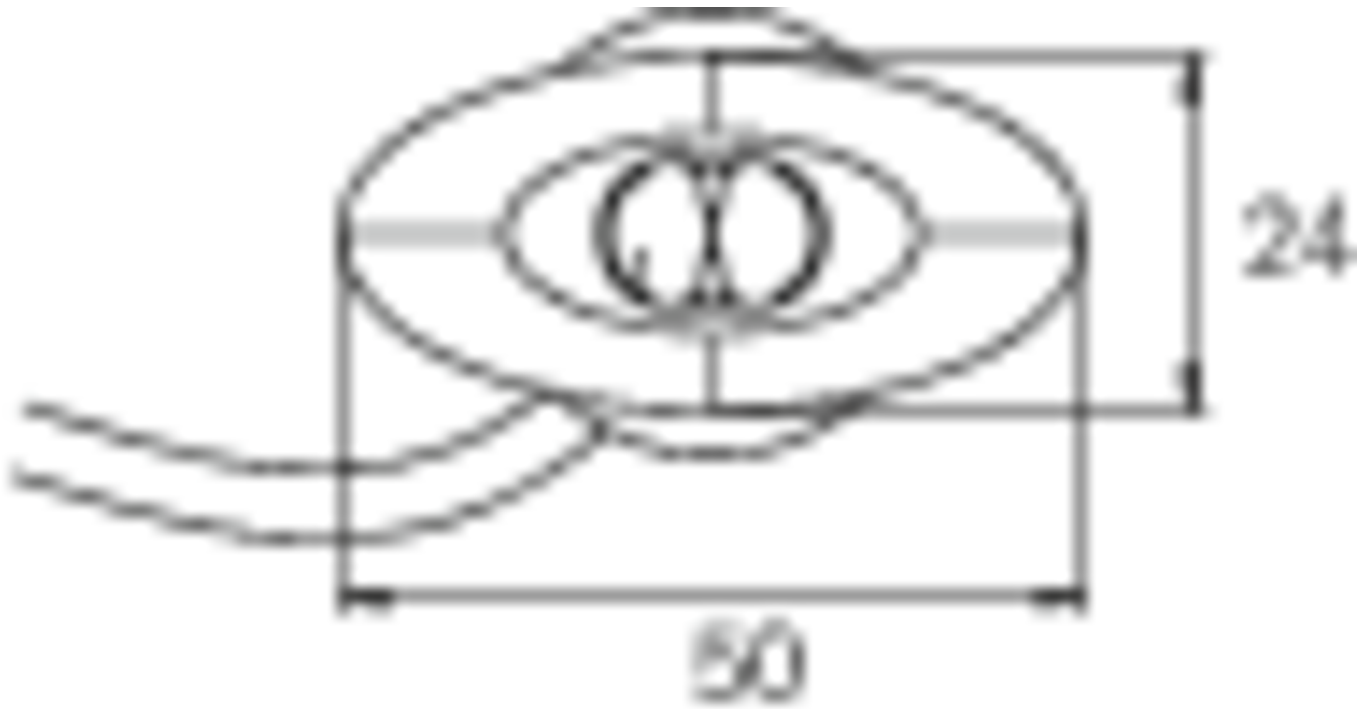

ø10.5

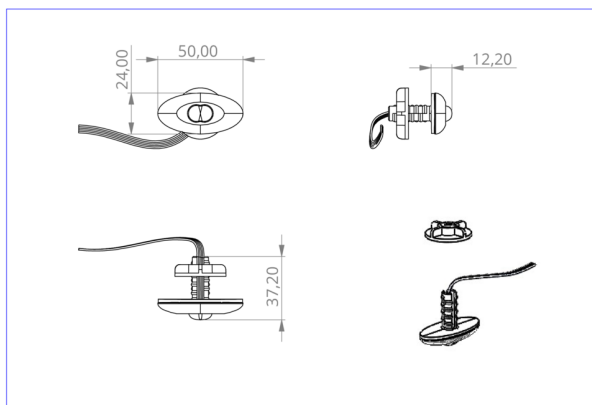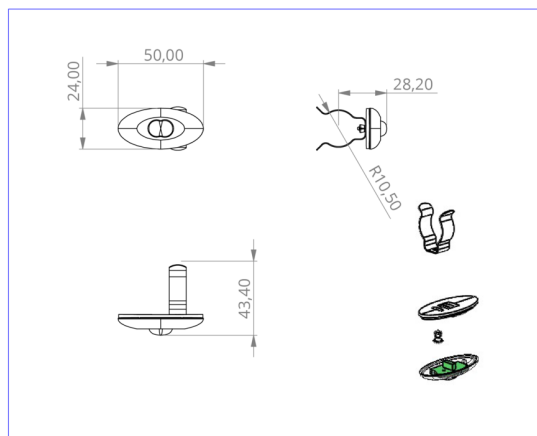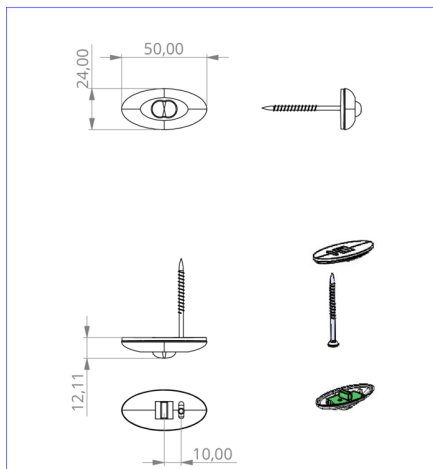

DO verschiedene Einbaumaße

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
DOE023BC		Busskontroll		Transparent						
DOE023SC		Selvkontroll (SC)	Ett batteri	Transparent	€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv
DOE023WL		Trådløs profesjonell (WL)	Ett batteri	Transparent	€€	Ja	lav	Ja	1 000 per system	sentralt

Fra: 18.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.