




**Art.-Nr: DOE029**  
**Sikkerhetslys Sentraliserte systemer**  
**Takmontering, CPS, IP20, plast, Gjennomsiktig**

Liten LED sikkerhetslampe, for innfelt og utenpåliggende installasjon, med stor virkning. De små dimensjonene og det gjennomsiktige husmaterialet muliggjør en helt upåfallende montering.

Denne versjonen er beregnet for montering i tak. Monteringsplaten eller -klemmene, samt nødlyselektronikken i et hus med strekkavlastning, er inkludert i leveringsomfanget.

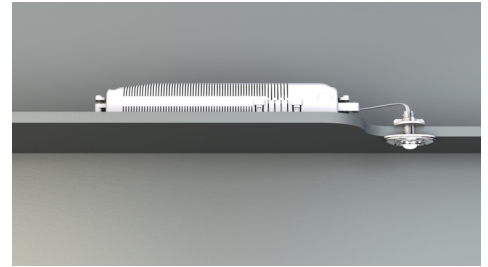

Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/DOE029](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/DOE029)



## TEKNISKE DATA



|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Type armatur        | Sikkerhetslys                              |
| Monteringstype      | Takmontering                               |
| Piktogram           | Nei                                        |
| Lyskilde            | LED                                        |
| Koffertmateriale    | plast                                      |
| Farge på huset      | Gjennomsiktig                              |
| IP-beskyttelse)     | IP20                                       |
| Slagstyrke (IK)     | ≥ 3                                        |
| Sertifisering       | WEEE, CE, TÜV Rheinland designtestet, ENEC |
| Beskyttelsesklasse  | 2                                          |
| System              | Sentraliserte systemer                     |
| Overvåkning         | Without monitoring                         |
| Nødrift             | CPS                                        |
| Batteri             | /                                          |
| Driftsmodus         | Kontinuerlig veksling                      |
| Inngangsspenning AC | 230 V                                      |
| Inngangsfrekvens    | 50/60 Hz                                   |
| Inngangsspenning DC | 100-254 V                                  |
| Maks effekt.        | 1,9 W                                      |
| Ytelse DS           | 1,9 W                                      |






|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Ytelse BS                 | 0 W                 |
| Omgivelsestemperatur DS   | -25 °C to 40 °C     |
| Omgivelsestemperatur BS   | -25 °C to 40 °C     |
| dybde                     | 24 mm               |
| Bredde                    | 50 mm               |
| Høyde                     | 12 mm               |
| Installasjonsdiameter     | 10.5 mm             |
| Vekt                      | 0.07                |
| Vekt inkludert emballasje | 0.15                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Nei                 |
| Blokkering av nødlys      | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Nei                 |
| Dimmefunksjon             | Nei                 |
| Lysstrømnettverk          | 140 lm              |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 140 lm              |
| Tolltariffnummer          | 94056120            |
| GTIN                      | 4260123683597       |



## TEKNISK TEGNING

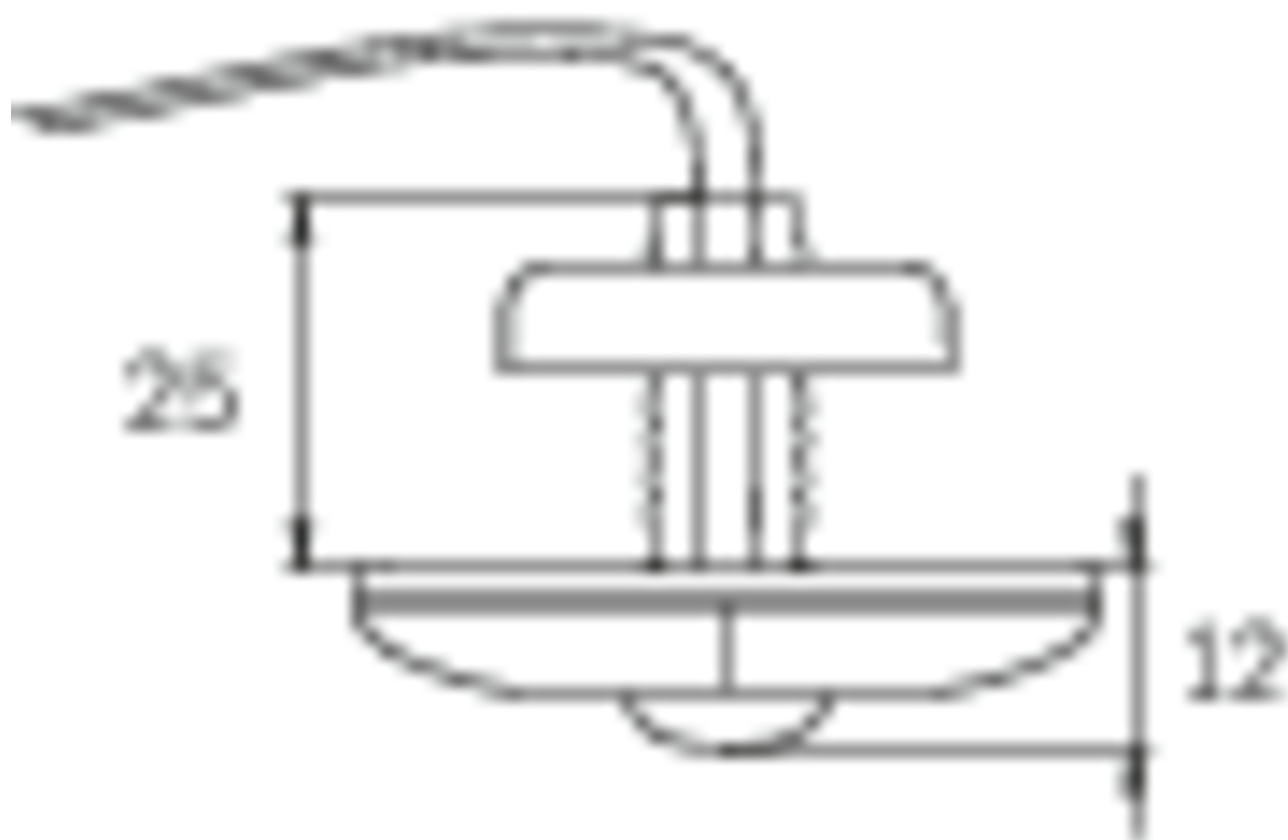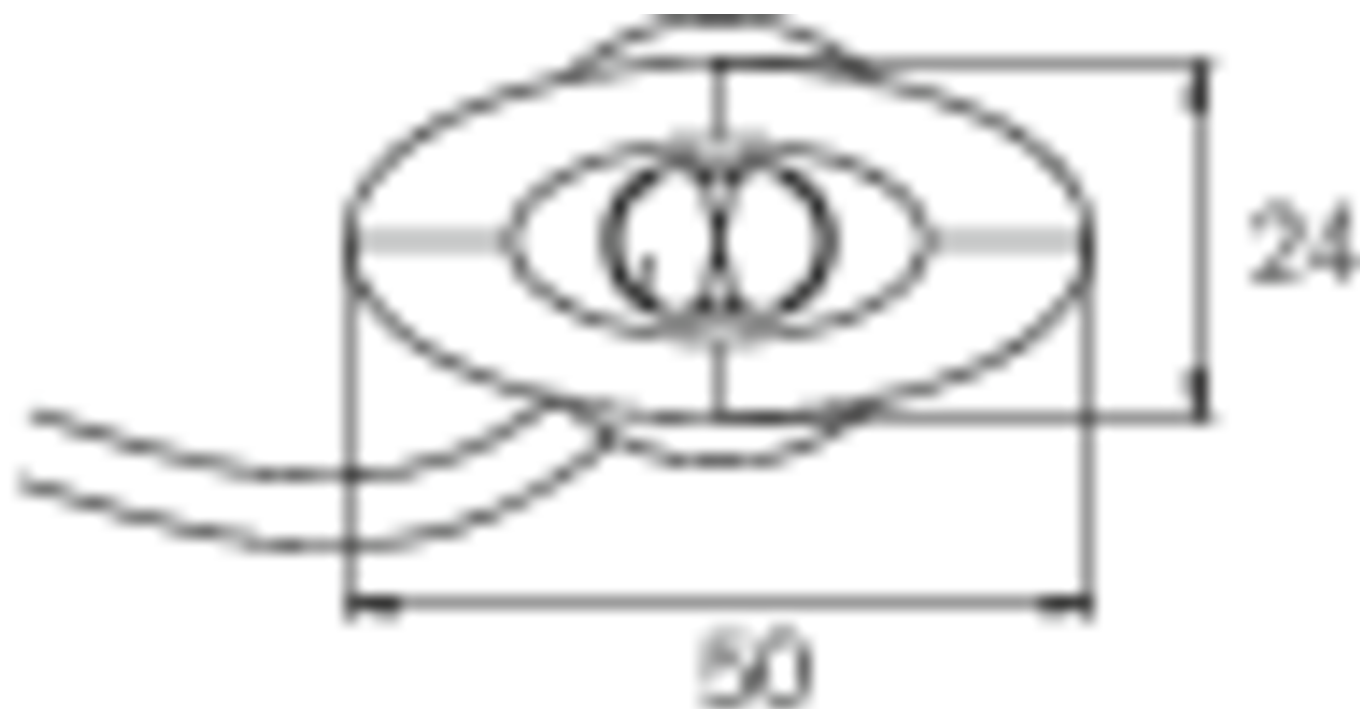

ø10.5

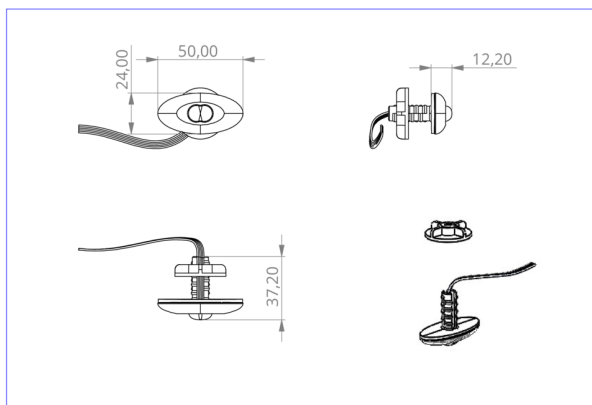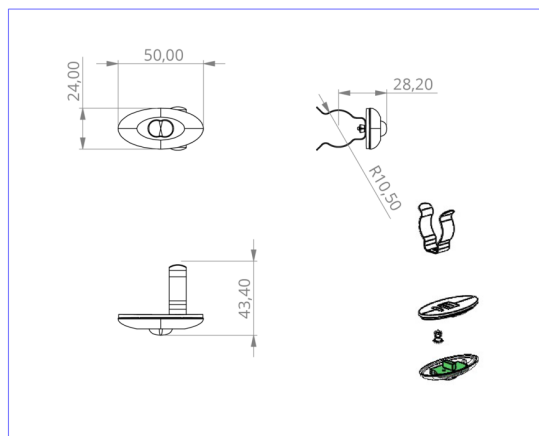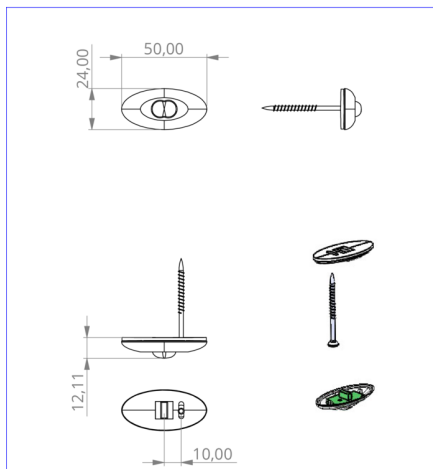

DO verschiedene Einbaumaße

## LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr.  | Bilde | Overvåkning                 | System                 | Farge       | investering | Automatisk inspeksjonsbok | Vedlikeholdsinnsats | fjernvedlikehold | maks. lys              | Individuell lysovervåking |
|----------|-------|-----------------------------|------------------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------------|---------------------------|
| DOE029ML |       | Sentral strømforsyning (ML) | Sentral strømforsyning | Transparent | €€€         | Ja                        | lav                 | Ja               | 1920 kroner per system | sentralt                  |

Fra: 28.08.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.