



**Art.-Nr: KLU013SC**  
**Markeringslys Enkelt batteri**  
**Universell, 3 timer, 34 m, IP43, plast, hvit**

Boksformet redningstegnlampe av plast for universell montering. Egnert for en- eller tosidig merking.

Det ekstra lysutslippet nedover støtter belysningen av rømnings- og redningsveier.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer.

Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/KLU013SC](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/KLU013SC)



## TEKNISKE DATA


|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type armatur        | Markeringslys                       |
| Monteringstype      | Universell                          |
| Leseravstand        | 34 m                                |
| Piktogram           | sett                                |
| Lyskilde            | LED                                 |
| Koffertmateriale    | plast                               |
| Farge på huset      | hvit                                |
| IP-beskyttelse)     | IP43                                |
| Slagstyrke (IK)     | ≥ 3                                 |
| Sertifisering       | WEEE, CE                            |
| Beskyttelsesklasse  | 2                                   |
| System              | Enkelt batteri                      |
| Overvåkning         | SelfControl (SC)                    |
| Nødrift             | 3 timer                             |
| Batteri             | NIMH 4,8 V/2,0 Ah                   |
| Driftsmodus         | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V                               |
| Inngangsfrekvens    | 50/60 Hz                            |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Maks effekt.              | 6,1 W               |
| Ytelse DS                 | 4,5 W               |
| Ytelse BS                 | 0,35 W              |
| Omgivelsestemperatur DS   | -5 °C to 40 °C      |
| Omgivelsestemperatur BS   | -5 °C to 40 °C      |
| dybde                     | 78 mm               |
| Bredde                    | 390 mm              |
| Høyde                     | 220 mm              |
| Vekt                      | 1.39                |
| Vekt inkludert emballasje | 1.55                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Ja                  |
| Batteritilkobling         | Støpsel             |
| Dimmefunksjon             | Ja                  |
| Lysstrømnettverk          | 220 lm              |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 150 lm              |
| Tolltariffnummer          | 94056120            |
| GTIN                      | 4260123683962       |



## TEKNISK TEGNING

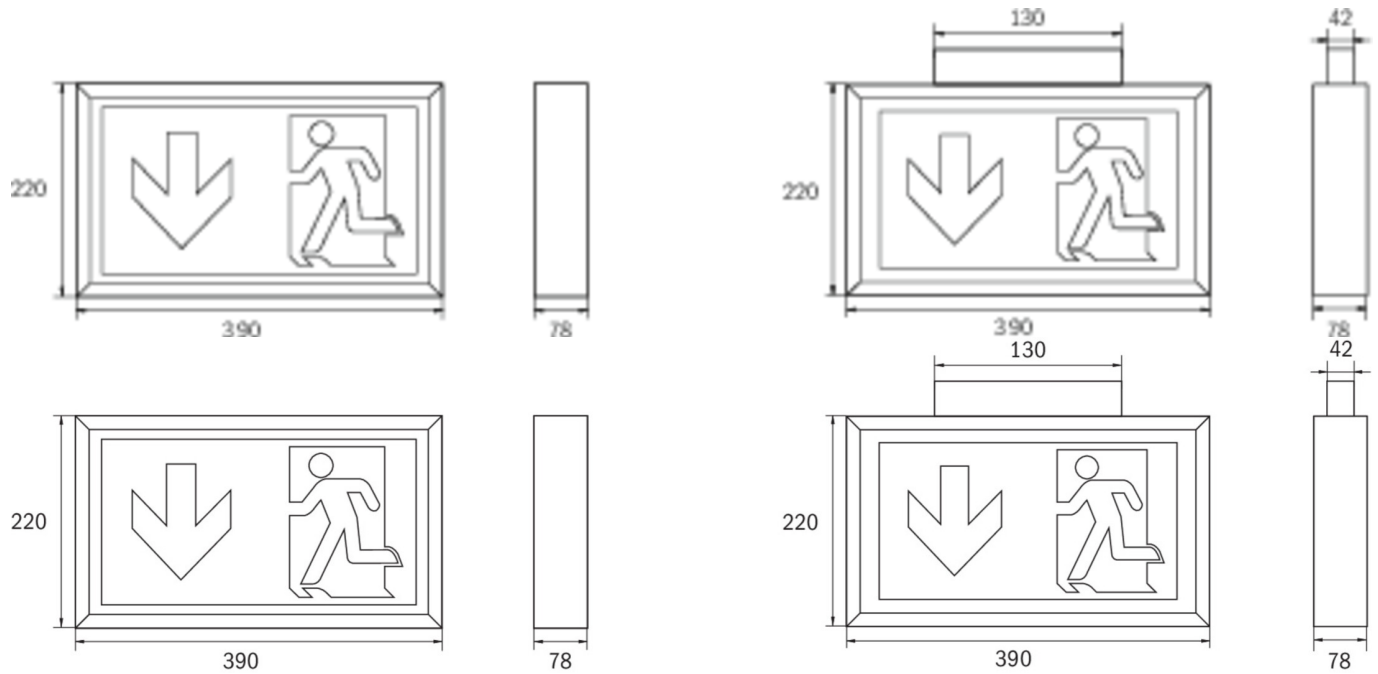

## TILBEHØRSLISTE

- DSA - Tauoppheng
- BALL2 - Ballbeskyttelseskurv
- 2PW-EB - Pendel
- 2DW-EB - Ferdigmontert pendelpar med fast baldakin, 4-leder, hvit



## LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr.    | Bilde | Overvåkning               | System      | Farge    | investering | Automatisk inspeksjonsbok | Vedlikeholdsinnsats | fjernvedlikehold | maks. lys        | Individuell lysovervåking |
|------------|-------|---------------------------|-------------|----------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| KLU013     |       | ECB                       |             | RAL 9003 |             |                           |                     |                  |                  |                           |
| KLU013BC   |       | Busskontroll              |             | RAL 9003 |             |                           |                     |                  |                  |                           |
| KLU013WL   |       | Trådløs profesjonell (WL) | Ett batteri | RAL 9003 | €€          | Ja                        | lav                 | Ja               | 1 000 per system | sentralt                  |
| KLU013WLSE |       | Trådløs profesjonell (WL) | Ett batteri | RAL 9003 | €€          | Ja                        | lav                 | Ja               | 1 000 per system | sentralt                  |

Fra: 23.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.