
Art.-Nr: KBU029ML
Markeringslys, Sikkerhetslys Sentraliserte systemer Universell, Sentral strømforsyning (ML), CPS, 14 m, 22 m, 30 m, IP65, Plast, hvit

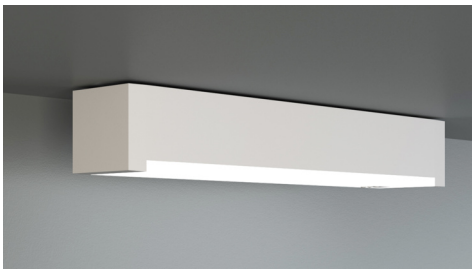

Fleksibel sikkerhetslampe av plast for universell montering, som kan bygges ut til et redningstegnlampe. Det kubiske plasthuset er diskret redusert til det essensielle.

Takket være det modulære systemet kan lampen gjøres om til en redningstegnlampe uten demontering og uten verktøy. Skivene for montering av piktogrammene er tilgjengelig separat.

Styring og overvåking via **sentralt strømforsyningssystem**. Universalmontering inkluderer vegg- og takmontering, samt mulighet for takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme. Lampen er med det innovative **fleksible pluggsystemet** utstyrt for rask bruk av passende linse. Korridorlinsen er allerede inkludert i leveringsomfanget til hvert lampe. En rund, spot og en strålelinse er tilgjengelig som ekstrautstyr.


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/KBU029ML


TEKNISKE DATA

Type armatur	Markeringslys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Leseravstand	14 m, 22 m, 30 m
Piktogram	Individuelt n.a
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Polycarbonate
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	5
Sertifisering	Waste disposal, Type-tested, CE, ENEC, D-sign
Beskyttelsesklasse	2
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	Central power supply (ML)
Nødrift	CPS
Batteri	/

Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	5,2 W
Ytelse DS	5,2 W
Ytelse BS	1,1 W
Omgivelsestemperatur DS	-30 °C to 35 °C
Omgivelsestemperatur BS	-30 °C to 35 °C
dybde	326 mm
Bredde	50 mm
Høyde	50 mm
Vekt	0.4
Vekt inkludert emballasje	0.45
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	520 lm
Lysstrøm nødsituasjon	520 lm
EOF	1
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260123683511

TEKNISK TEGNING

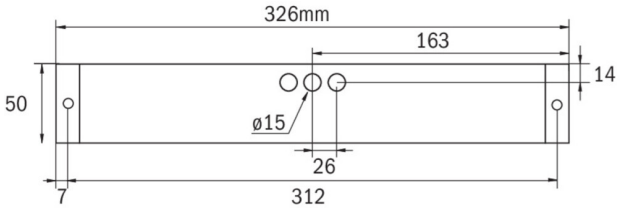

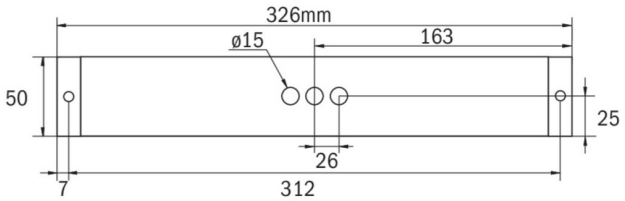

TILBEHØRSLISTE

KBK - KBU nødlys: Modulær redningsveibelysning med variabel synlighet

KBM - KBU nødlys: Fleksibel rømningsveibelysning med verktøysfri glassutskifting

KBG - KBU nødlys – Verktøysfri justering for variabel synlighet

AWX001 - Veggarm AWX for nødlys – 90° flaggmontering

KBE - Monteringsramme

BALLPLX-KBE - Ballbeskyttelseshette

BALLPLX-KBS - Ballbeskyttelseshette

BALLPLX-KBU - Ballbeskyttelseshette

2PW-EB - Pendel

2DW-EB - Ferdigmontert pendelpar med fast baldakin, 4-leder, hvit

KBBE - Innfelt boks

DSA - Tauoppheng

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk in-speksjonsbok	Vedlikehold-sinnsats	fjernvedlike-hold	maks. lys	Individuell lys-overvåking
KBU529CC		CoreCompact 24 (CC)	Sentral strøm-forsyning	RAL 9003	€€	Ja	lav	Ja		sentralt

Fra: 01.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.