



**Art.-Nr: LMW019**  
**Markeringslys Sentraliserte systemer**  
**Veggkonstruksjon, CPS, 22 m, IP40, aluminium, Anodisert aluminium**

Robust redningstegnlampe av slank aluminiumsprofil, for veggmontering.

Det ekstra lysutslippet nedover støtter belysningen av rømnings- og redningsveier.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/LMW019](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/LMW019)




## TEKNISKE DATA

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Type armatur        | Markeringslys          |
| Monteringstype      | Veggkonstruksjon       |
| Leseravstand        | 22 m                   |
| Piktogram           | sett                   |
| Lyskilde            | LED                    |
| Koffertmateriale    | aluminium              |
| Farge på huset      | Anodisert aluminium    |
| IP-beskyttelse)     | IP40                   |
| Slagstyrke (IK)     | 3                      |
| Sertifisering       | WEEE, CE               |
| Beskyttelsesklasse  | 1                      |
| System              | Sentraliserte systemer |
| Overvåkning         | Without monitoring     |
| Nødrift             | CPS                    |
| Batteri             | /                      |
| Driftsmodus         | Kontinuerlig veksling  |
| Inngangsspenning AC | 230 V                  |
| Inngangsfrekvens    | 50/60 Hz               |
| Inngangsspenning DC | 100-254 V              |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Maks effekt.              | 4,5 W               |
| Ytelse DS                 | 4,5 W               |
| Ytelse BS                 | 0 W                 |
| Omgivelsestemperatur DS   | -25 °C to 40 °C     |
| Omgivelsestemperatur BS   | -25 °C to 40 °C     |
| dybde                     | 62 mm               |
| Bredde                    | 258 mm              |
| Høyde                     | 147 mm              |
| Vekt                      | 0.86                |
| Vekt inkludert emballasje | 0.96                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Nei                 |
| Blokkering av nødllys     | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Nei                 |
| Dimmefunksjon             | Nei                 |
| Tolltariffnummer          | 94056180            |
| GTIN                      | 4260123681920       |

#### TEKNISK TEGNING

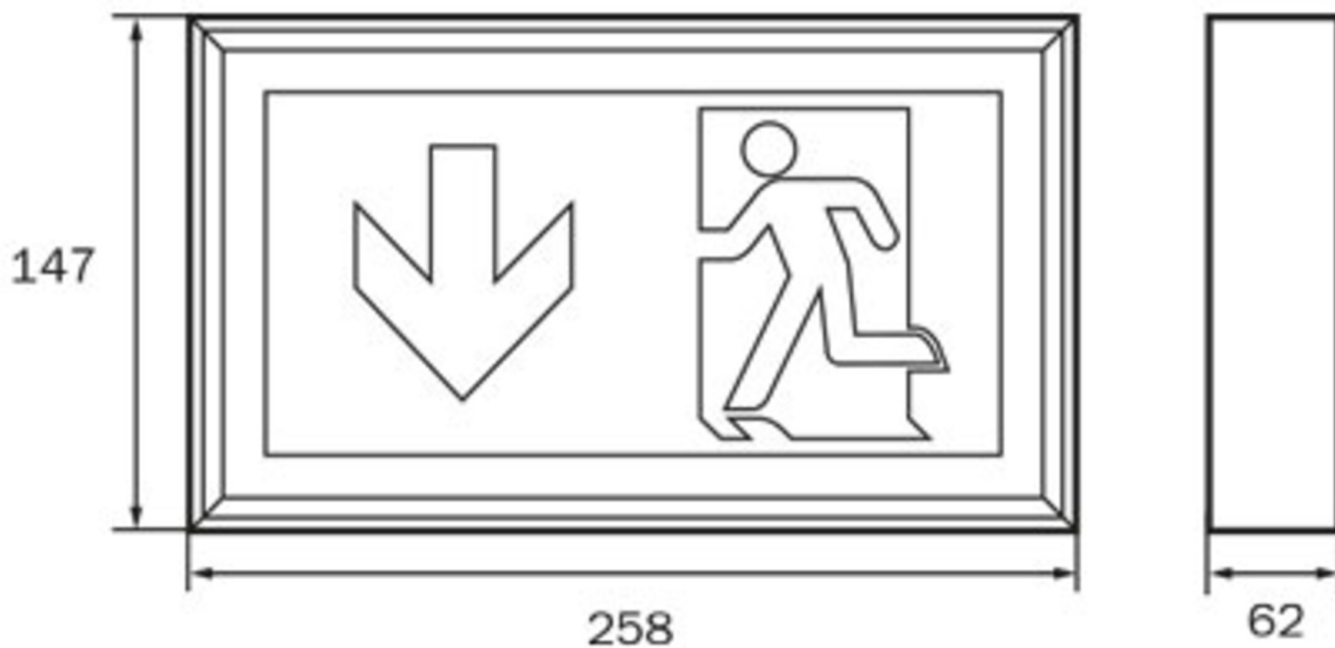



## TILBEHØRSLISTE

BALL1 - Ballbeskyttelseskurv

AWM001-SI - Profesjonell veggarm AWM – 90° flaggmontering for rømningsveivisning