Art.-Nr: LSD019
Markeringslys Sentraliserte systemer Takkonstruksjon, Uten overvåking, CPS, 56 m, IP40, Aluminium, Anodisert aluminium



Robust redningstegnlampe av slank aluminiumsprofil, for takmontering. Egnet for en- eller tosidig merking.

Det ekstra lysutslippet nedover støtter belysningen av rømnings- og redningsveier.

To ønskede piktogrammer (pil høyre, venstre, topp, bunn eller hvit) er inkludert som standard i leveringsomfanget.

Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/LSD019

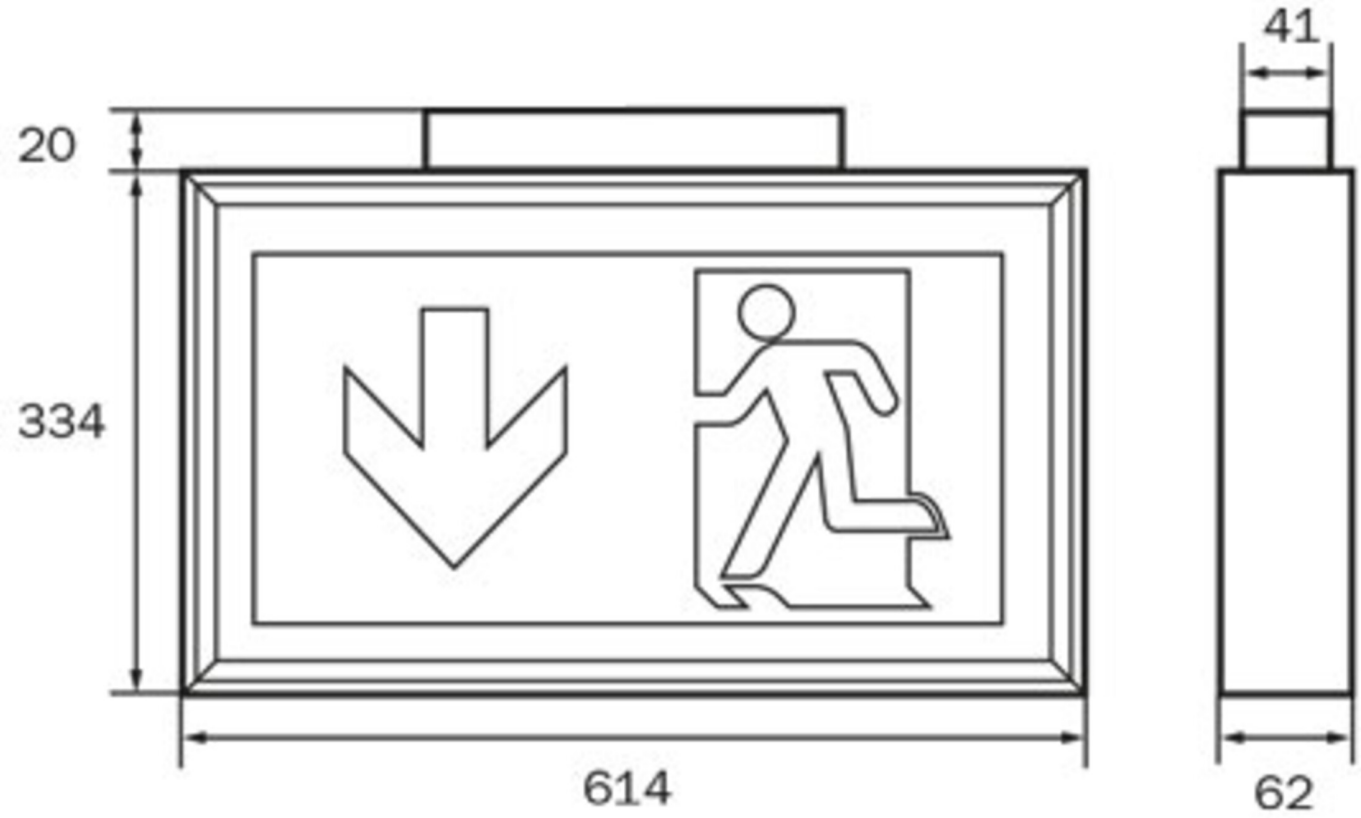
TEKNISKE DATA

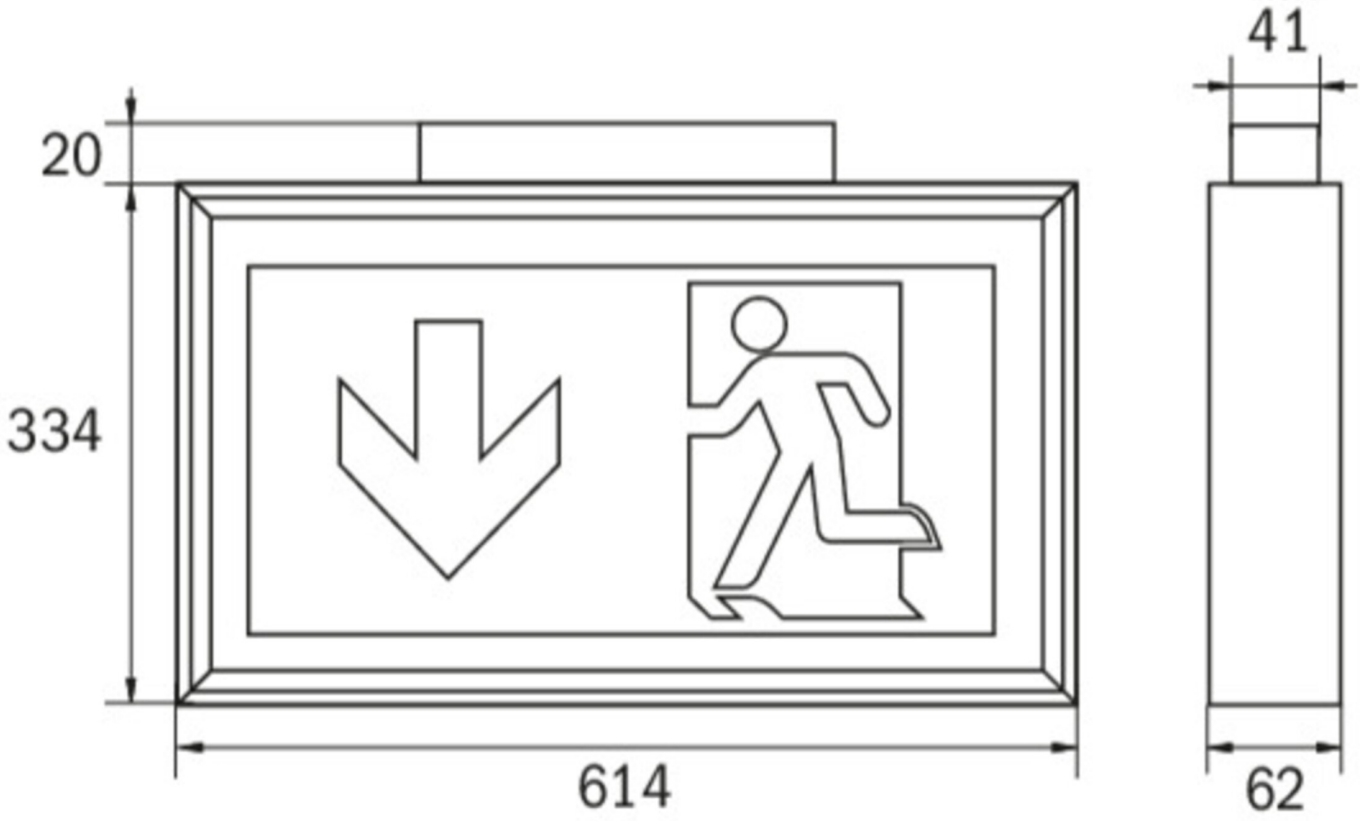
Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Takkonstruksjon
Leseravstand	56 m
Piktogram	Individuelt n.a
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Aluminum
Farge på huset	Anodisert aluminium
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	Waste disposal, CE
Beskyttelsesklasse	1
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	Without monitoring
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	100-254 V

Maks effekt.	5,2 W
Ytelse DS	5,2 W
Ytelse BS	0 W
Omgivelsestemperatur DS	-25 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-25 °C to 40 °C
dybde	62 mm
Bredde	614 mm
Høyde	334 mm
Vekt	2.16
Vekt inkludert emballasje	2.21
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260123682866

RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

TEKNISK TEGNING


41
20
334
614
62


41
20
334
614
62

TILBEHØRSLISTE

DSA - Tauoppheng

2PS-EB - Pendel

Fra: 13.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.