Art.-Nr: LSD019ML
Markeringslys Sentraliserte systemer Takkonstruksjon, Sentral strømforsyning (ML), CPS, 56 m, IP40, Aluminium, Anodisert aluminium



Robust redningstegnlampe av slank aluminiumsprofil, for takmontering. Egnet for en- eller tosidig merking.

Det ekstra lysutslippet nedover støtter belysningen av rømnings- og redningsveier.

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem. To ønskede piktogrammer (pil høyre, venstre, topp, bunn eller hvit) er inkludert som standard i leveringsomfanget.

CE

Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/LSD019ML

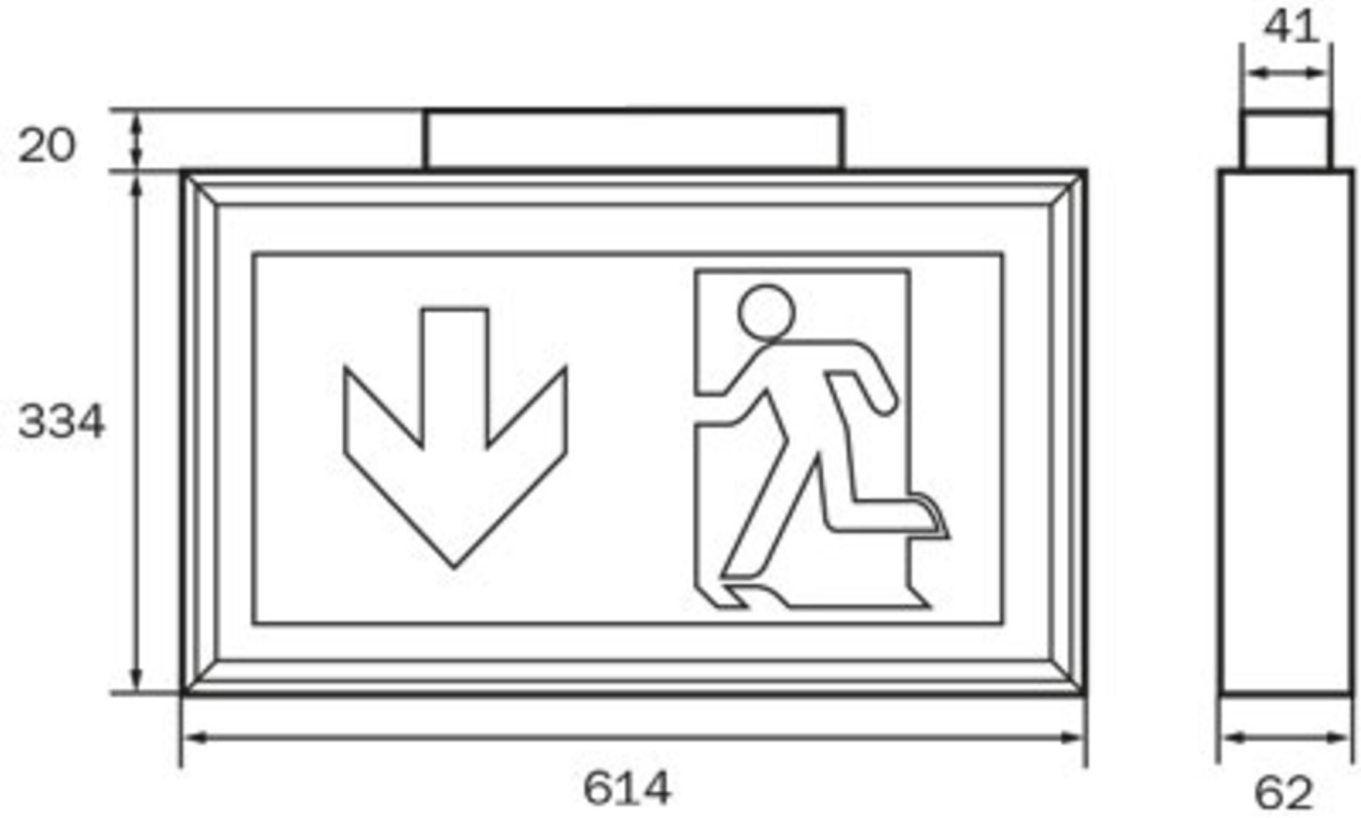
TEKNISKE DATA

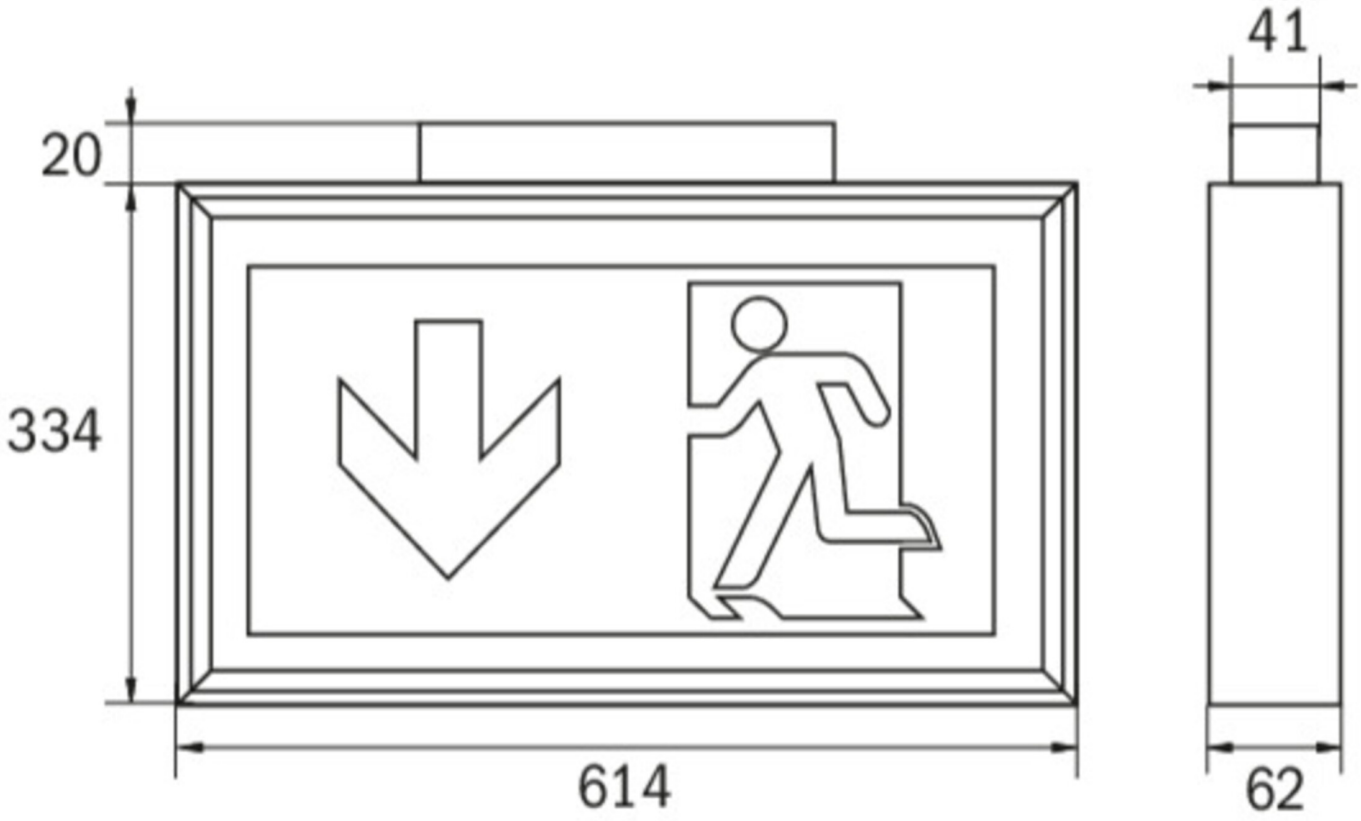
Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Takkonstruksjon
Leseravstand	56 m
Piktogram	Individuelt n.a
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Aluminum
Farge på huset	Anodisert aluminium
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	Waste disposal, CE
Beskyttelsesklasse	1
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	Central power supply (ML)
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V

Maks effekt.	9,3 W
Ytelse DS	9,3 W
Ytelse BS	1,1 W
Omgivelsestemperatur DS	-20 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-20 °C to 40 °C
dybde	62 mm
Bredde	614 mm
Høyde	334 mm
Vekt	2.2
Vekt inkludert emballasje	2.25
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	600 lm
Lysstrøm nødsituasjon	600 lm
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260123682873

RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

TEKNISK TEGNING


41
20
334
614
62


41
20
334
614
62

TILBEHØRSLISTE

DSA - Tauoppheng

2PS-EB - Pendel

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk in-speksjonsbok	Vedlikehold-sinnsats	fjernvedlike-hold	maks. lys	Individuell lys-overvåking

Fra: 13.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.