Art.-Nr: PFW019
Markeringslys Sentraliserte systemer Veggkonstruksjon, Uten overvåking, CPS, 24 m, IP65, Plast, hvit



Robust redningstegnlampe eller sikkerhetslampe av plast.

Brukes som rømningslys for veggmontering.

Eller uten å bruke piktogrammene som sikkerhetslampe, med inkludert prismatisk deksel, gjerne for takmontering.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner. Lampen er med det innovative **fleksible pluggsystemet** utstyrt for rask bruk av passende linse. Korridorlinsen er allerede inkludert i leveringsomfanget til hvert lampe. En rund, spot og en strålelinse er tilgjengelig som ekstrautstyr.


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/PFW019

TEKNISKE DATA

Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Veggkonstruksjon
Leseravstand	24 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Polycarbonate
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	5
Sertifisering	Waste disposal, CE, ENEC, D-sign, Type-tested
Beskyttelsesklasse	1
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	Without monitoring
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling

Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	100-254 V
Maks effekt.	4,2 W
Ytelse DS	4,2 W
Ytelse BS	0 W
Omgivelsestemperatur DS	-25 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-25 °C to 40 °C
dybde	370 mm
Bredde	105 mm
Høyde	152 mm
Vekt	0.91
Vekt inkludert emballasje	1.04
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	335 lm
Lysstrøm nødsituasjon	335 lm
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260123683757

TEKNISK TEGNING

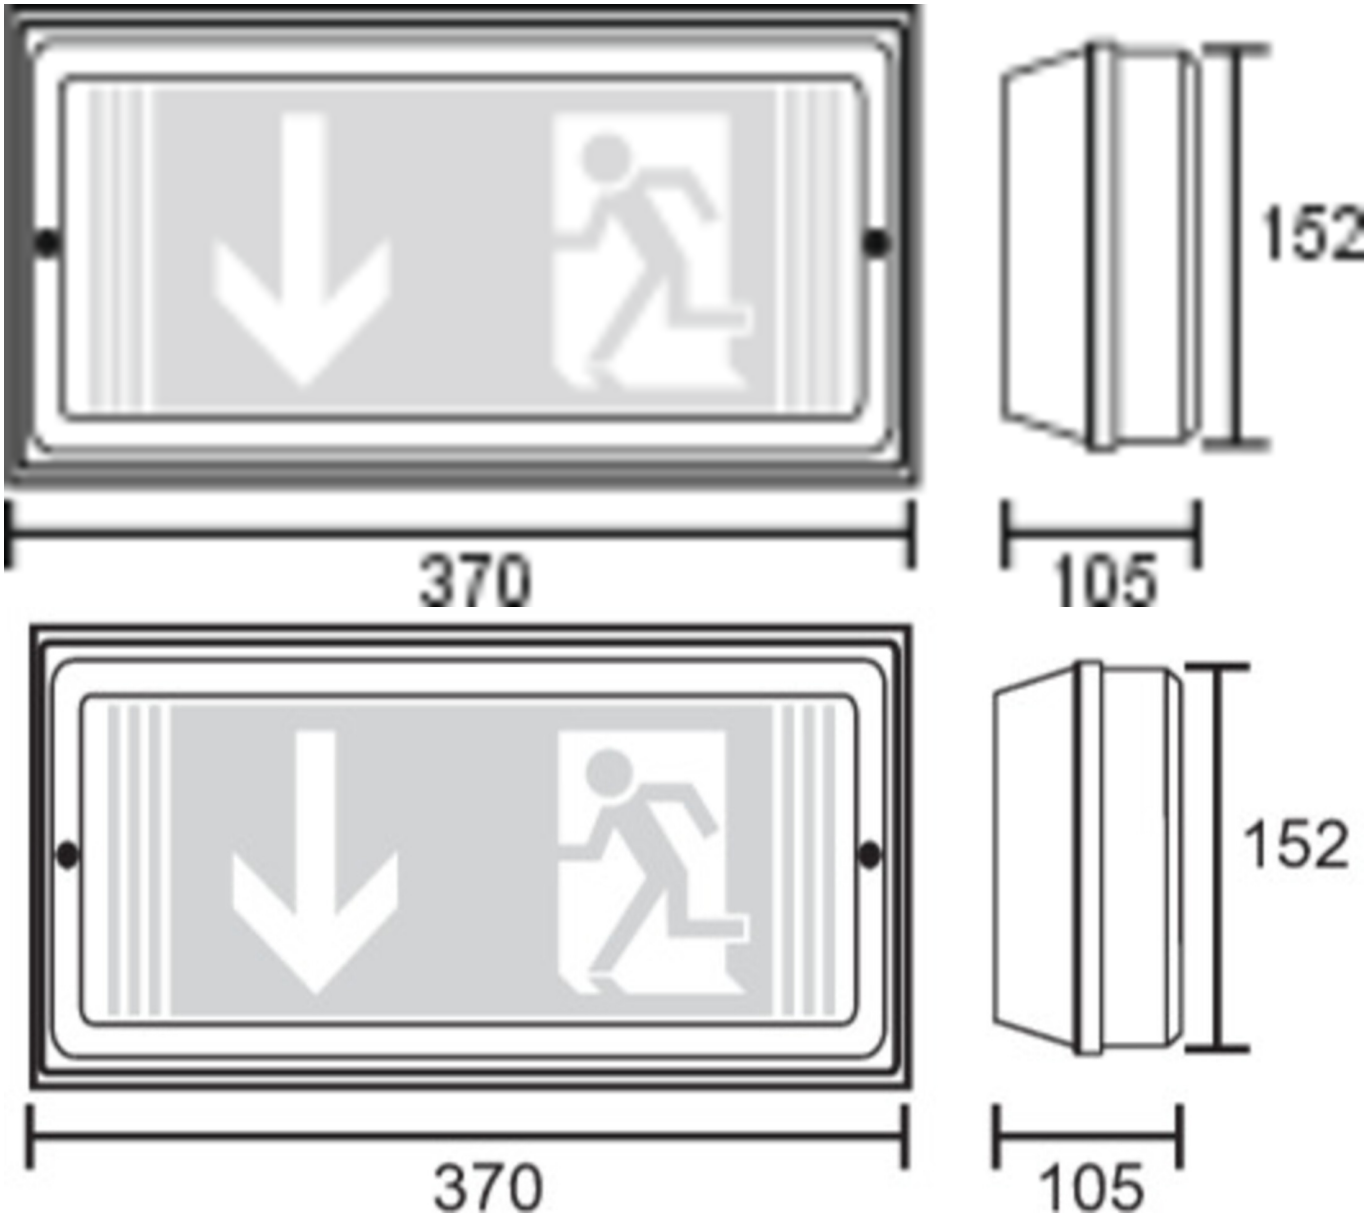

TILBEHØRSLISTE

BALL2 - Ballbeskyttelseskurv

Fra: 23.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.