



**Art.-Nr: PFD019ML**  
**Markeringslys Sentraliserte systemer**  
**Takkonstruksjon, CPS, 24 m, IP65, plast, hvit**

Trapesformet redningstegnlampe i plast for takmontering for en- eller tosidig merking med selvklebende piktogram.

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/  
PFD019ML](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/PFD019ML)



## TEKNISKE DATA


|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Type armatur        | Markeringslys                                      |
| Monteringstype      | Takkonstruksjon                                    |
| Leseravstand        | 24 m                                               |
| Piktogram           | sett                                               |
| Lyskilde            | LED                                                |
| Koffertmateriale    | plast                                              |
| Farge på huset      | hvit                                               |
| IP-beskyttelse)     | IP65                                               |
| Slagstyrke (IK)     | 6                                                  |
| Sertifisering       | WEEE, CE, ENEC, D-tegn, TÜV Rheinland designtestet |
| Beskyttelsesklasse  | 1                                                  |
| System              | Sentraliserte systemer                             |
| Overvåkning         | Central power supply (ML)                          |
| Nødrift             | CPS                                                |
| Batteri             | /                                                  |
| Driftsmodus         | Individuell lysveksling                            |
| Inngangsspenning AC | 230 V                                              |
| Inngangsfrekvens    | 50/60 Hz                                           |
| Inngangsspenning DC | 216 V                                              |
| Maks effekt.        | 5,2 W                                              |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Ytelse DS                 | 5,2 W               |
| Ytelse BS                 | 1,1 W               |
| Omgivelsestemperatur DS   | -20 °C to 40 °C     |
| Omgivelsestemperatur BS   | -20 °C to 40 °C     |
| dybde                     | 152 mm              |
| Bredde                    | 370 mm              |
| Høyde                     | 195 mm              |
| Vekt                      | 0.93                |
| Vekt inkludert emballasje | 1.06                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Nei                 |
| Dimmefunksjon             | Ja                  |
| Lysstrømnettverk          | 300 lm              |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 300 lm              |
| Tolltariffnummer          | 94056120            |
| GTIN                      | 4260123683849       |



## TEKNISK TEGNING

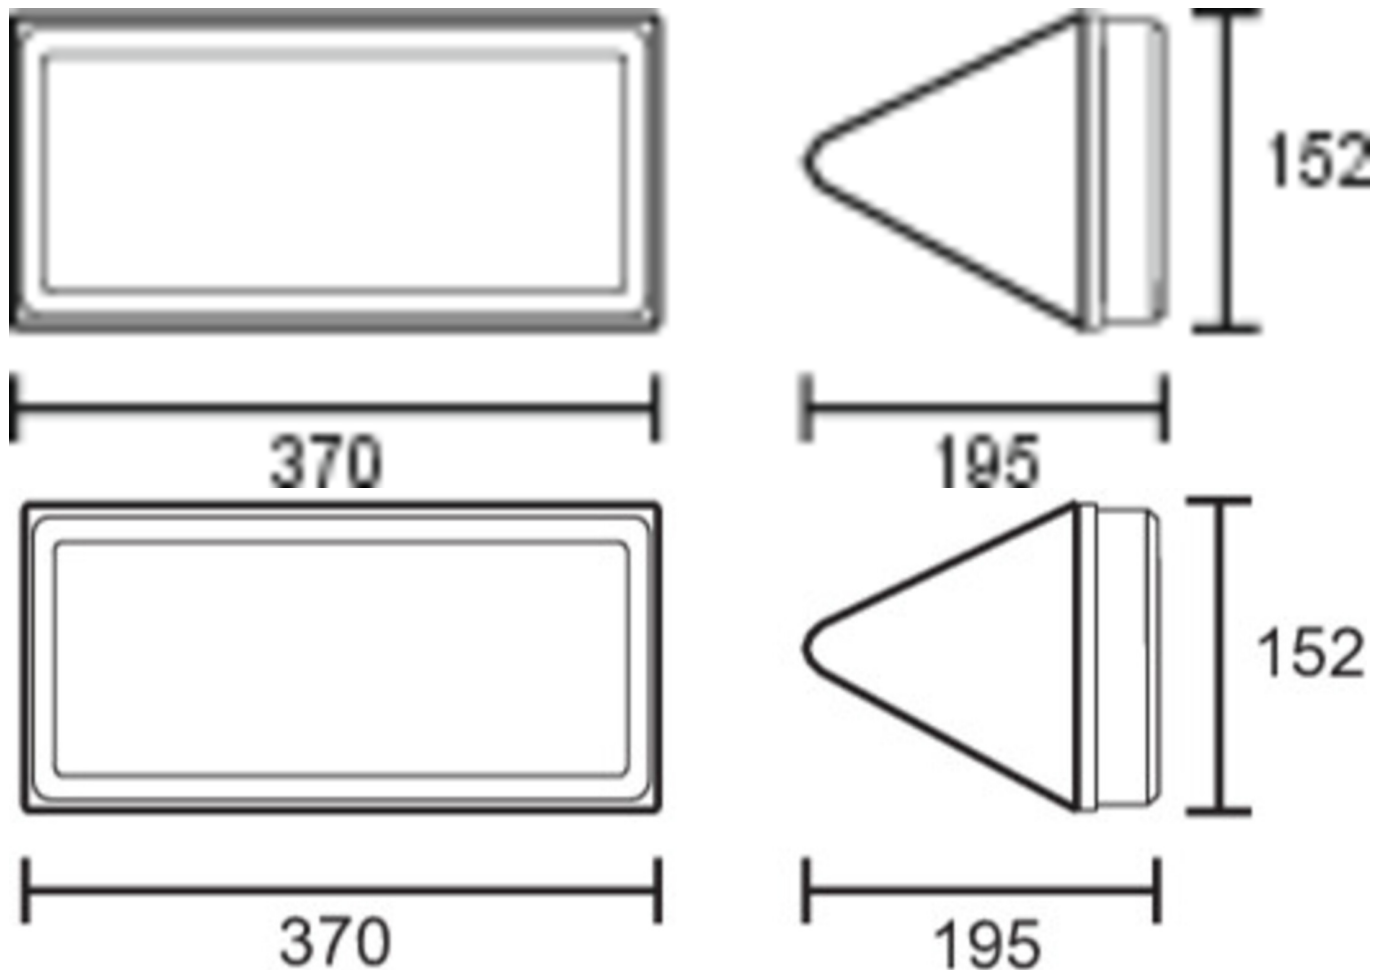

## TILBEHØRSLISTE

2PW-EB - Pendel

2DW-EB - Ferdigmontert pendelpar med fast baldakin, 4-leder, hvit

DSA - Tauoppheng

PFER - Høykvalitets metallinnfatning for nødllys i PF-serien – 410 x 190 mm



## LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr.  | Bilde                                                                             | Overvåkning                 | System                 | Farge    | investering | Automatisk inspeksjonsbok | Vedlikeholdsinnsats | fernvedlikehold | maks. lys              | Individuell lysovervåking |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------|-------------|---------------------------|---------------------|-----------------|------------------------|---------------------------|
| PFD029ML |  | Sentral strømforsyning (ML) | Sentral strømforsyning | RAL 9003 | €€€         | Ja                        | lav                 | Ja              | 1920 kroner per system | sentralt                  |
| PFD519CC |  | CoreCompact 24 (CC)         | Sentral strømforsyning | RAL 9003 | €€          | Ja                        | lav                 | Ja              |                        | sentralt                  |

Fra: 04.08.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.