Art.-Nr: U6E019ML
Markeringslys Sentraliserte systemer Veggmontering, Sentral strømforsyning (ML), CPS, 22 m, IP40, Metall, hvit



Redningstegnlampe i metall integrert i veggen.

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.

CE


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/U6E019ML

TEKNISKE DATA

Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Veggmontering
Leseravstand	22 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Metal
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	Waste disposal, CE
Beskyttelsesklasse	1
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	Central power supply (ML)
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	5,2 W

Ytelse DS	5,2 W
Ytelse BS	1,1 W
Omgivelsestemperatur DS	-20 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-20 °C to 40 °C
dybde	65 mm
Bredde	280 mm
Høyde	160 mm
Installasjonslengde	239 mm
Installasjonsbredde	128 mm
Installasjonshøyde	65 mm
Vekt	1.08
Vekt inkludert emballasje	1.35
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	300 lm
Lysstrøm nødsituasjon	300 lm
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260123687847

TEKNISK TEGNING

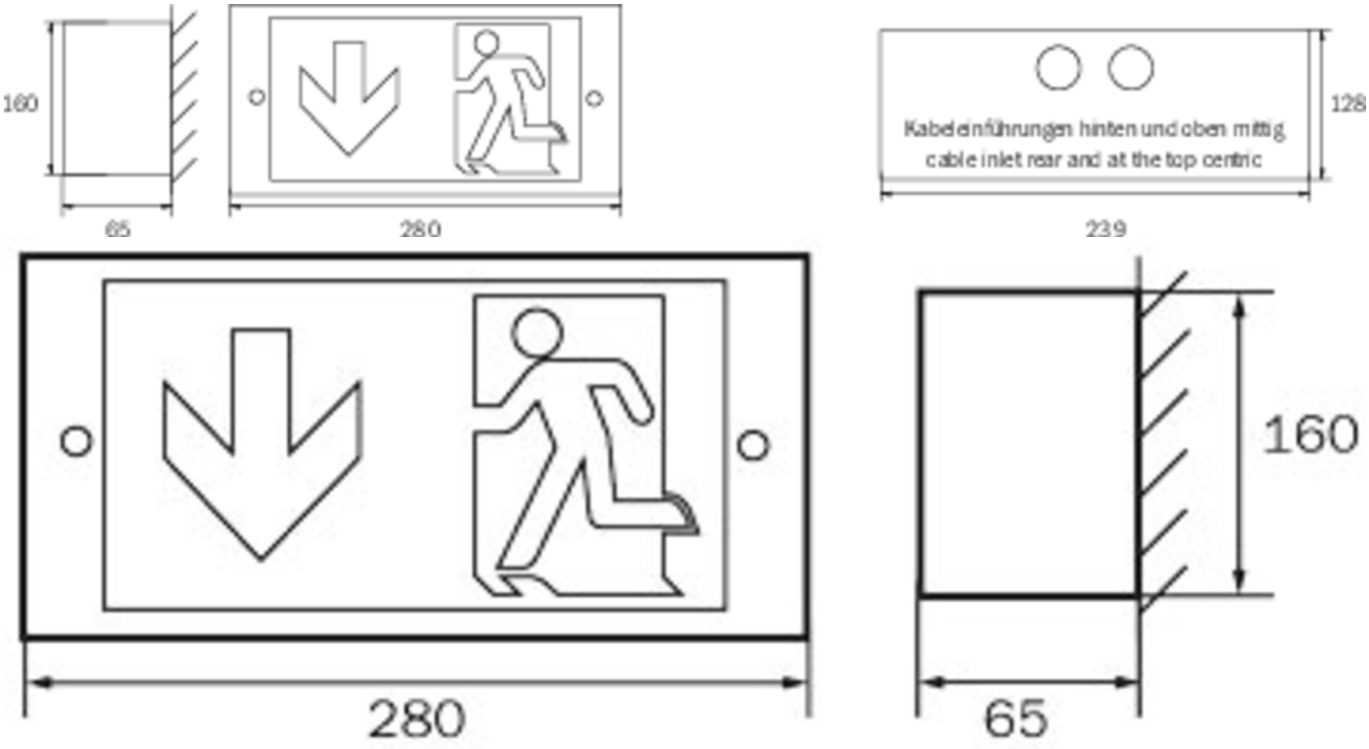

TILBEHØRSLISTE

U6BE - Robust stålinnbyggingsramme for U6 sikkerhetslamper i betonginnbygging

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk in-speksjonsbok	Vedlikehold-sinnsats	fjernvedlike-hold	maks. lys	Individuell lys-overvåking

Fra: 14.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.