



**Art.-Nr: U8E019**  
**Markeringslys Sentraliserte systemer**  
**Veggmontering, CPS, 34 m, IP40, metall, hvit**

Redningstegnlampe i metall integrert i veggen.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/U8E019](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/U8E019)



## TEKNISKE DATA


|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Type armatur        | Markeringslys          |
| Monteringstype      | Veggmontering          |
| Leseravstand        | 34 m                   |
| Piktogram           | sett                   |
| Lyskilde            | LED                    |
| Koffertmateriale    | metall                 |
| Farge på huset      | hvit                   |
| IP-beskyttelse)     | IP40                   |
| Slagstyrke (IK)     | ≥ 3                    |
| Sertifisering       | WEEE, CE               |
| Beskyttelsesklasse  | 1                      |
| System              | Sentraliserte systemer |
| Overvåkning         | Without monitoring     |
| Nødrift             | CPS                    |
| Batteri             | /                      |
| Driftsmodus         | Kontinuerlig veksling  |
| Inngangsspenning AC | 230 V                  |
| Inngangsfrekvens    | 50/60 Hz               |
| Inngangsspenning DC | 100-254 V              |
| Maks effekt.        | 4,5 W                  |
| Ytelse DS           | 4,5 W                  |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Ytelse BS                 | 0 W                 |
| Omgivelsestemperatur DS   | -25 °C to 40 °C     |
| Omgivelsestemperatur BS   | -25 °C to 40 °C     |
| dybde                     | 65 mm               |
| Bredde                    | 375 mm              |
| Høyde                     | 200 mm              |
| Installasjonslengde       | 336 mm              |
| Installasjonsbredde       | 160 mm              |
| Installasjonshøyde        | 65 mm               |
| Vekt                      | 1.34                |
| Vekt inkludert emballasje | 1.52                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Nei                 |
| Blokkering av nødlys      | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Nei                 |
| Dimmefunksjon             | Nei                 |
| Lysstrømnettverk          | 300 lm              |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 300 lm              |
| Tolltariffnummer          | 94056180            |
| GTIN                      | 4260123687885       |



## TEKNISK TEGNING

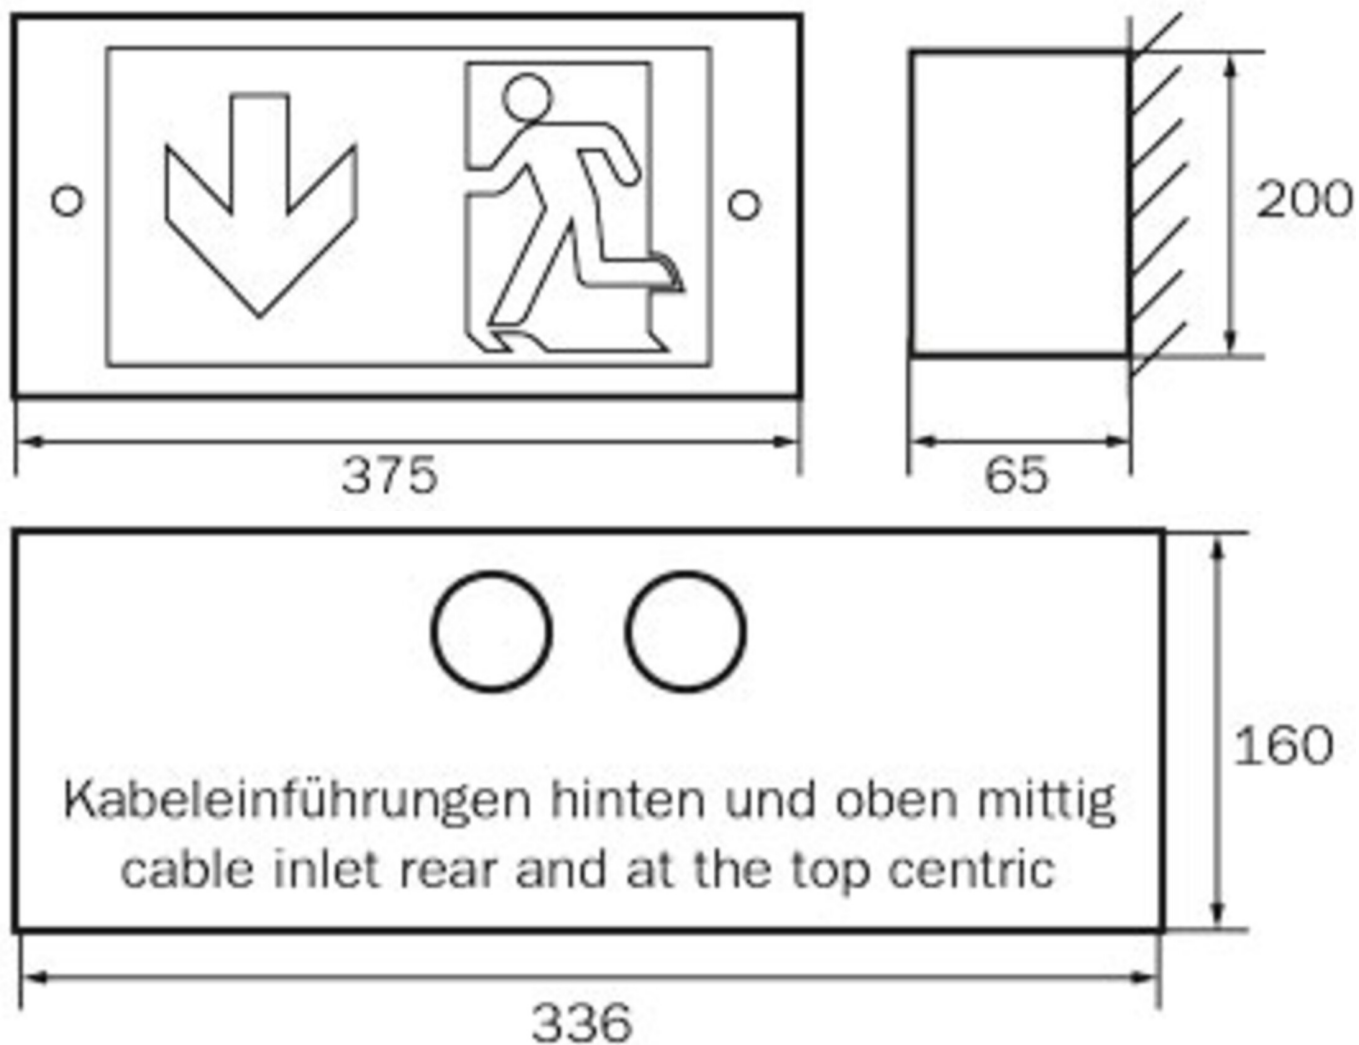

## TILBEHØRSLISTE

U8BE - Robust stålinnfatning for U8 nødbelysning

Fra: 24.08.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.