Art.-Nr: U8E019
Markeringslys Sentraliserte systemer Veggmontering, Uten overvåking, CPS, 34 m, IP40, Metall, hvit



Redningstegnlampe i metall integrert i veggen.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.

CE


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/U8E019

TEKNISKE DATA

Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Veggmontering
Leseravstand	34 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Metal
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	Waste disposal, CE
Beskyttelsesklasse	1
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	Without monitoring
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	100-254 V
Maks effekt.	4,5 W

Ytelse DS	4,5 W
Ytelse BS	0 W
Omgivelsestemperatur DS	-25 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-25 °C to 40 °C
dybde	65 mm
Bredde	375 mm
Høyde	200 mm
Installasjonslengde	336 mm
Installasjonsbredde	160 mm
Installasjonshøyde	65 mm
Vekt	1.34
Vekt inkludert emballasje	1.52
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	300 lm
Lysstrøm nødsituasjon	300 lm
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260123687885

TEKNISK TEGNING

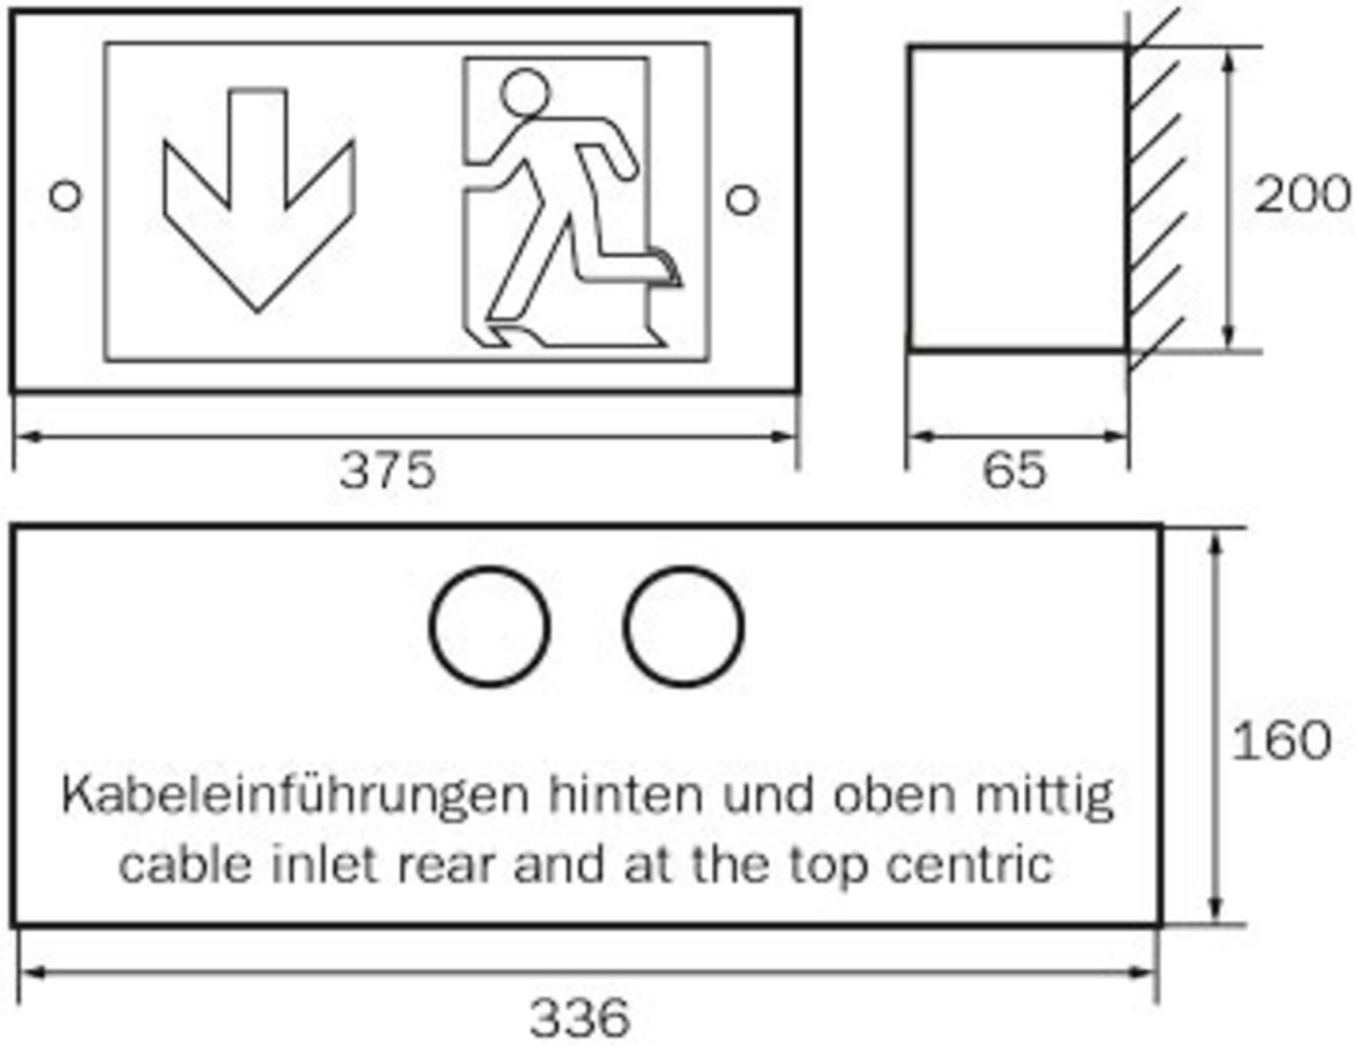

TILBEHØRSLISTE

U8BE - Robust stålinnfatning for U8 nødbelysning

Fra: 14.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.