



Art.-Nr: U8E013SC
Markeringslys Enkelt batteri
Veggmontering, 3 timer, 34 m, IP40, metall, hvit

Redningstegnlampe i metall integrert i vegg.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer.

Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/U8E013SC



TEKNISKE DATA


Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Veggmontering
Leseravstand	34 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	metall
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
Beskyttelsesklasse	1
System	Enkelt batteri
Overvåkning	SelfControl (SC)
Nødrift	3 timer
Batteri	NIMH 4,8 V/2,0 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Maks effekt.	6,1 W
Ytelse DS	4,5 W



Ytelse BS	0,35 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	65 mm
Bredde	375 mm
Høyde	200 mm
Installasjonslengde	336 mm
Installasjonsbredde	160 mm
Installasjonshøyde	65 mm
Vekt	1.49
Vekt inkludert emballasje	1.67
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	220 lm
Lysstrøm nødsituasjon	150 lm
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260123684983



TEKNISK TEGNING

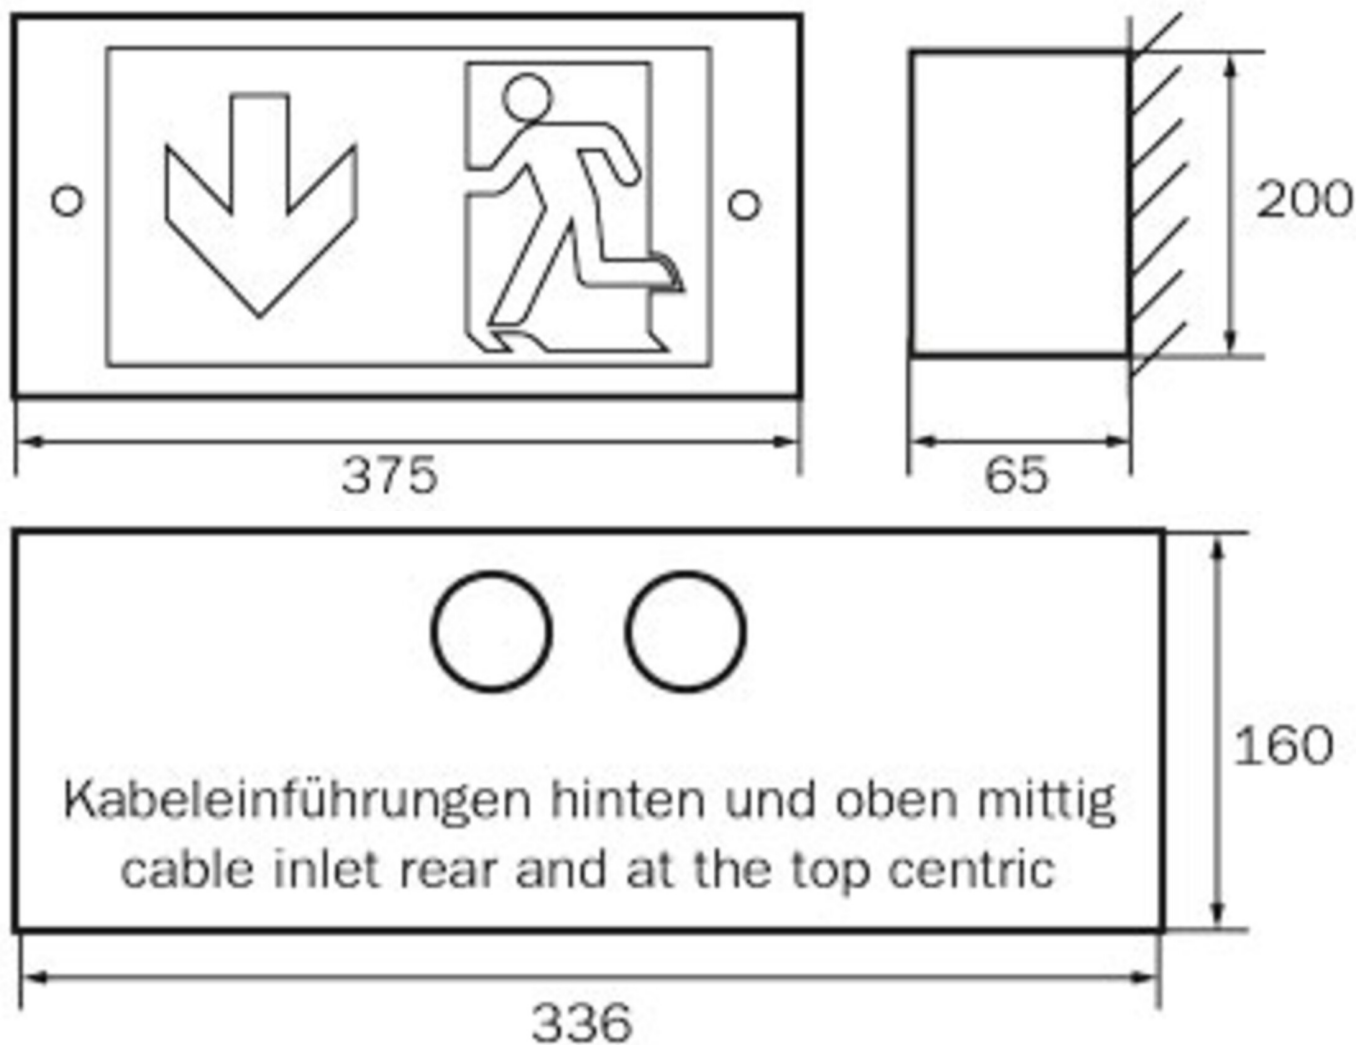

TILBEHØRSLISTE

U8BE - Robust stålinnfatning for U8 nødbelysning



LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
U8E013		ECB		RAL 9003						
U8E013WL		Trådløs profesjonell (WL)	Ett batteri	RAL 9003	€€	Ja	lav	Ja	1 000 per system	sentralt

Fra: 23.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.