



**Art.-Nr: PFW013SC-COOL**  
**Markeringslys Enkelt batteri**  
**Veggkonstruksjon, 3 timer, 24 m, IP65, plast, hvit**

Robust redningstegnlampe eller sikkerhetslampe av plast.

Brukes som rømningslys for veggmontering.

Eller uten å bruke piktogrammene som sikkerhetslampe, med inkludert prismatisk deksel, gjerne for takmontering.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer.

Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner. Lampen er med det innovative fleksible pluggsystemet utstyrt for rask bruk av passende linse. Korridorlinsen er allerede inkludert i leveringsomfanget til hvert lampe. En rund, spot og en strålelinse er tilgjengelig som ekstrautstyr.



Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/  
PFW013SC-COOL](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/PFW013SC-COOL)



## TEKNISKE DATA


|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Type armatur       | Markeringslys                       |
| Monteringstype     | Veggkonstruksjon                    |
| Leseravstand       | 24 m                                |
| Piktogram          | sett                                |
| Lyskilde           | LED                                 |
| Koffertmateriale   | plast                               |
| Farge på huset     | hvit                                |
| IP-beskyttelse)    | IP65                                |
| Slagstyrke (IK)    | 5                                   |
| Sertifisering      | WEEE, CE, D-tegn                    |
| Beskyttelsesklasse | 1                                   |
| System             | Enkelt batteri                      |
| Overvåkning        | SelfControl (SC)                    |
| Nødrift            | 3 timer                             |
| Batteri            | NIMH 4,8 V/2,0 Ah                   |
| Driftsmodus        | Standby kobling / permanent kobling |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Inngangsspenning AC       | 230 V               |
| Inngangsfrekvens          | 50/60 Hz            |
| Maks effekt.              | 6,1 W               |
| Ytelse DS                 | 4,5 W               |
| Ytelse BS                 | 0,35 W              |
| Omgivelsestemperatur DS   | -25 °C to 40 °C     |
| Omgivelsestemperatur BS   | -25 °C to 40 °C     |
| dybde                     | 370 mm              |
| Bredde                    | 105 mm              |
| Høyde                     | 152 mm              |
| Vekt                      | 1.07                |
| Vekt inkludert emballasje | 1.2                 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Ja                  |
| Batteritilkobling         | Støpsel             |
| Dimmefunksjon             | Ja                  |
| Lysstrømnettverk          | 220 lm              |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 150 lm              |
| Tolltariffnummer          | 94056120            |
| GTIN                      | 4260123686635       |



## TEKNISK TEGNING

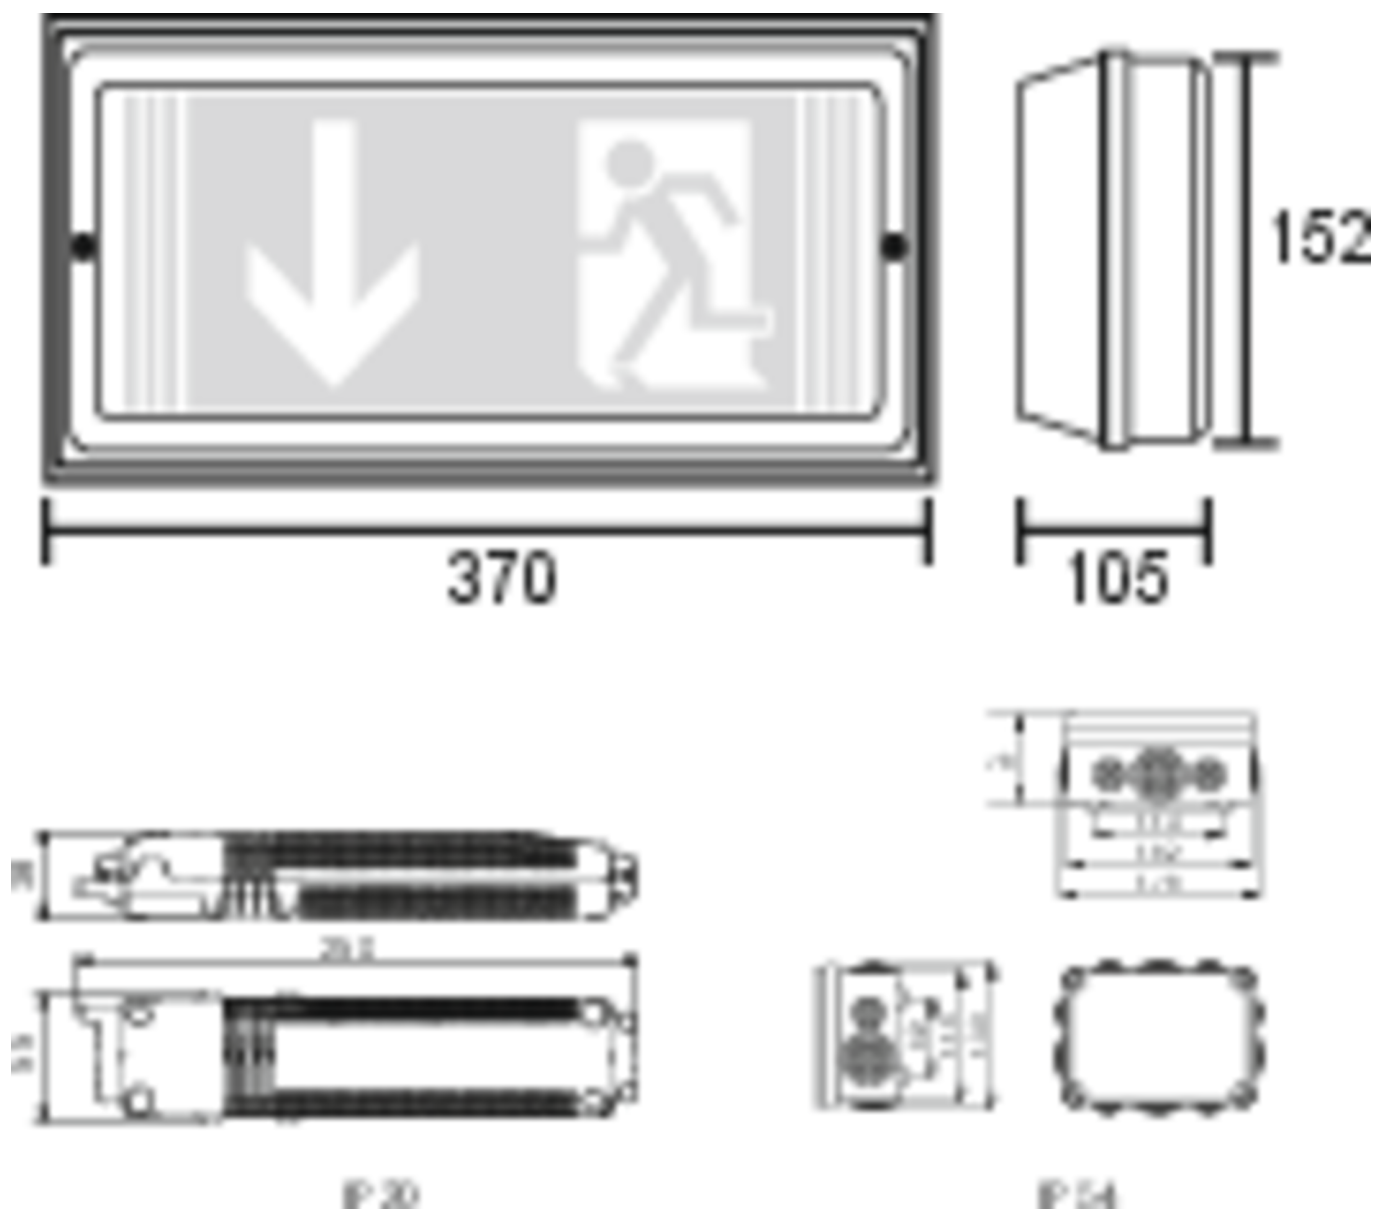

## TILBEHØRSLISTE

BALL2 - Ballbeskyttelseskurv



## LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr.           | Bilde | Overvåkning               | System      | Farge    | investering | Automatisk inspeksjonsbok | Vedlikeholdsinnsats | fjernvedlikehold | maks. lys        | Individuell lysovervåking |
|-------------------|-------|---------------------------|-------------|----------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| PFW013            |       | ECB                       |             | RAL 9003 |             |                           |                     |                  |                  |                           |
| PFW013-COOL       |       | ECB                       |             | RAL 9003 |             |                           |                     |                  |                  |                           |
| PFW013-COOLIP54   |       | ECB                       |             | RAL 9003 |             |                           |                     |                  |                  |                           |
| PFW013-EHE        |       | ECB                       |             | RAL 9003 |             |                           |                     |                  |                  |                           |
| PFW013BC          |       | Busskontroll              |             | RAL 9003 |             |                           |                     |                  |                  |                           |
| PFW013SC          |       | Selvkontroll (SC)         | Ett batteri | RAL 9003 | €           | nei                       | høy                 | nei              | ubegrenset       | seg selv                  |
| PFW013SC-COOLIP54 |       | Selvkontroll (SC)         | Ett batteri | RAL 9003 | €           | nei                       | høy                 | nei              | ubegrenset       | seg selv                  |
| PFW013SC-EHE      |       | Selvkontroll (SC)         | Ett batteri | RAL 9003 | €           | nei                       | høy                 | nei              | ubegrenset       | seg selv                  |
| PFW013SC-P        |       | Selvkontroll (SC)         | Ett batteri | RAL 9003 | €           | nei                       | høy                 | nei              | ubegrenset       | seg selv                  |
| PFW013WL          |       | Trådløs profesjonell (WL) | Ett batteri | RAL 9003 | €€          | Ja                        | lav                 | Ja               | 1 000 per system | sentralt                  |
| PFW013WL-COOLIP54 |       | Trådløs profesjonell (WL) | Ett batteri | RAL 9003 | €€          | Ja                        | lav                 | Ja               | 1 000 per system | sentralt                  |



| Varenr.             | Bilde                                                                             | Overvåkning               | System      | Farge    | investering | Automatisk inspeksjonsbok | Vedlikeholdsinnsats | fjernvedlikehold | maks. lys        | Individuell lysovervåking |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| PFW013WL-EHE        |  | Trådløs profesjonell (WL) | Ett batteri | RAL 9003 | €€          | Ja                        | lav                 | Ja               | 1 000 per system | sentralt                  |
| PFW013WL-P          |  | Trådløs profesjonell (WL) | Ett batteri | RAL 9003 | €€          | Ja                        | lav                 | Ja               | 1 000 per system | sentralt                  |
| PFW013WL-P-COOLIP54 |  | Trådløs profesjonell (WL) | Ett batteri | RAL 9003 | €€          | Ja                        | lav                 | Ja               | 1 000 per system | sentralt                  |
| PFW013WL-P-EHE      |  | Trådløs profesjonell (WL) | Ett batteri | RAL 9003 | €€          | Ja                        | lav                 | Ja               | 1 000 per system | sentralt                  |
| PFW413WL            |  | Trådløs profesjonell (WL) | Ett batteri | RAL 9003 | €€          | Ja                        | lav                 | Ja               | 1 000 per system | sentralt                  |

Fra: 23.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.