



**Art.-Nr: PFW013WL**  
**Markeringslys Enkelt batteri**  
**Veggkonstruksjon, Trådløs profesjonell (WL), 3 timer, 24 m,**  
**IP65, plast, hvit**

Robust redningstegnlampe eller sikkerhetslampe av plast.

Brukes som rømningslys for veggmontering.

Eller uten å bruke piktogrammene som sikkerhetslampe, med inkludert prismatisk deksel, gjerne for takmontering.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner. Lampen er med det innovative fleksible pluggsystemet utstyrt for rask bruk av passende linse. Korridorlinsen er allerede inkludert i leveringsomfanget til hvert lampe. En rund, spot og en strålelinse er tilgjengelig som ekstrautstyr.



Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/  
PFW013WL](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/PFW013WL)



## TEKNISKE DATA


|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Type armatur       | Markeringslys              |
| Monteringstype     | Veggkonstruksjon           |
| Leseravstand       | 24 m                       |
| Piktogram          | sett                       |
| Lyskilde           | LED                        |
| Koffertmateriale   | plast                      |
| Farge på huset     | hvit                       |
| IP-beskyttelse)    | IP65                       |
| Slagstyrke (IK)    | 5                          |
| Sertifisering      | WEEE, CE, D-tegn           |
| Beskyttelsesklasse | 1                          |
| System             | Enkelt batteri             |
| Overvåkning        | Wireless Professional (WL) |
| Nødrift            | 3 timer                    |
| Batteri            | NIMH 12 V/0,8 Ah           |



|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Driftsmodus               | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC       | 230 V                               |
| Inngangsfrekvens          | 50/60 Hz                            |
| Inngangsspenning DC       | - V                                 |
| Maks effekt.              | 7,5 W                               |
| Ytelse DS                 | 7,5 W                               |
| Ytelse BS                 | 3,6 W                               |
| Omgivelsestemperatur DS   | -5 °C to 40 °C                      |
| Omgivelsestemperatur BS   | -5 °C to 40 °C                      |
| dybde                     | 370 mm                              |
| Bredde                    | 105 mm                              |
| Høyde                     | 152 mm                              |
| Vekt                      | 1.25                                |
| Vekt inkludert emballasje | 1.38                                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup>                 |
| Koblingsinngang           | Ja                                  |
| Blokkering av nødlys      | Nei                                 |
| Batteritilkobling         | Klemme                              |
| Dimmefunksjon             | Ja                                  |
| Lysstrømnettverk          | 150 lm                              |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 150 lm                              |
| Tolltariffnummer          | 94056120                            |
| GTIN                      | 4260659563226                       |



## TEKNISK TEGNING

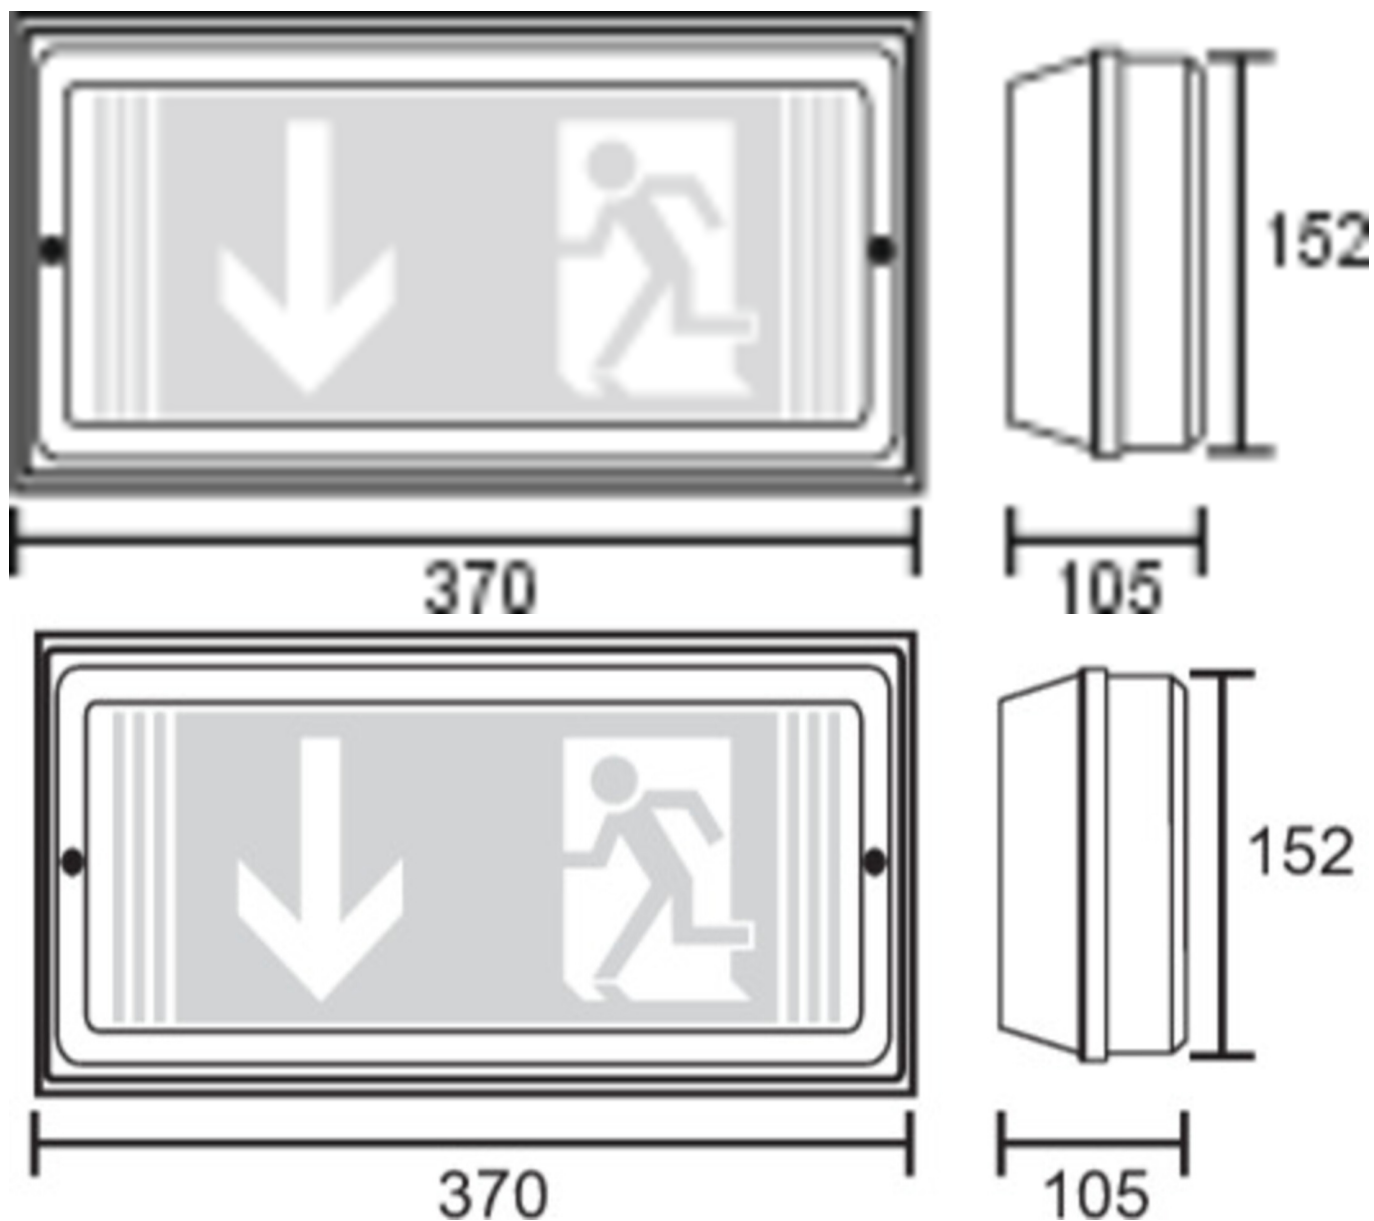

## TILBEHØRSLISTE

BALL2 - Ballbeskyttelseskurv



## LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr.           | Bilde                                                                               | Overvåkning               | System      | Farge    | investering | Automatisk inspeksjonsbok | Vedlikeholdsinnsats | fernvedlikehold | maks. lys        | Individuell lysovervåking |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------|-------------|---------------------------|---------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| PFW013            |    | Uten overvåking           |             | RAL 9003 |             |                           |                     |                 |                  |                           |
| PFW013-COOL       |    | Uten overvåking           |             | RAL 9003 |             |                           |                     |                 |                  |                           |
| PFW013-COOLIP54   |    | Uten overvåking           |             | RAL 9003 |             |                           |                     |                 |                  |                           |
| PFW013-EHE        |    | Uten overvåking           |             | RAL 9003 |             |                           |                     |                 |                  |                           |
| PFW013BC          |  | Busskontroll              |             | RAL 9003 |             |                           |                     |                 |                  |                           |
| PFW013SC          |  | Selvkontroll (SC)         | Ett batteri | RAL 9003 | €           | nei                       | høy                 | nei             | ubegrenset       | seg selv                  |
| PFW013SC-COOL     |  | Selvkontroll (SC)         | Ett batteri | RAL 9003 | €           | nei                       | høy                 | nei             | ubegrenset       | seg selv                  |
| PFW013SC-COOLIP54 |  | Selvkontroll (SC)         | Ett batteri | RAL 9003 | €           | nei                       | høy                 | nei             | ubegrenset       | seg selv                  |
| PFW013SC-EHE      |  | Selvkontroll (SC)         | Ett batteri | RAL 9003 | €           | nei                       | høy                 | nei             | ubegrenset       | seg selv                  |
| PFW013SC-P        |  | Selvkontroll (SC)         | Ett batteri | RAL 9003 | €           | nei                       | høy                 | nei             | ubegrenset       | seg selv                  |
| PFW013WL-COOLIP54 |  | Trådløs profesjonell (WL) | Ett batteri | RAL 9003 | €€          | Ja                        | lav                 | Ja              | 1 000 per system | sentralt                  |



| Varenr.             | Bilde                                                                             | Overvåkning               | System      | Farge    | investering | Automatisk inspeksjonsbok | Vedlikeholdsinnsats | fjernvedlikehold | maks. lys        | Individuell lysovervåking |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| PFW013WL-EHE        |  | Trådløs profesjonell (WL) | Ett batteri | RAL 9003 | €€          | Ja                        | lav                 | Ja               | 1 000 per system | sentralt                  |
| PFW013WL-P          |  | Trådløs profesjonell (WL) | Ett batteri | RAL 9003 | €€          | Ja                        | lav                 | Ja               | 1 000 per system | sentralt                  |
| PFW013WL-P-COOLIP54 |  | Trådløs profesjonell (WL) | Ett batteri | RAL 9003 | €€          | Ja                        | lav                 | Ja               | 1 000 per system | sentralt                  |
| PFW013WL-P-EHE      |  | Trådløs profesjonell (WL) | Ett batteri | RAL 9003 | €€          | Ja                        | lav                 | Ja               | 1 000 per system | sentralt                  |
| PFW413WL            |  | Trådløs profesjonell (WL) | Ett batteri | RAL 9003 | €€          | Ja                        | lav                 | Ja               | 1 000 per system | sentralt                  |

Fra: 05.09.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.