



Art.-Nr: KXU023

Markeringslys Enkelt batteri

Universell, Uten overvåking, 3 timer, 30 m, IP40, plast, hvit

Innovativt redningstegnlampe i plast for universell installasjon, i et konisk hus for et attraktivt utseende. Egnet for en- eller tosidig merking.



Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner. Universalmontering inkluderer vegg- og takmontering, samt mulighet for takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/KXU023



TEKNISKE DATA


Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Universell
Leseravstand	30 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
Beskyttelsesklasse	2
System	Enkelt batteri
Overvåkning	Without monitoring
Nødrift	3 timer
Batteri	NIMH 9,6 V/2,0 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V



Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Maks effekt.	7,1 W
Ytelse DS	4,6 W
Ytelse BS	0,3 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 35 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	48 mm
Bredde	332 mm
Høyde	242 mm
Vekt	1.12
Vekt inkludert emballasje	1.23
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	430 lm
Lysstrøm nødsituasjon	520 lm
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260659567798



TEKNISK TEGNING

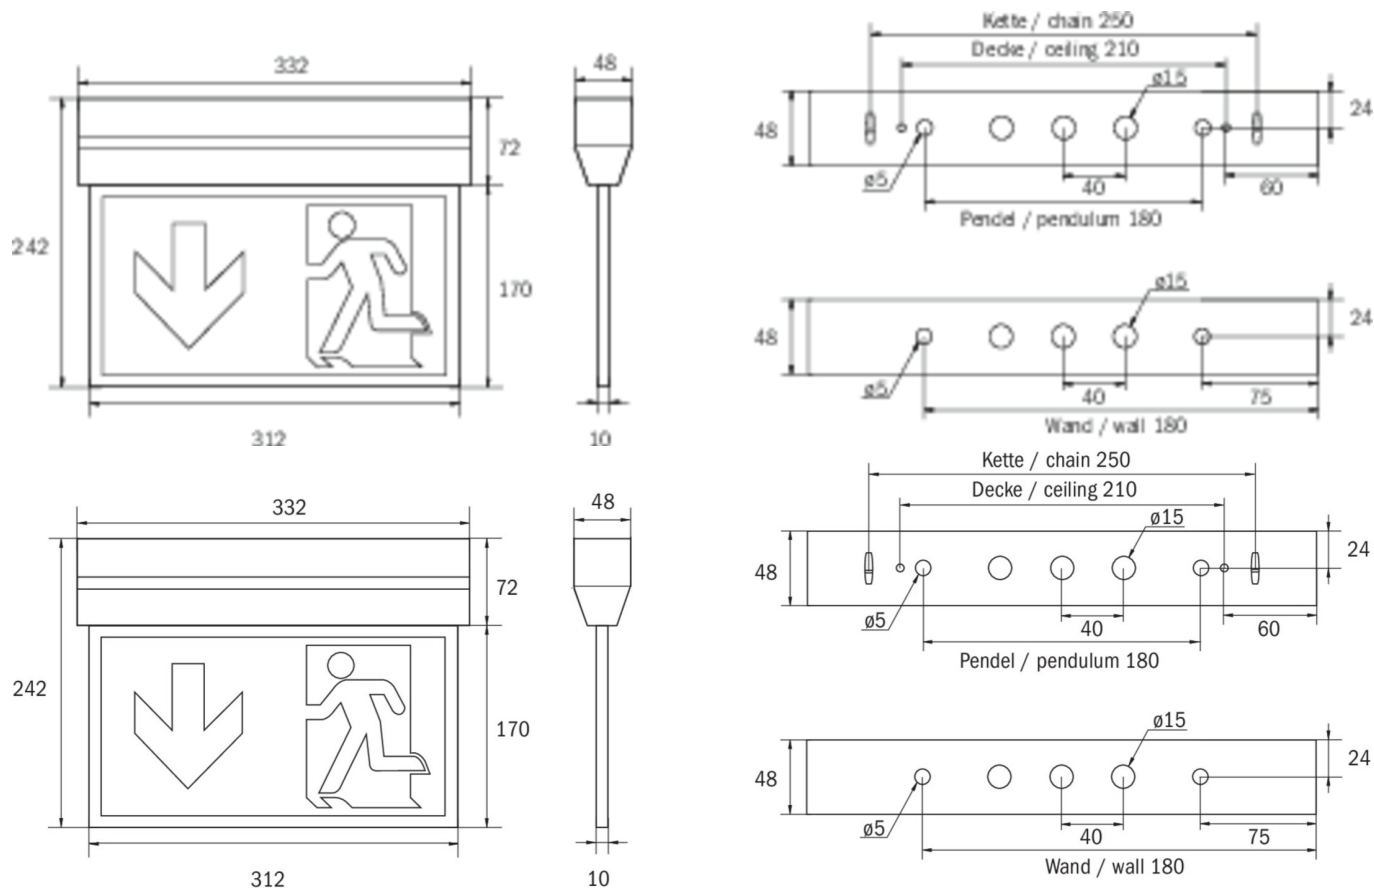

TILBEHØRSLISTE

- KXE-EB -
- AWX001 -
- DSA - Tauoppheng
- 2PW-EB - Pendel
- 2DW-EB -
- KXBE -
- NIMHHT4820Q - Batteri



LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
KXU023SC		Selvkontroll (SC)	Ett batteri	RAL 9003	€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv

Fra: 05.09.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.