




Art.-Nr: MY5N

myControl plus (MY) sentralbatterisystem kombinasjonshus
**Sentralt batterisystem, Kombinert bolig, 4 Strømkretser, 1h/500 W - 3h/
210 W - 8h/90 W**

MYCONTROL PLUS – BATTERISYSTEMET FOR BRANNSEKSJONSFORSYNING OPP TIL 500 W

myControl plus (vegghus med batterirom opp til 5Ah) er et **forhåndskonfigurert** desentralisert strømforsyningssystem med begrenset effekt for en driftstid på 1, 3 eller 8 timer, i henhold til DIN EN 50171 og **DGUV V3** for forsyning av 230VAC / 216VDC sikkerhets- og redningstegnlampe. Egnert for sikkerhetslampeanlegg i henhold til DIN VDE 0100-560, DIN EN 50172 og DIN V VDE V 0108-100, som er utstyrt med 4 fritt programmerbare kretser. Takket være den integrerte automatiske styreenheten kan opptil 80 lampe per system leveres, overvåkes og administreres. En ekstra integrert hjelpe- og styrekrets er tilgjengelig som standard.

På grunn av prinsippet om desentralisering i brannseksjoner, er kostbare E30-linjesystemer og deres installasjon ikke lenger nødvendig i henhold til tyske standarder. MicroControl plus er installert i hver brannseksjon i et driftsrom. Forsyningsspenningen (230VAC / 216VDC) sikrer bruk av kommersielt tilgjengelige lampe med elektronisk forkoblingsenhet.

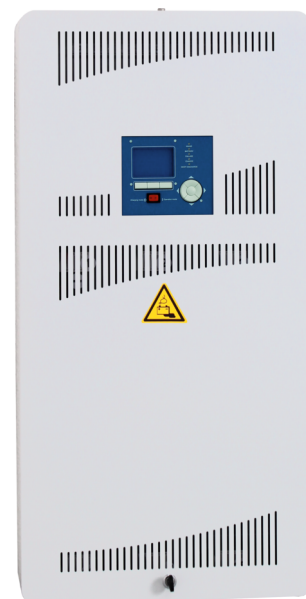

Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/MY5N



TEKNISKE DATA

Antall kretser	4
laster	Ja
SAM-moduler	Ja
IO-moduler	Ja
CCIF	Ja
Kan kobles til	Ja
Avgående kurs NSUS	Nei
Batterirom	Ja
Forsyningskapasitet 1 time	500 W
Forsyningskapasitet 3 timer	210 W
Forsyningskapasitet 8 timer	90 W
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Utgangsspenning AC	230 V



materiale	stålplate, aluminium
Farge på huset	Lys grå
Beskyttelsesklasse	IP20
dybde	125 mm
Bredde	450 mm
Høyde	900 mm
Vekt	14.2 kg
Vekt inkl. emballasje	14,2 kg
Tolltariffnummer	85371098
Maks. Utgangsspenning DC	216 V

Fra: 12.05.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.