



**Art.-Nr: ZAW013SC-AZ-COOL**  
**Sikkerhetslys Enkelt batteri**  
**Veggkonstruksjon, 3 timer, IP65, Sinkstøping, antrasitt**

Robust overflatemontert veggglampe i sink-trykkstøpt for belysning av rømnings- og redningsveier.

Spesielt egnet for å belyse rømnings- og redningsveier ved utgang og utenfor bygget til trygt område. Stråleegenskapene fordeler lampen parallelt med veggen.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/  
ZAW013SC-AZ-COOL](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/ZAW013SC-AZ-COOL)




## TEKNISKE DATA

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type armatur        | Sikkerhetslys                       |
| Monteringstype      | Veggkonstruksjon                    |
| Piktogram           | Nei                                 |
| Lyskilde            | LED                                 |
| Koffertmateriale    | Sinkstøping                         |
| Farge på huset      | antrasitt                           |
| IP-beskyttelse)     | IP65                                |
| Slagstyrke (IK)     | 8                                   |
| Sertifisering       | WEEE, CE                            |
| Beskyttelsesklasse  | 1                                   |
| System              | Enkelt batteri                      |
| Overvåkning         | SelfControl (SC)                    |
| Nødrift             | 3 timer                             |
| Batteri             | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah                |
| Driftsmodus         | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V                               |
| Inngangsfrekvens    | 50/60 Hz                            |
| Inngangsspenning DC | - V                                 |
| Maks effekt.        | 4,6 W                               |
| Ytelse DS           | 3,3 W                               |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Ytelse BS                 | 1 W                 |
| Omgivelsestemperatur DS   | -25 °C to 40 °C     |
| Omgivelsestemperatur BS   | -25 °C to 40 °C     |
| dybde                     | 315 mm              |
| Bredde                    | 65 mm               |
| Høyde                     | 140 mm              |
| Vekt                      | 2.1                 |
| Vekt inkludert emballasje | 2.22                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Støpsel             |
| Dimmefunksjon             | Nei                 |
| Lysstrømnettverk          | 190 lm              |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 190 lm              |
| Tolltariffnummer          | 94056180            |
| GTIN                      | 4260682140913       |

## TEKNISK TEGNING

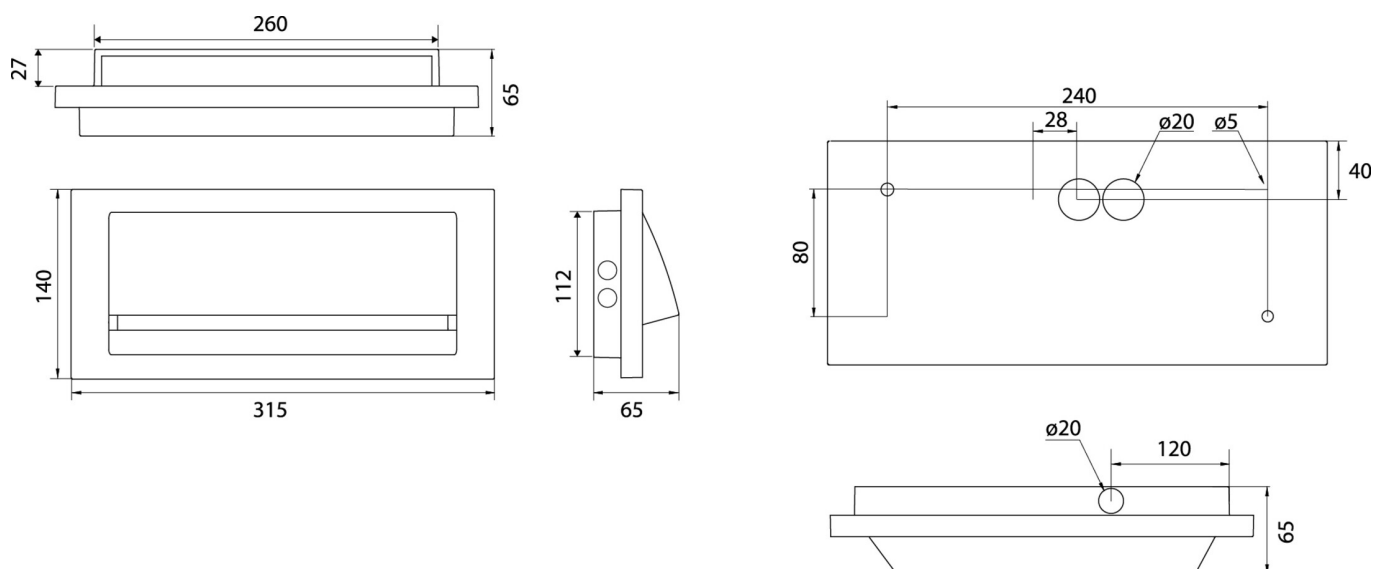

Fra: 22.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.