



**Art.-Nr: KDU013SC-COOL**  
**Markeringslys Enkelt batteri**  
**Takmontering, 3 timer, 22 m, IP43, plast, hvit**

Boksformet redningstegnlampe av plast for universell montering. Egnert for en- eller tosidig merking.

Skiltmontering er også mulig med adapteren som følger med. Det ekstra lysutslippet nedover støtter belysningen av rømnings- og redningsveier.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer.

Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/  
KDU013SC-COOL](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/KDU013SC-COOL)



## TEKNISKE DATA


|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type armatur        | Markeringslys                       |
| Monteringstype      | Takmontering                        |
| Leseravstand        | 22 m                                |
| Piktogram           | sett                                |
| Lyskilde            | LED                                 |
| Koffertmateriale    | plast                               |
| Farge på huset      | hvit                                |
| IP-beskyttelse)     | IP43                                |
| Slagstyrke (IK)     | 3                                   |
| Sertifisering       | WEEE, CE                            |
| Beskyttelsesklasse  | 2                                   |
| System              | Enkelt batteri                      |
| Overvåkning         | SelfControl (SC)                    |
| Nødrift             | 3 timer                             |
| Batteri             | NIMH 4,8 V/2,0 Ah                   |
| Driftsmodus         | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V                               |
| Inngangsfrekvens    | 50/60 Hz                            |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Maks effekt.              | 6,1 W               |
| Ytelse DS                 | 4,5 W               |
| Ytelse BS                 | 0,35 W              |
| Omgivelsestemperatur DS   | -25 °C to 40 °C     |
| Omgivelsestemperatur BS   | -25 °C to 40 °C     |
| dybde                     | 70 mm               |
| Bredde                    | 260 mm              |
| Høyde                     | 155 mm              |
| Vekt                      | 0.82                |
| Vekt inkludert emballasje | 1.02                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Ja                  |
| Batteritilkobling         | Støpsel             |
| Dimmefunksjon             | Ja                  |
| Lysstrømnettverk          | 220 lm              |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 150 lm              |
| Tolltariffnummer          | 94056120            |
| GTIN                      | 4260682141033       |



## TEKNISK TEGNING

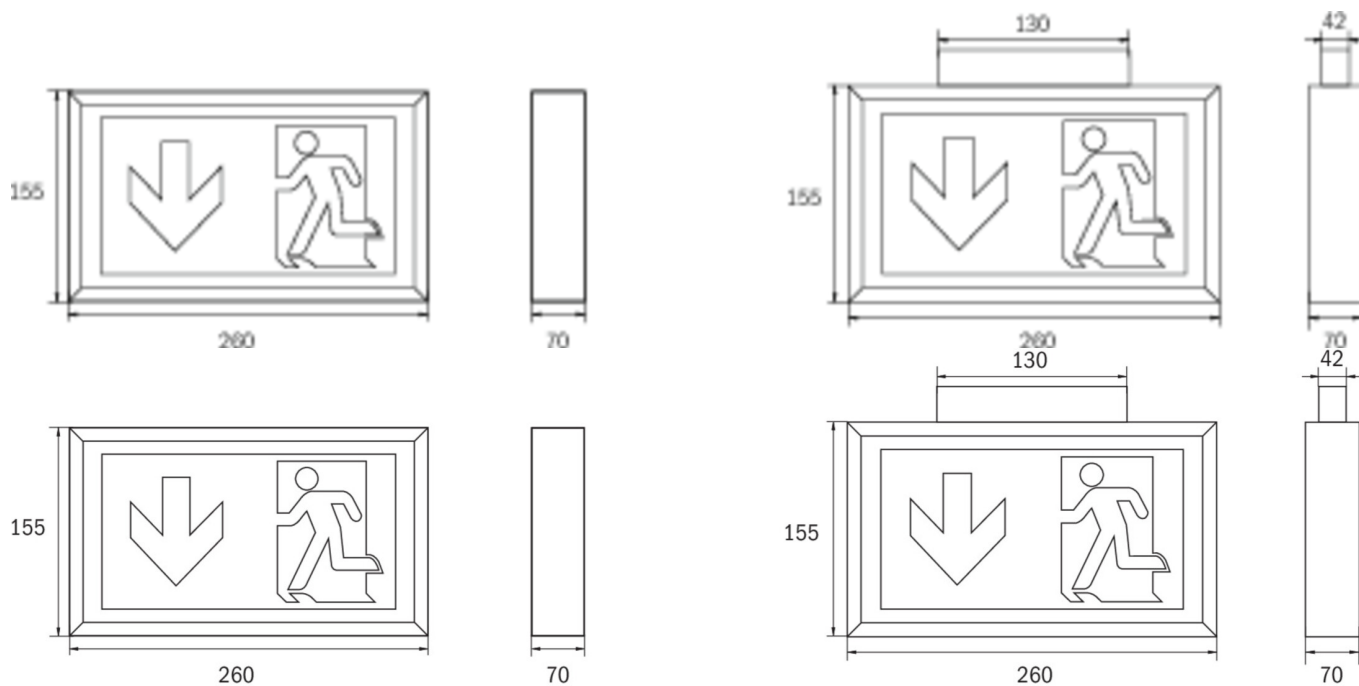

## TILBEHØRSLISTE

DSA - Tauoppheng

BALL1 - Ballbeskyttelseskurv

2PW-EB - Pendel

2DW-EB - Ferdigmontert pendelpar med fast baldakin, 4-leder, hvit

BALLPLX-KD - Ballbeskyttelseshette



## LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr.     | Bilde | Overvåkning               | System      | Farge    | investering | Automatisk inspeksjonsbok | Vedlikeholdsinnsats | fjernvedlikehold | maks. lys        | Individuell lysovervåking |
|-------------|-------|---------------------------|-------------|----------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| KDU013      |       | ECB                       |             | RAL 9003 |             |                           |                     |                  |                  |                           |
| KDU013-COOL |       | ECB                       |             | RAL 9003 |             |                           |                     |                  |                  |                           |
| KDU013BC    |       | Busskontroll              |             | RAL 9003 |             |                           |                     |                  |                  |                           |
| KDU013SC    |       | Selvkontroll (SC)         | Ett batteri | RAL 9003 | €           | nei                       | høy                 | nei              | ubegrenset       | seg selv                  |
| KDU013WL    |       | Trådløs profesjonell (WL) | Ett batteri | RAL 9003 | €€          | Ja                        | lav                 | Ja               | 1 000 per system | sentralt                  |

Fra: 29.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.