



Art.-Nr: QAW023SC-SI-BM
Generelt lys, Sikkerhetslys Enkelt batteri
Universell, 3 timer, IP20, aluminium, Anodisert aluminium

Rund metalllampe for generell belysning og belysning av rømnings- og redningsveier i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838.

Denne lampen er designet for å fungere på ett enkelt batteri. I nettdrift drives LED-lampen med 26W / 2300lm, lysfarge 4000 Kelvin. Ved strømbrudd tar det innebygde nødlyset over for å lyse opp rømnings- og redningsveiene.

De oppgitte effektverdiene refererer til det installerte nødlyset.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl. To ønskede piktogrammer (pil høyre, venstre, topp, bunn eller hvit) er inkludert som standard i leveringsomfanget.



Mer informasjon
[www.rp-group.com/nb_NO/item/
QAW023SC-SI-BM](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/QAW023SC-SI-BM)



TEKNISKE DATA





Type armatur	Generelt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	aluminium
Farge på huset	Anodisert aluminium
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
Beskyttelsesklasse	1
System	Enkelt batteri
Overvåkning	SelfControl (SC)
Nødrift	3 timer
Batteri	NIMH 4,8 V/2,0 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Maks effekt.	29,7 W



Ytelse DS	26,18 W
Ytelse BS	0,18 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 30 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
Høyde	113 mm
diameter	395 mm
Vekt	2.22
Vekt inkludert emballasje	2.54
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	2300 lm
Lysstrøm nødsituasjon	240 lm
EOF	0.1
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260349824903



TEKNISK TEGNING

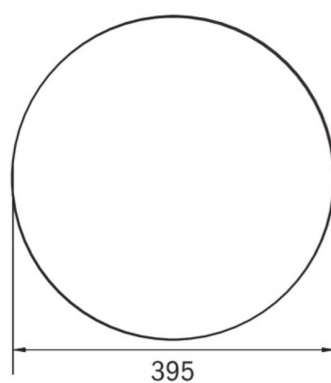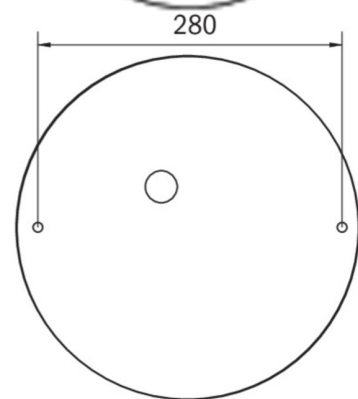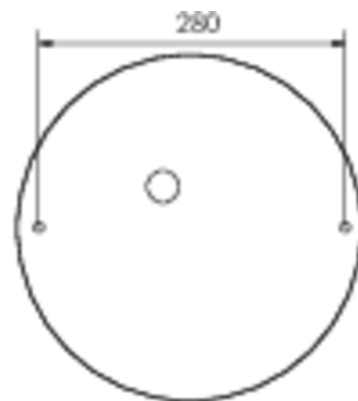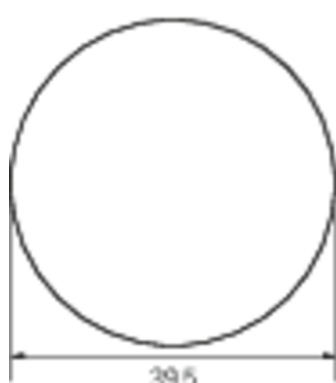

Fra: 21.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.