
Art.-Nr: QAW029ML-SI-BM
Generelt lys, Sikkerhetslys Sentraliserte systemer Universell, Sentral strømforsyning (ML), CPS, IP20, Aluminium, Anodisert aluminium

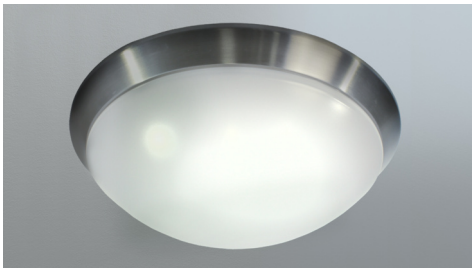

Rund metalllampe for generell belysning og belysning av rømnings- og redningsveier i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838.

Denne lampen er designet for sentral batteridrift. I nettdrift drives LED-lampen med 26W, 2300lm, 4000 Kelvin.

De oppgitte effektverdiene refererer til det installerte nødlyset.

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem. To ønskede piktogrammer (pil høyre, venstre, topp, bunn eller hvit) er inkludert som standard i leveringsomfanget.


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/QAW029ML-SI-BM

TEKNISKE DATA

Type armatur	Generelt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Aluminum
Farge på huset	Anodisert aluminium
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	Waste disposal, CE
Beskyttelsesklasse	1
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	Central power supply (ML)
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	30,6 W

Ytelse DS	27,2 W
Ytelse BS	1,2 W
Omgivelsestemperatur DS	-20 °C to 30 °C
Omgivelsestemperatur BS	-20 °C to 40 °C
Høyde	113 mm
diameter	395 mm
Vekt	2.1
Vekt inkludert emballasje	2.42
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	2300 lm
Lysstrøm nødsituasjon	360 lm
EOF	0.16
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260659569600

TEKNISK TEGNING

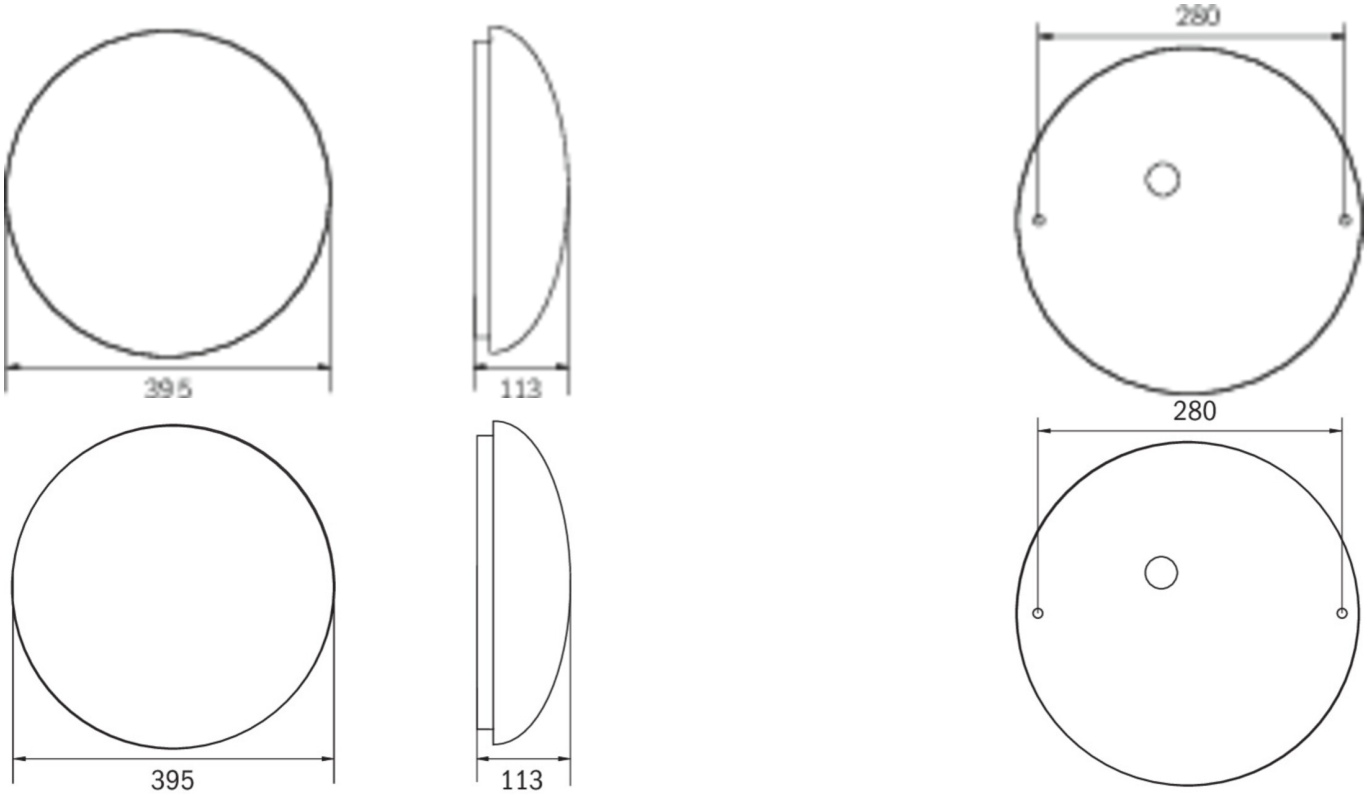

Fra: 15.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.