RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: QAW029ML
Generelt lys, Sikkerhetslys Sentraliserte systemer Universell, Sentral strømforsyning (ML), CPS, IP20, Aluminium, hvit



Rund metalllampe for generell belysning og belysning av rømnings- og redningsveier i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838.

Denne lampen er designet for sentral batteridrift. I nettdrift drives LED-lampen med 26W, 2300lm, 4000 Kelvin.

De oppgitte effektverdiene refererer til det installerte nødlyset.

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem.

CE


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/QAW029ML

TEKNISKE DATA

Type armatur	Generelt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Aluminum
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	Waste disposal, CE
Beskyttelsesklasse	1
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	Central power supply (ML)
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	30,6 W
Ytelse DS	27,2 W

Ytelse BS	1,2 W
Omgivelsestemperatur DS	-20 °C to 30 °C
Omgivelsestemperatur BS	-20 °C to 40 °C
Høyde	113 mm
diameter	395 mm
Vekt	2.1
Vekt inkludert emballasje	2.42
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	2300 lm
Lysstrøm nødsituasjon	360 lm
EOF	0.16
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260659563479

TEKNISK TEGNING

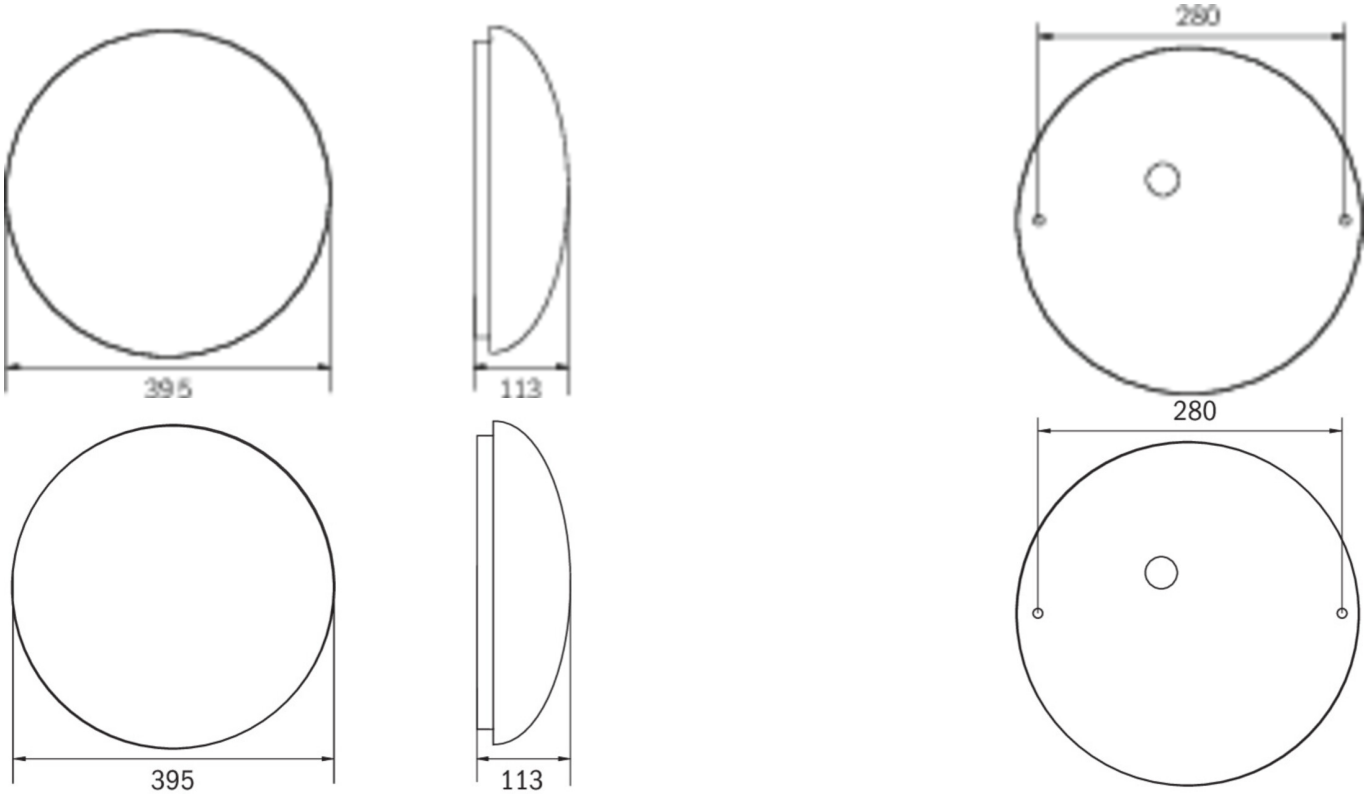

Fra: 15.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.